





ARTICULATED BOOM LIFTS

A46JE/A46JRT

SPECIFICATIONS	A46JE	A46JRT
最大作業高	16.1m	16.3m
最大床高	14.1m	14.3m
最大作業半径	7.4m	7.4m
ジブブーム長	1.5m	1.5m
ジブブーム起伏角度	140°	140°
最大積載荷重	227kg	227kg
床寸法	1.0m×1.85m	1.0m×1.85m
バスケット首振角度	160°	160°
旋回	360°非連続	360°非連続
全幅(A)	1.7m	2.1m
全高(C)	2.0m	2.1m
全長(B)	5.6m	5.6m
重量	6,486kg	6,622kg
登坂角度	17°/30%	24°/45%
回転半径(内側)	0.6m	0.8m
回転半径(外側)	3.0m	3.1m
旋回時突出	0	0
昇降速度(上昇/下降)	101秒/108秒	120秒/112秒
地上高	152mm	330mm
走行速度(格納時)	5.1km/h	7.2km/h
走行速度(上昇時)	1.3km/h	1.2km/h
タイヤ	ハイグリップ/ノーマーキング	ハイグリップ/ノーバンク
ドライブシステム	2WD	4WD
動力	8×6V 350Ah/バッテリー	Kubota V1505ディーゼル

写真は一部日本仕様と異なる場合があります。
仕様は予告なく変更することがあります。御了承ください。

WORKING ENVELOPE

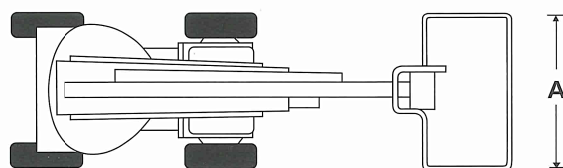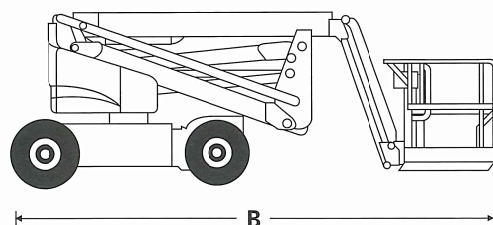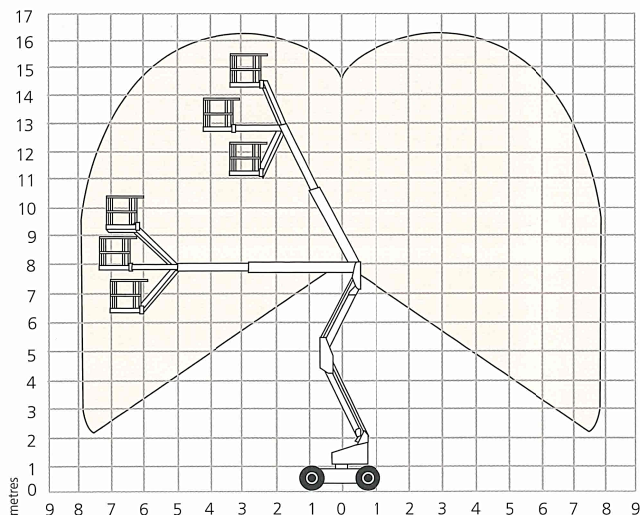

STANDARD FEATURES

- 傾斜センサー
- 大型バスケット(定員2名)
- ノンマーキングタイヤ(A46JE)
- 過積載防止装置
- アワーメーター