

レンタルします！！


自走式バッテリー駆動

垂直昇降（シガース）型ホイール式高所作業車

作業効率はもちろん、運搬・メンテナンスにも考慮したENTLシリーズ



ENTLO45

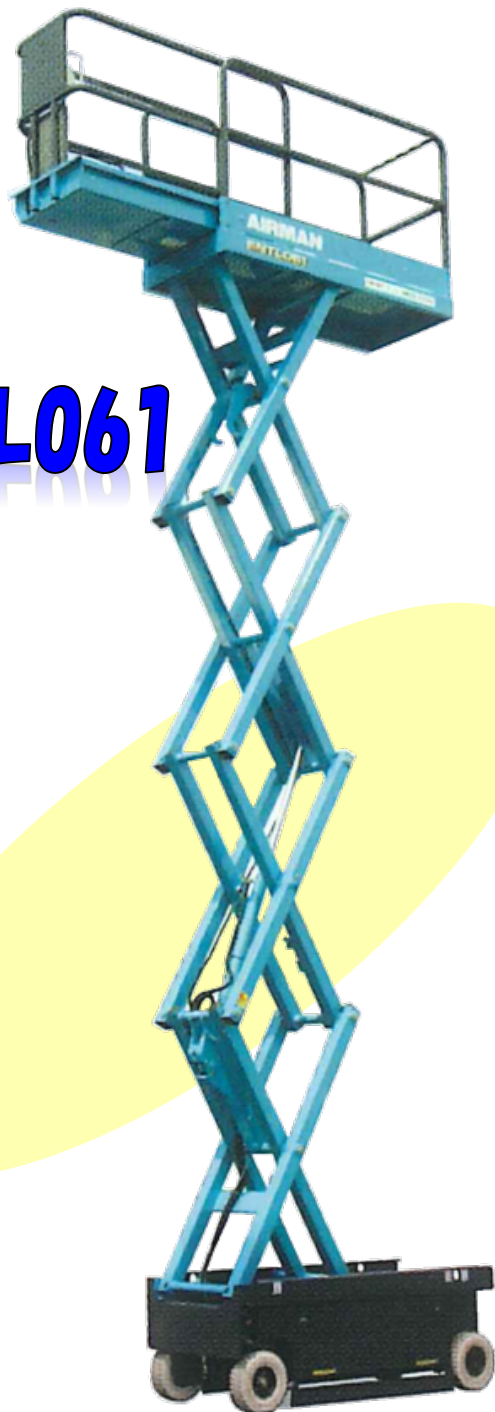

ENTLO61

■安全装置

- 急降下防止装置
- 過積載規制装置
- レバーガード

- 走行・昇降警報装置
- 非常停止装置（非常停止ボタン）
- フットペダル

- 車体傾斜角規制装置（走行規制装置、上昇規制装置）
- 非常用降下装置
- ポットホールプロテクタ（ENTLO61）



エスアールエス株式会社

HP: <https://www.srscorp.co.jp/>




垂直昇降 (シザース) 型ホイール式高所作業車


ENTL045・ENTL061

【仕様】

ENTL045



ENTL061

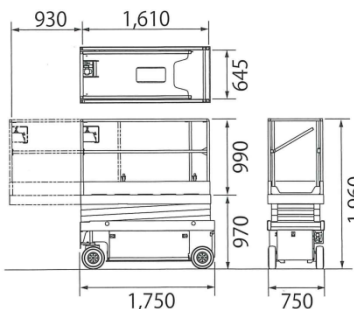

		ENTL045		ENTL061	
名称		垂直昇降(シザース)型ホイール式高所作業車			
●車両諸元					
全長×全幅×全高		mm	1280×750×1820	1750×750×1960	
機体質量		kg	590[670]	1180	
●作業床					
最大地上高		mm	4500	6100	
最低地上高		mm	870	970	
内側寸法	全長(拡張時)	mm	1200[1200(1750)]	1610(2540)	
	全幅	mm	645	645	
	全高	mm	950	990	
拡張デッキスライド量		mm	550	930	
最大積載荷重		kg	230[200]	250	
拡張部最大積載荷重		kg	— [115]	125	
●昇降装置					
型式		一端固定式4段X型			
昇降速度(上昇/下降)		sec	19 / 25	27 / 26	
●走行装置					
駆動方法		DCモータ			
走行速度(高速/低速)		km/h	0~3.0	0~4.0 / 0~2.2	
登坂能力		度	8.0[70]	14	
最小旋回半径		mm	1350	1520	
●電源					
入力電源		V	単相AC100		
バッテリー電圧		V	DC24		
バッテリー容量(5時間率)		Ah	100		
バッテリー		EB100×2個			

【高所作業車の運転には】

※ENTL045の[]内は、スライド式拡張デッキ仕様(製造時対応オプション)の数値です。

作業床高さが2m以上10m未満のものは「特別教育」、10m以上のものは「技能講習」の修了証が必要となります。

SRS YouTubeチャンネル
商品紹介の動画はこちら



SRS ショッピングサイト
お買得商品が盛りだくさん



SRS エスアールエス株式会社

ブルーテック事業部 首都圏営業所

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-12-2 朝日ビルディング1F

ご注文の連絡はこちらの番号までお願い致します。

TEL:048-724-0280 FAX:048-724-0281

レンタルのご用命は