

レンタルします！！

スポットエアコン

# 2.4kW首振り付

あつ～い現場の必需品！  
熱中症対策に一役！！

排気自在  
ダクト  
標準装備

スーパー  
リトルレン  
シリーズ



冷媒  
R407C  
採用

## 夏はこの一台！

運転可能周囲温度  
25℃～45℃

全閉ファンモーター採用

本体ケーシング鋼板製

# 自動首振りタイプ！床置スリム・直吹形！



エスアールエス株式会社 HP: <https://www.srscorp.co.jp/>




# 使いやすさと環境性をコンパクトサイズに凝縮!


## Point!!!

- 本体ケーシングは衝撃に強い鋼板製。
- 全閉ファンモーター採用。
- 本体操作部に傾斜(10°)をつけることで、操作・視認が容易に。
- 4輪可動キャスターで、本体移動や方向転換がスムーズ。
- スーパーリトルドレンでドレン排水処理は約3週間に1回の手軽さ。
- ドレンタンク満水表示。

- 排気自在ダクト  
回転・折曲・伸縮自在で、  
排気の熱を人のいない方向に逃がせます。

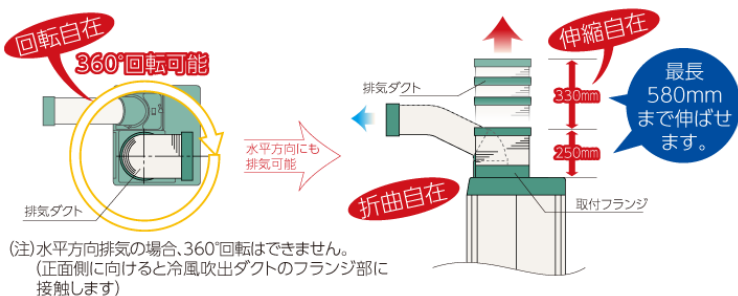

- ワイドな首振範囲で、  
複数の人に冷風を届けることが可能。

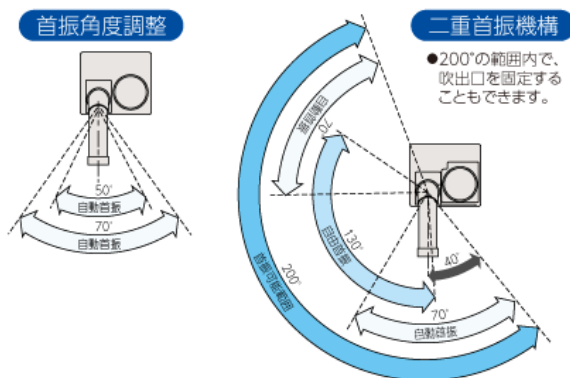

商品コード: NL5 02401					
メーカー型式	SUASSP1FS	ファン (50/60Hz)	冷風風量(蒸発器風量)m <sup>3</sup> /min	5.7/6.6(強) 5.0/5.3(弱)	
電源(50/60Hz)	単相100V		排熱風量(凝縮器風量)m <sup>3</sup> /min	11.5/13.5(強) 11/11(弱)	
※冷房能力 kW(50/60Hz)	2.2/2.5		電動機出力 kW	0.2	
※冷風吹出温度差 deg(50/60Hz)	9.5/9.4(強)		エアフィルター	樹脂ネット	
外形寸法(高さ×幅×奥行 mm)	1,050×430×390		保護装置	ファン電動機保護サーモ 圧縮機過負荷保護器 圧縮機保護タイマー	
質量 kg	45		冷媒	R407C	
電気特性	始動電流 A(50/60Hz)	26/24	電源コード	プラグ付 長さ2.1m	
	運転電流 A(50/60Hz)	7.9/9.2	運転範囲	25°C.D.B.50%RH~45°C.D.B.40%RH	
	定格消費電力 kW(50/60Hz)	0.71/0.88	最大延長ダクト長さ (1口当たり)	Φ125	5m(延長ダクト使用時は首振り機能が使用できません)
	力率 %(50/60Hz)	90.2/96.0		Φ75	-
圧縮機	形式	全密閉形ロータリー式			
	電動機出力 kW	0.5			

SRS YouTubeチャンネル  
商品紹介の動画はこちら



SRS ショッピングサイト  
お買得商品が盛りだくさん



SRS エスアールエス株式会社

ブルーテック事業部

首都圏営業所 埼玉県上尾市原市299

関西営業所 大阪府大阪市大正区鶴町1-1-31

TEL: 048-724-0280 FAX: 048-724-0281

TEL: 06-6556-3581 FAX: 06-6556-3582

京滋営業所 滋賀県東近江市五個荘山本町664-1

TEL: 0748-48-8333 FAX: 0748-48-8334