

レンタルします！！

高所作業車


Hテーブル/Kテーブル

4.8mポスト型/バッテリー

『より高く』『より広く』を追求した
5mクラスの自走式高所作業車！！



WM05C1NS

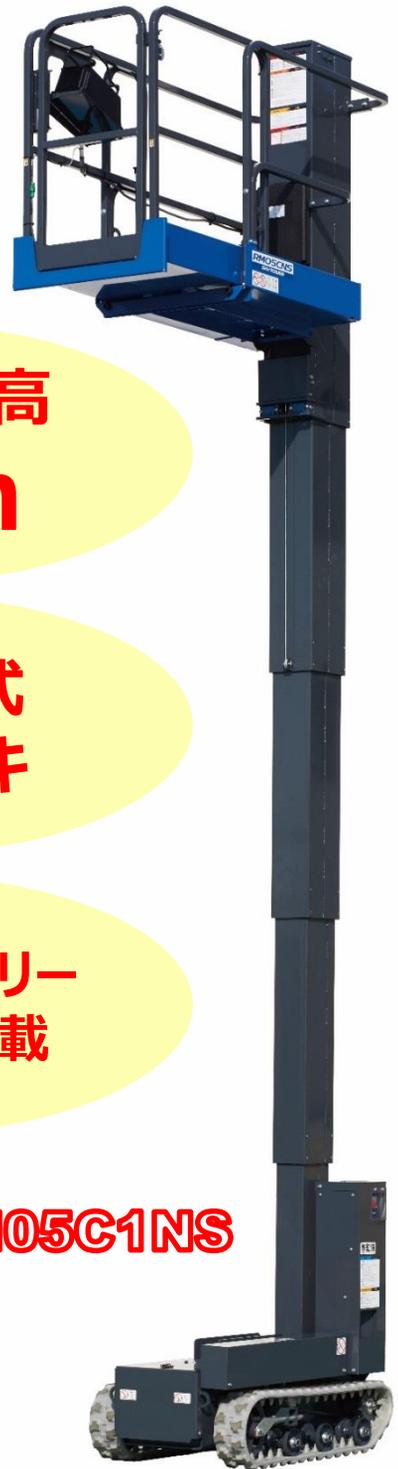

RM05C1NS

最大地上高
4.8m

スライド式
拡張デッキ

メンテナンスフリー
バッテリー搭載



「最大地上高4.8m」「スライド式拡張デッキ」の5mクラスラインナップ!

上部操作装置

「昇降操作」「走行操作」にそれぞれ独立したスイッチを割り当て。
誤操作による事故発生リスクを低減します。



下部操作装置

昇降させる際には、同時にイネーブススイッチの操作が必要です。
操作ステップを2段階にすることで安全性を高めています。



センター吊上げ方式

車両のセンター吊り上げが可能。
車両の積み下ろし作業における効率化に貢献します。



リング式吊上げフック
※オプション

充電ケーブル・プラグ


単相AC100Vにて充電が可能。
またケーブルには専用の収納スペースがあります。





Point!!

- 作業範囲の拡大で効率化をサポート
- 安全・快適な走行を実現する操舵性
- 乗り降りしやすい作業床
- 作動時間の向上
- メンテナンス作業における手間を軽減

WM05C1NS



RM05C1NS



型式		WM05C1NS	RM05C1NS
商品コード		PA4 04821	PA5 04821
作業床	最大地上高	4.78m	4.80m
	最低地上高	0.55m	0.57m
	最大積載荷重 (定員)	200kg(1名)	200kg(1名)
	内寸法 (幅×奥行×高さ)	0.59m×0.91m×1.01m	0.59m×0.91m×1.01m
	スライドデッキ拡張長さ	0.55m	0.55m
昇降装置	昇降方式	直伸5段マスト式	直伸5段マスト式
	昇降速度	32s(上)・23s(下)	32s(上)・23s(下)
走行装置	走行速度	0~3.0km/h(高速) 0~0.8km/h(低速)	0~2.0km/h(高速) 0~0.8km/h(中速) 0~0.3km/h(低速)
	登坂能力	8°(14%勾配)	20°(36%勾配)
	駆動方式	AC電動モーター	AC電動モーター
電源	入力電圧	単相AC100V	単相AC100V
	バッテリー電圧	DC24V	DC24V
	バッテリー容量	90Ah(AMF90×2個)	90Ah(AMF90×2個)
車両諸元	車両寸法 (幅×高さ×長さ)	0.77m×1.76m×1.30m	0.77m×1.79m×1.30m
	車両重量	800kg	800kg
安全装置		油圧系安全装置、走行・昇降警報装置、過積載防止装置、転倒防止装置(走行規制装置・上昇規制装置)、マスト急降下防止装置、作動停止スイッチ、フットスイッチ、レバーガード	

SRS YouTubeチャンネル
商品紹介の動画はこちら



SRS ショッピングサイト
お買得商品が盛りだくさん



エスアールエス株式会社

ブルーテック事業部

首都圏営業所 埼玉県上尾市原市299

TEL: 048-724-0280 FAX: 048-724-0281

京滋営業所 滋賀県東近江市五個荘山本町664-1

TEL: 0748-48-8333 FAX: 0748-48-8334

関西営業所 大阪府大阪市大正区鶴町1-1-31

TEL: 06-6556-3581 FAX: 06-6556-3582