

レンタルします!!

高所作業車/クローラ


SR21CSM

直伸・クローラ式高所作業車!!

作業床高
20.7m

積載荷重
250kg

●首振装置の破損リスクを低減



首振制御を油圧で行うロータリーアクチュエーターを採用。旋回動作で障害物に衝突するなど、バスケットに大きな荷重がかかった際に、首振機構が作動して荷重を逃がすことで破損リスクを低減します。

●安全装置を改良



バーセーフティスイッチを採用。バスケットの変形に強く、従来のワイヤー式と比較してより安心してお使いいただけます。

●エンジンルームのメンテナンス性が向上



エンジンを引き出し可能

上開きを保持可能なガルウイングカバーと、スイング式のエンジン台座引出機構を採用。エンジンルーム内の点検・清掃が実施しやすくなりました。

●環境負荷の低減と燃費改善



「オフロード法 排ガス4次規制」に適合した新エンジンの搭載で環境負荷を低減。さらに作業負荷に応じて最適なエンジン回転数を制御することにより、燃費を3%~7%改善します。

●運転には『高所作業車運転技能講習』が必要となります。




エスアールエス株式会社

HP: <http://www.srscorp.co.jp/>




コンパクトな車体で高い機動性！




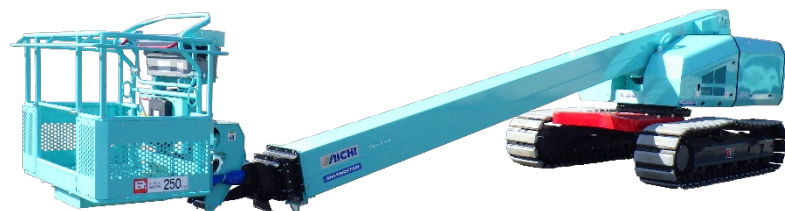


【作業範囲】

積載荷重250kg

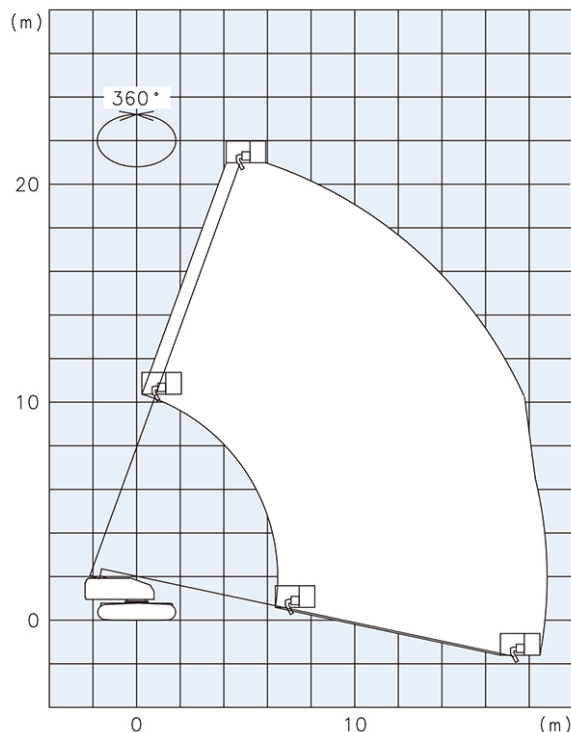

【寸法図】

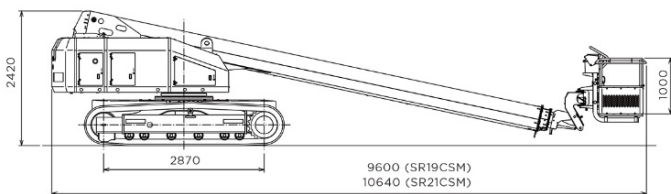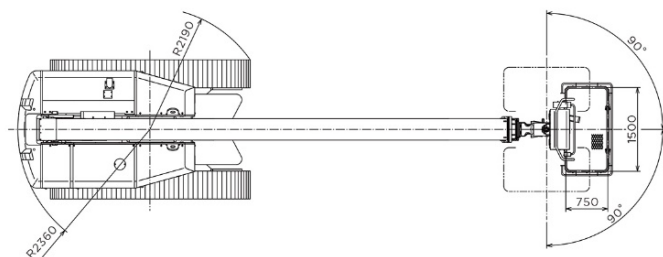

型式：SR21CSM 商品コード：PA2 21002			
性能	作業床最大地上高	20.7m	
	最大作業半径	18.8m	
	作業床最大積載荷重	250kg (2名)	
	作業床首振り角度	-90°~90° (180°)	
	ブーム旋回角度	360° (連続旋回)	
	許容路面傾斜角度	3°	
	登坂能力 (格納姿勢)	40% (22°)	
	最小回転半径	2.190m	
寸法	全長	10.640m	
	全幅	2.490m	
	全高	2.420m	
	旋回台旋回半径	2.360m	
	旋回時車幅はみ出し量	1.115m	
	作業床内寸法 (長さ×幅×高さ)	0.75 × 1.5 × 1.0m	
	クローラシュー幅	0.500m	
	タンブラ中心距離	2.870m	
	クローラ中心距離	1.990m	
	最低地上高さ	0.450m	
重量	車両重量	15,650kg	
	最大片側荷重	13,100kg	
	最大接地圧	90kPa	
動力源	エンジン	YANMAR 4TNV98C-NAS	
	非常用ポンプ	12V-DC	
	使用燃料	軽油 (超低硫黄軽油)	
	燃料タンク容量	130L	
	作動油タンク容量	185L	
作動速度	起伏 (ブーム全縮)	上	40秒/-12~70°
		下	同上
	伸縮	伸	40秒/11.30m
		縮	同上
	旋回 (ブーム全縮)	80秒/360° (0.75min-1)	
	作業床首振り	15秒/-90~90°	
	走行 (制限速度)	格納姿勢	1.8km/h
		作業床上昇時	0.5km/h

- 作動速度と登坂能力は、1名乗車し平坦な水平堅土上におけるものを示します。
- 走行速度と登坂能力は、走行する路面の状況により大きく異なります。
- 積載荷重と車両重量は、オプション装着の有無により異なります。製造銘板および積載銘板を確認してください。
- 最大片側荷重、最大接地圧は概算値です。オプション装着の有無は考慮されていません。



エスアールエス株式会社

ブルーテック事業部

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-12-2 朝日ビルディング8F

TEL: 03-3517-3367 FAX: 03-3517-3368

レンタルのご用命は