

レンタルします！！

ツインシリンダー強力コンクリート大割破碎機

GUZZILLA 大割機DS

0.7クラスで業界初の
開口1300mm！

ご好評いただいております、DS-200シリーズに
開口幅1300mmのDS-210シリーズが仲間入り！
ひとクラス上の開口幅で作業効率大幅アップ！

0.7クラスで
驚きの開口1300mm！



最大開口幅の魅力に加え、重量2,390kg(オートタイプ)の軽量化も実現した20tonクラスの
ツインシリンダー強力コンクリート大割破碎機です。旋回タイプは、オートタイプ(PAT)・
全旋回タイプ・フリータイプ(当て回し)の3タイプ。DS-120以上にはW増速バルブを搭載！！



エスアールエス株式会社 HP: <http://www.srsCorp.co.jp/>

業界初。 超強力。

ツインシリンダーに
同期システムを採用！

同期ツインシリンダー
ガジラ大割機DS




ツインシリンダー搭載のガジラ大割機DSは、2本のアームが同期(シンクロ)する同期リンク機構を搭載。アームのシンクロ動作により、2本のアームの開閉がツインシリンダーの油圧バランスに左右される事無く本体の中心にて均等に開閉しますので、破碎対象物に対して狙いをつけ易く、常に品質の高い破碎作業を行えます。また、アームパワーのバランスも向上し、破碎対象物への片利きやねじれ等を防止します。ツインシリンダー搭載でも軽量で、あらゆる現場で使用頂けます。ガジラ大割機DSは、コンクリート構造物から基礎解体作業に威力を発揮する大割破碎機です。

3～35tonクラスまで充実のフルラインアップ！

GUZZILLA 大割機DS Fタイプ/360° フリー旋回式仕様表

型式	DS-30F	DS-40F	DS-60F	DS-120F	DS-200F	DS-210F	DS-300F
本体クラスの目安 ton	3～4	4～5	6～8	10～14	20～22		30～35
最大使用圧力 kgf/cm ²	190～250		250～280	300～350			
本体長さ A mm	1,040	1,240	1,700	2,050	2,370	2,400	2,780
最大開口幅 B mm	360	500	620	950	1,100	1,300	1,350
鉄筋カッター長 C mm	80	95	105	130	160	160	180
先端圧砕力 D tonf	24	33	43	72	103	105	125
中央圧砕力 E tonf	—	53	69	108	164	168	198
重量 kg	280*	380*	700*	1,420*	2,280*	2,350*	3,380

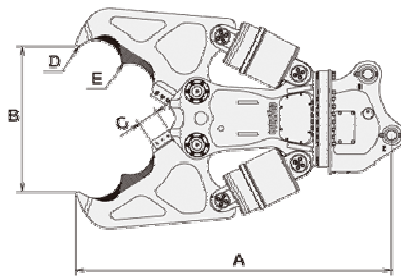

GUZZILLA 大割機DS Sタイプ/360° 油圧旋回式仕様表

型式	DS-30S	DS-40S	DS-60S	DS-120S	DS-200S	DS-210S	DS-300S	DS-450S
本体クラスの目安 ton	3～4	4～5	6～8	10～14	20～22		30～35	40～45
使用圧力 kgf/cm ²	190～250		250～280	300～350				
本体長さ A mm	1,040	1,240	1,700	2,050	2,370	2,400	2,780	3,200
最大開口幅 B mm	360	500	620	950	1,100	1,300	1,350	1,850
鉄筋カッター長 C mm	80	95	105	130	160	160	180	—
先端圧砕力 D tonf	24	33	43	72	103	105	125	212
中央圧砕力 E tonf	—	53	69	108	164	168	198	404
重量 kg	300*	390*	730*	1,430*	2,310*	2,390*	3,390	6,190*



GUZZILLA 大割機DS Aタイプ/360° 自動旋回式(オートマ)仕様表

型式	DS-30A	DS-40A	DS-60A	DS-120A	DS-200A	DS-210A	DS-300A
本体クラスの目安 ton	3～4	4～5	6～8	10～14	20～22		30～35
最大使用圧力 kgf/cm ²	250		280	350			
最低使用圧力 kgf/cm ²	190		250	300			
本体長さ A mm	1,040	1,240	1,700	2,050	2,370	2,400	2,780
最大開口幅 B mm	360	500	620	950	1,100	1,300	1,350
鉄筋カッター長 C mm	80	95	105	130	160	160	180
先端圧砕力 D tonf	24	33	43	72	103	105	125
中央圧砕力 E tonf	—	53	69	108	164	168	198
重量 kg	300*	400*	730*	1,450*	2,300*	2,390*	3,440



Your Pleasure is Our Pleasure.
TAGUCHI

総販売元 株式会社 田口クリエイト
〒701-0151 岡山県岡山市北区平野563-1
TEL(086)292-2877 FAX(086)292-6427
<http://www.taguchi.jp>
製造元 株式会社 タグチ工業
<http://www.taguchi.co.jp/>

※Fタイプへは、1往復の油圧配管が必要です。

※Sタイプへは、2往復の油圧配管が必要です(但し、背圧が20kgf/cm²以上の場合にはドレン配管が必要です)

※Aタイプへは、1往復の油圧配管が必要です。

※使用時には、最低使用圧力 (DS-30A・DS-40Aは190kgf/cm²、DS-60Aは250kgf/cm²、DS-120A・DS-200A・DS-300Aは300kgf/cm²以上でご使用ください。 最低使用圧力以下で使用の場合、旋回不能になることがあります。

※重量の数値に※印が付いている商品は作動油を含む実測重量です。※印がついていない商品は作動油を含まない乾燥重量です。

SRS エスアールエス株式会社
SRS Corp.



プロマックス事業部

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-12-2 朝日ビルディング8F

TEL:03-3517-3355 FAX:03-3517-3356

レンタルのご用命は