

レンタルします!!

# 油圧鉄骨カッター-DSカッター-

同期リンク採用につき、  
2つの刃がシンクロして  
切断力UP!!




驚異の切断力があらゆる解体現場で  
優れた作業効率を実現します!!



エスアールエス株式会社 HP: <http://www.srscorp.co.jp/>

# 鉄骨・鉄筋の切断はもちろん、鉄骨・鉄筋を含んだ コンクリート構造物の破砕・切断作業も可能です！！

シンクロするアーム、  
ツインシリンダー&  
同期リンクを採用！！

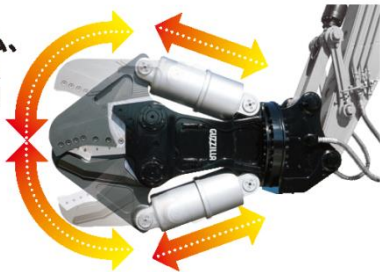

**開けば回る、止まればWで切る・砕く！！**  
**配管なしで、自動で回る！！**

オートマタイプは、破砕・切断機用の油圧配管  
(1往復)だけで旋回が可能になります。

オートマ旋回システムで  
任意の角度へ自動旋回。



破砕機用油圧配管 (1往復) だけで、旋回が可能で、  
操作は開閉用ペダルの操作のみでOK！！

アームを開ききるとオートマチックに切り替わり、一方向に回転し、任意の位置で  
ペダルを戻せば停止。お好みの角度で、切断・破砕作業をすることが出来ます。  
もちろん当て回し作業も可能です。



- 2本のアームが同期 (シンクロ) するツインシリンダー&  
同期リンクを採用。
- シリンダーロッドの損傷を防止するシリンダーロッドガード&  
異物の混入を防ぐ本体フレームフルカバーを標準装備。
- 靱性に優れたオリジナル形状カッター先端部が切断対象物に鋭く  
食い込みます。
- 増速バルブを全クラスに標準搭載。

## 【仕様表】

商品コード	-	MCE 2000C	MCE 2500C	MCE 4500C	MCE 7000C
本体クラス(m)	0.1	0.2	0.25	0.45	0.7
型式	DSX-30A	DSX-40A	DSX-60A	DSX-120A	DSX-200A
最大使用圧力(kgf/m <sup>2</sup> )	250		280	320	
最低使用圧力(kgf/m <sup>2</sup> )	190		250	280	
本体長さ(mm):A	1,120	1,310	1,570	1,950	2,260
最大開口幅(mm):B	225	375	505	700	855
最小開口幅(mm):C	-95	-110	-120	-150	-190
カッター長(tf):D (根元側+先端側)	165+103	205+155	260+175	325+210	400+260
先端圧砕力(tf):E	25	33	44	75	101
中央圧砕力(tf):F	38	51	64	108	147
重量(kg)	330	460	810	1,540	2,480

※本体への取付は、1系統の往復配管が必要です。  
※本体への取付は、アーム補強をおすすめします。  
※クラスが異なる本体には取り付けることが出来ません。

## 【仕様図】

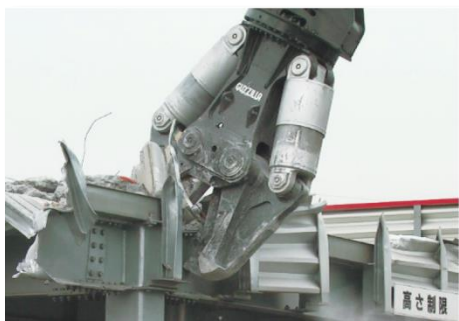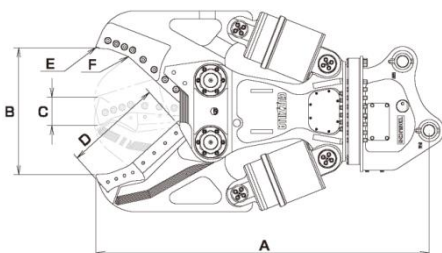

**SRS** エスアールエス株式会社

**PROMAX** プロマックス事業部

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-12-2 朝日ビルディング8F

TEL:03-3517-3355 FAX:03-3517-3356

レンタルのご用命は