

喫煙ハウス



受動喫煙防止対策商品
短時間設置
屋内外対応性能
オプション取付可能

受動喫煙防止対策は事業者の義務になりました

左写真がレンタル品のカラーとなります



SRS YouTube チャンネル
～ 喫煙ハウス動画 ～

喫煙所として必要な機能をワンパッケージ化


給換気システム・LED照明・コンセントが標準装備のため 電源につないですぐ使えます



ロゴ入りFIXパネル

スモークフィルムを使用しているため
顔などが見えにくく 落ち着ける仕様に

マグネット式サインボード

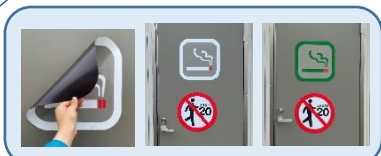

用途に合わせて
喫煙専用室 / 指定たばこ専用喫煙室
サインボードを変えることができます



LED間接照明

照明器具を露出させず
スッキリとした室内に



有圧換気扇



有圧換気扇にすることにより
外気の逆流を防ぐことができます
人感センサーで始動します

※販売品・オプションを含めた写真となります

簡単メンテナンス







床部写真



壁部写真

床には耐熱の複層ビニルシート
壁は鋼板を使用しているためお手入れも簡単です

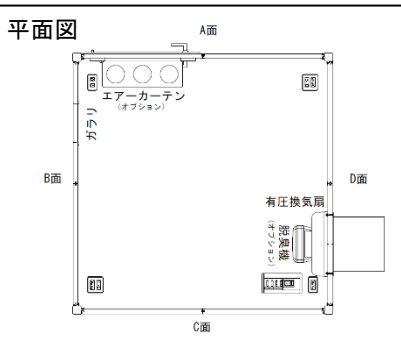

坪数	1坪
全長/全幅	L=1,940mm W=1,940mm
全高	H=2,670mm(吊金具含む) 天井高H=2,373mm
床面積	壁外寸:3.74㎡(1.13坪) 壁内寸:3.48㎡(1.05坪)
本体重量/構造	約325kg(フレームのみ) / 角形鋼管・軽量形鋼
屋根	屋根材:GL鋼板 t=0.35mm 断熱材:スチロール t=15mm 天井材:カラー鋼板 t=0.35mm
床	床材:合板 t=12mm 床仕上材:ビニル床シート t=2mm(耐熱仕様)
壁パネル	外装材:カラー鋼板 t=0.35mm 断熱材:t=34mm 内装材:カラー鋼板 t=0.35mm
電気	30A 単相2線 照明器具:LEDシーメス照明 プレーカー コンセント
給換気設備	有圧換気扇350φ(風量2,470㎡/h) ガラリ300口
収容人数目安	3名
その他	FIXガラスパネルt=5mm(飛散防止フィルム貼) 開口部:7フット7

オプション

■ エアーカーテン




■ エアコン機器



※空調設備の運転は喫煙専用室の入口における風速に影響を及ぼし、測定値が基準を満たさなくなるおそれがあるため、注意が必要となります。

■ ダクトフランジ用フード(フード変更)



■ 脱臭機



※屋内設置時、有圧換気扇のウェザーカバーをダクトフランジに変更することで、たばこの煙を施設の屋外に排気させるためのダクトの取り付けが可能となります。

※ダクト設置工事につきましては、お客様手配となります。



カラーパネル【販売】


※レンタル品のカラーにつきましては、右上写真の緑色になります。

カラーパネルにつきましては好きな色からお選びいただけます

■ ロゴ入りカラーパネル



■ カラーパネル

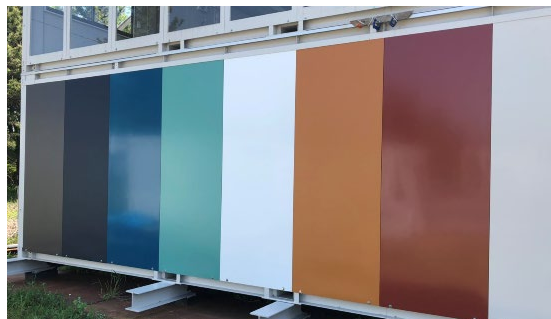

受動喫煙防止対策 助成金

中小企業事業主が受動喫煙対策を実施するために一定の基準を満たす屋内喫煙所の設置を行った場合に一部の経費を助成する制度です。詳しくは厚生労働省のホームページもしくは最寄りの各都道府県労働局までお問い合わせください。

※助成対象となるには各種条件がございます。条件等は各地域ごとに異なりますので、必ず事前に所轄の都道府県労働局にご相談ください。※施工前に申請が必要となります。



SRS エスアールエス株式会社

PROMAX プロマックス事業部

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-12-2 朝日ビルディング8F

TEL:03-3517-3355 FAX:03-3517-3356

レンタル・販売のご用命は