

レンタルします！！

解体バックホークレーン後方
クラス 0.25m³

PC78US-10

狭所作業に優れた解体作業用バックホー

最大定格荷重

1.7t

移動式クレーン仕様



特定特殊自動車排出ガス
2014年基準適合車



国土交通省
低騒音型建設機械

低騒音で環境にやさしく 作業性も向上！



・強化ブレード（BOC）を標準装備

埋め戻し作業や整地作業をパワフルにこなす
強化ブレードにより、スムーズな押土作業が可能です。
摩耗したエッジを簡単に交換できる
ボルトオンカッティングエッジ（BOC）付です。



エスアールエス株式会社 HP: <https://www.srscorp.co.jp/>



パワフル&スムーズで効率の良い作業を実現!

ヘッドガード

フロントガード

• 解体仕様




ブレーカーや油圧フォークなどの解体アタッチメントが装着できる油圧配管を標準装備。**ハードな解体現場でも優れた作業性を発揮します。**ヘッドガード・フロントガード装備。




• 前方視界も足元もワイドな大型キャブ

後方超小旋回機ながら標準機並みに広々とした大型キャブを搭載。**ワイドな前方視界と余裕ある足元スペース**で、快適に作業が行えます。

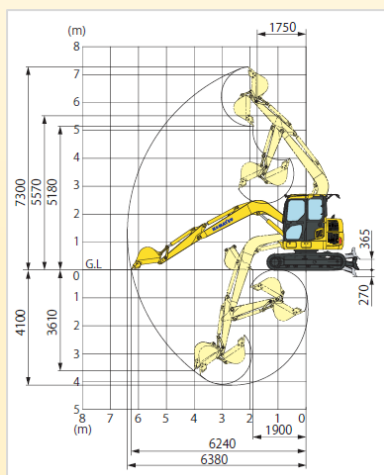

• 安全性と狭所作業性に優れた後方超小旋回

後端旋回半径1,390mm
フロント最小旋回半径1,750mm
狭い現場でも安全に作業が行えます。**全方向の狭所作業性に優れています。**旋回時の接触事故を防止し、狭所や障害物のある現場で真価を発揮!

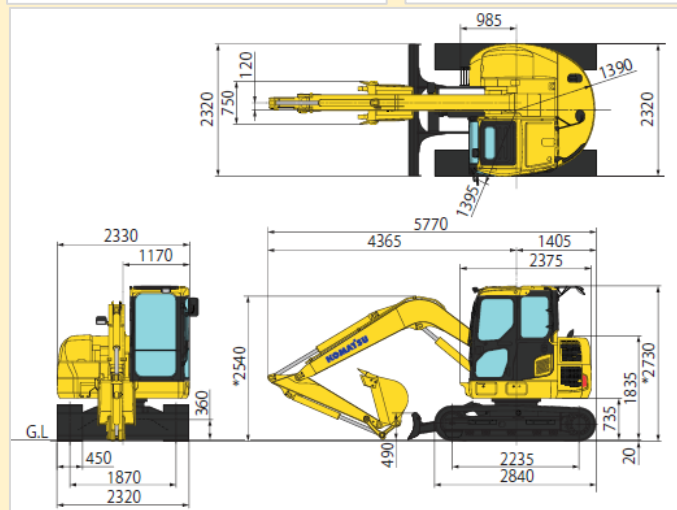

商品コード	VBP 25GRZ	
クラス	m ³	0.25
メーカー	小松製作所	
型式	PC78US-10	
形状	後方超小旋回	
フロント最小旋回半径	mm	1,750
後端旋回半径	mm	1,390
全高	mm	2,730
全幅	mm	2,320
最大掘削高さ	mm	7,300
運転質量	kg	7,400
アタッチメント装着重量	kg	1,040
バケット容量	m ³	0.28
クローラ仕様	鉄クローラ+ゴムパット	
クレーン能力	ton	1.7
環境対応	オフ2014年基準	

SRS YouTubeチャンネル
商品紹介の動画はこちら



SRS ショッピングサイト
お買得商品が盛りだくさん



SRS エスアールエス株式会社

PROMAX プロマックス事業部

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-12-2 朝日ビルディング8F

TEL:03-3517-3355 FAX:03-3517-3356

レンタルのご用命は