




レンタル 総合カタログ

Vol.9



エスアールエス株式会社

<https://www.srscorp.co.jp/>



ブルーテック

目次

高所作業車・仮設 機材の総合レンタル ……1・2

揚重機

ハンドリフター ……3

自動墨出し器

レイアウトツール自動墨出しシステム PLT300 ……4

高所作業台

アップスター25 ……5

アップスター36

アップスター43

簡易ハシゴリフト ……6

簡易ハシゴリフト

アルミ合金製ローリングタワー

リニューアル足場

デスクステージ ……7

ローリングタワー

内階段式ローリングタワー ……8

ローリングタワー

セフティロック安全帯

簡易棚

TANAR-154 ……9

簡易棚

連結式組立踏み台

オリオン500 ……10

ステップキューブ

高所作業台

コンスライト ……11

コンスタワー

コンステップ

BSM-II ……12

マイティーステップ・ミニ

BSS

マキシムベース ……13

勇馬

マイティーベース ……14

エアベース

エアベースミニ

点検口昇降具

天龍 ……15

ハシゴ・脚立

SL-500 ……15

LS-49

アルミ製脚立

台車

台車 ……16

メッシュパレット

アルミ4輪台車 ……17

アルミ6輪台車

セキュリティボックス(台車) ……18

ロールボックス台車

多目的台車

アルミ製収納庫台車 ……19

アルミ製収納ボックス

ボックスパレット

ダクト用台車 ……20

ハンガーパレット

プラボックス

プラボックス ……20

照 明

LEDライトスタンド ……21

縦型蛍光灯スタンド

ジャンボールライト

LED充電式ライト ……22

LEDテープライト

ハンドパレット・カラーコーン 他

ハンドパレット ……23

カラーコーン

コーンバー

アルミ赤白2m

ウェイト

マンホール屏風(4面)

送風機・養生ボード・足場板

送風機 ……24

養生君

足場板

無線機・ケムトリくん・集塵機

無線機 ……25

ケムトリくん

集塵機

電工ドラム・掃除機 他

スタンドファン ……26

スポットクーラー

冷風機RKF406

湿式電動掃除機

電工ドラム

残水ポンプ

水中ポンプ

高所作業車関連安全商品・測定器

段平くん	・・・27
クリモマスター	
アネモマスター 風速計	
デジタル酸素濃度計	
酸素硫化水素濃度計	
タイヤカバー	
高所作業車安全看板	

高所作業台

BH30	・・・29
CL-400-A	

高所作業台 電動式

アクアデッキ	・・・30
のぼる君	

高所作業台 バッテリータイプ

AWP30S	・・・31
AWP40S	

高所作業車 ホイールタイプ/バッテリー式

HM30	・・・32
SV-04B	
PH-40	
XH-43	・・・33
ENTL045	
ES1530L	
KH-46	・・・34
WM05C	
XH-60	・・・35
JLG1930ES	
ENTL061	・・・36
SV08DNL	
XH-80	・・・37
ENTL080	
XH-97	・・・38
3246ES	
ENTL099	・・・39
JCPT1412DC	

高所作業車 クローラタイプ/バッテリー式

RM-04B	・・・40
RM-04CNS	
ENCL045	
KC-46	・・・41
ES1530LC	
RM-05C	
KC-60	・・・42
ENCL061	
RX-07B	
ENCL068	・・・43

傾斜地用 ホイールタイプ/バッテリー式・エンジン式

HS60	・・・44
HW630ZS	
SL30SL	

高所作業車 屈伸ブームタイプ/エンジン式

NUL 060	・・・45
NUL 070	
NUL 090	・・・46
CC-91	
NUZ 090D	・・・47
NUL 120	
NUL 13suj	・・・48
NUL 18uj	

高所作業車 屈伸ブームタイプ/バッテリー式

MB20J	・・・49
MB26J	
Z30/20NRJ	・・・50
E300AJP	
T12E	・・・51
A33E	
A38E	・・・52
A46JE	

高所作業車 ブームタイプ/エンジン式

SRシリーズ	・・・53
SPシリーズ	

高所作業車 屈伸ブームタイプ/バッテリー式

Z60/37FE	・・・54
----------	-------

移動オフィス

休憩するカー	・・・54
--------	-------

ハウス・倉庫

プロハウス	・・・55
単棟ハウス	
倉庫	

オフィス用品

机	・・・56
脇机	
椅子	
ロッカー	
書庫	
ホワイトボード	

建設機械等レンタル基本約款 ・・・57・58

高所作業車・仮設



1

高所作業車をはじめとして
建設現場でお使い頂く最新式機器を
幅広く取り揃えております

2

必要なときに必要なところへ
お電話一本で配送致します

3

レンタルは1日単位でも
月単位でも必要な日数だけ
ご利用頂けます

4

大幅な経費の節減と
安心をお届け致します

5

高所作業車全機種に
サポート特約制度
完備しております(有償)



■高所作業車サポート特約制度

弊社ではお客様に安心をお届けするため、弊社保有の高所作業車の万一の事故に備えて、オプションとしてサポート特約制度をご用意しております。

サポート特約内容の詳細につきましては、最寄の各営業所にてご確認ください。

※サポート特約料はお客様にお支払い頂きます。

※弊社のサポート特約は、保険会社の保険約款に基づいたものであり、約款免責事項により適用にならない場合もありますので、ご容赦願います。

高所作業車使用上の注意

1. 機械の機能を取扱説明書等で正しく理解し、ゆとりをもって操作して下さい。
2. 作業開始前には、必ず作業開始前点検を実施して下さい。
3. 本機の運転は、高所作業車特別教育又は技能講習修了者に限ります。
4. 傾斜地及び凹凸地盤での使用は危険です。
作業は必ず、水平で堅固な地盤で行って下さい。
5. 作業時には必ず、安全帯を使用して下さい。
6. 積載荷重は必ず、守って下さい。
7. 作業床以外での作業は、絶対にしないで下さい。
8. 走行時、リフト作業時は、周囲の安全を確認してから操作して下さい。
9. 手摺を外した状態での使用や手摺の上に乗っての作業は絶対にしないで下さい。
10. 転倒、挟まれ防止の為、走行させる時は、作業床を格納状態にしてから走行して下さい。
11. 昇降口扉や手摺バー、チェーンなどは、必ず閉めて作業して下さい。
12. 作業終了時など作業車から離れる時はキーを抜いて保管して下さい。
13. 作業終了後は翌日の作業に備え、機体の清掃、充電及び燃料の補給を行って下さい。

機材の総合レンタル



■高所作業車運転特別教育（作業床の高さ10m未満）

高所作業車の定義は、作業床が昇降装置その他の装置により上昇、下降等をする設備のうち、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができる機械をいいます。
作業床の高さが10m未満しか上昇しない高所作業車を運転するには、高所作業車運転特別教育を修了するか、それに準じた処置を受けることが必要になります。

根拠法令	▶労働安全衛生法 第59条-3より 労働安全衛生規則 第36条-10の5 作業床の高さが10メートル未満の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務
------	--

■講習内容

高所作業車の運転に関する知識	1h
高所作業車の作業に関する装置の構造、取扱の方法に関する知識	3h
原動機に関する知識	1h
関係法令	1h
実技教育	3h以上

■高所作業車運転技能講習（作業床の高さ10m以上）

従来、「高所作業車」運転の業務については、労働安全衛生法による就業制限はありませんでした。
しかし、平成2年10月1日施行の労働安全衛生法一部改正により、「高所作業車」運転の業務(作業床の高さ10m以上)に従事するには、技能講習を修了しなければならないことになりました。
この技能講習を修了しますと、全ての高所作業車を操作することができます。

根拠法令	▶労働安全衛生法 第61条-1より政令第20条第15号 作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務 労働安全衛生規則第83条 高所作業車運転技能講習規程(労働省告示第67号)に基づく講習です。
------	--


■講習科目

区分	講習科目	時間
学科	作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識	5h
	原動機および電気に関する知識	3h
	運転に必要な一般的事項に関する知識	2h
	関係法令	1h
	学科試験	1h
実技	高所作業車の作業のための装置の操作	6h



ハンドリフター

● 屋内用電動昇降リフト

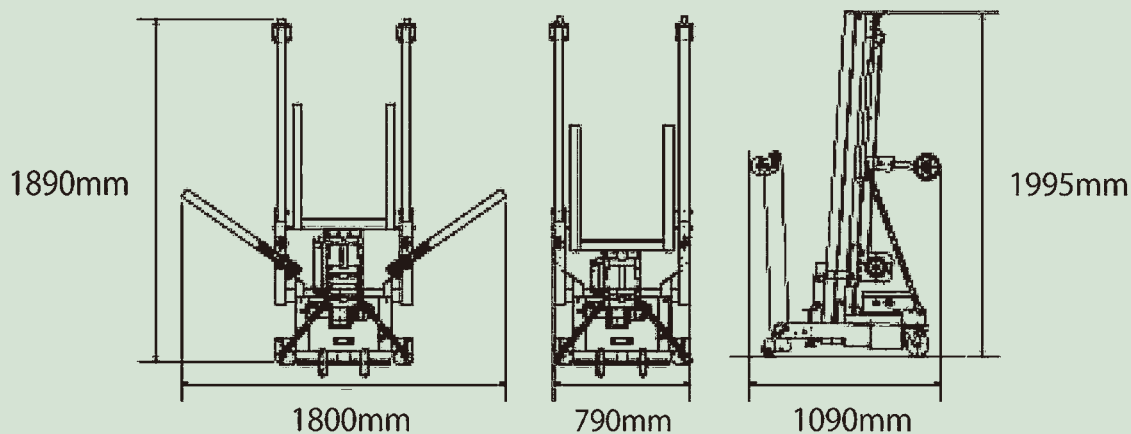

ハンドリフター
■ 商品コードDF373245

仕様	
型式	HLA-74ADC
ベースタイプ	スタビライザータイプ
リフト高さ(最大)	7.37m
収納寸法	W790×L1,090×H1,995mm
設置寸法	W1,800×L1,890mm
駆動方式	手押し式、昇降バッテリー式
重量(自重)	270kg
最大積載重量	245kg

関西のみ

オプションパイプ用フォーク800
■ 商品コードDF507230001
■ 管理番号007711

仕様	
型式	HLA-PC792
最大設置径	φ792mm
最大積載重量	230kg

関西のみ

オプションパイプ用フォーク1200
■ 商品コードDF512120001
■ 管理番号007665

仕様	
型式	HLA-PC1200
最大設置径	φ1200mm
最大積載重量	120kg

関西のみ

レイアウトツール自動墨出しシステム PLT300



天井と床に同時照射

プリズム+キャスター付3脚



立ったまま楽々作業

ヘッドマーキング用ハンドスタンプ



簡単操作で、1人で素早く・
正確な墨出作業が可能

- 施工制度向上
- 工期短縮
- 人員削減
- 責任者の負荷減少
- 作業効率改善
- デジタル化推進
- 作業の見える化

■ 商品コードR1D0010L001

仕 様	
シングル測定制度	3mm@50m (ISO17123-5)
測定範囲	1.5m-100m
動作範囲 (アングル)	HZ:360°V:225°
操作・温度範囲	-20°C+50°C
コミュニケーションタイプ	WiFi802.11a/b/g
ガイドライト	赤/グリーン一体化
カメラ	5倍光学ズーム10fpsビデオ伝送
ターゲット距離	100m
IP保護レベル	IP55
バッテリー/使用時間	B22 2.6/5時間
自動傾斜補正範囲	±5°
レーザー	Class II グリーン
重量	5.3kg

関西のみ

製品の仕様は予告なく変更することがあります。





アップスター25

● アップスター ● 2.5m

仮設工業会認定合格品
番号管理商品

■ 商品コードT1D02500001

仕様

型式	US-25N
作業床寸法	幅590mm×長さ1500mm
収納寸法	幅690mm×長さ1830mm ×高さ950mm
作業床高	最低地上高 950mm 最大地上高 2560mm
本体重量	約143kg (手摺材・幅木材を含む)
駆動装置	手動式 (バネバランス方式)
最大積載荷重	133kg

アップスター36

● アップスター ● 3.6m

仮設工業会認定合格品
番号管理商品

■ 商品コードT1D03600001

仕様

型式	US-36N
作業床寸法	幅590mm×長さ1500mm
収納寸法	幅830mm×長さ1990mm ×高さ1370mm
作業床高	最低地上高 1330mm 最大地上高 3600mm
本体重量	約192kg (手摺材・幅木材を含む)
駆動装置	手動式 (バネバランス方式)
最大積載荷重	133kg

アップスター43

● アップスター ● 4.3m

仮設工業会認定合格品
番号管理商品

■ 商品コードT1D04300001

仕様


型式	US-43
作業床寸法	幅590mm×長さ1,500mm
収納寸法	幅876mm×長さ1986mm ×高さ1610mm
作業床高	最低地上高 1590mm 最大地上高 4350mm
本体重量	約232kg (手摺材・幅木材を含む)
駆動装置	手動式 (バネバランス方式)
最大積載荷重	133kg



簡易ハシゴリフト 最大床高さ 2.8 m

● セルファー

番号管理商品

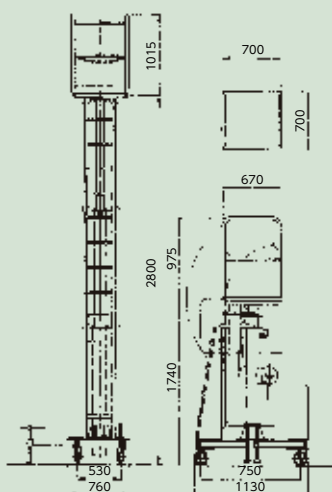

■ 商品コードT1A02800001


仕 様

型式	48F
最大積載荷重	130kg
最大地上高	2.8m
本体重量	127kg
駆動方式	手動式

簡易ハシゴリフト 最大床高さ 4.5 m

● セルファー

番号管理商品

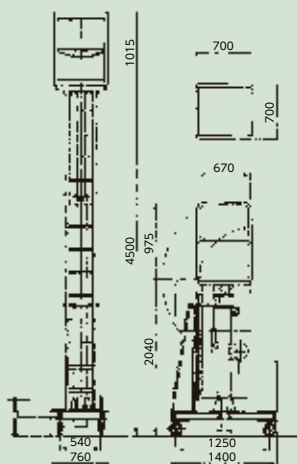

■ 商品コードT1A04500001

仕 様

型式	65F
最大積載荷重	130kg
最大地上高	4.5m
本体重量	215kg
駆動方式	手動式

アルミ合金製ローリングタワー

● アルミ製ローリングタワー



継ぎ足し杵 (SW)
 ■ 商品コードPC100001001
 ■ 管理番号003514

ジャッキベース車輪
 ■ 商品コードPC100004001
 ■ 管理番号003598

水平筋交 (1300)
 ■ 商品コードPC100007001
 ■ 管理番号003601

作業床 (1300)
 ■ 商品コードPC100002001
 ■ 管理番号003516

斜め筋交 (1300)
 ■ 商品コードPC100005001
 ■ 管理番号003599

手摺杵 (SW)
 ■ 商品コードPC100008001
 ■ 管理番号003602

幅木 (SW1300)
 ■ 商品コードPC100003001
 ■ 管理番号003597

アウトリガー
 ■ 商品コードPC100006001
 ■ 管理番号003600

ベース (SW1300)
 ■ 商品コードPC168130001
 ■ 管理番号003511




アルミローリングタワーの一段目 (一体型)

仕 様

型式	VXSW (シングルワイドタイプ)		
長さ	1340mm	調整レグ	900mm
幅	740mm	最大積載荷重	260kg
高さ (一段)・本体重量	1980mm・41.0kg	高さ (三段)・本体重量	5300mm・111.2kg
高さ (二段)・本体重量	3640mm・85.1kg	高さ (四段)・本体重量	6960mm・137.3kg

デスクステージ

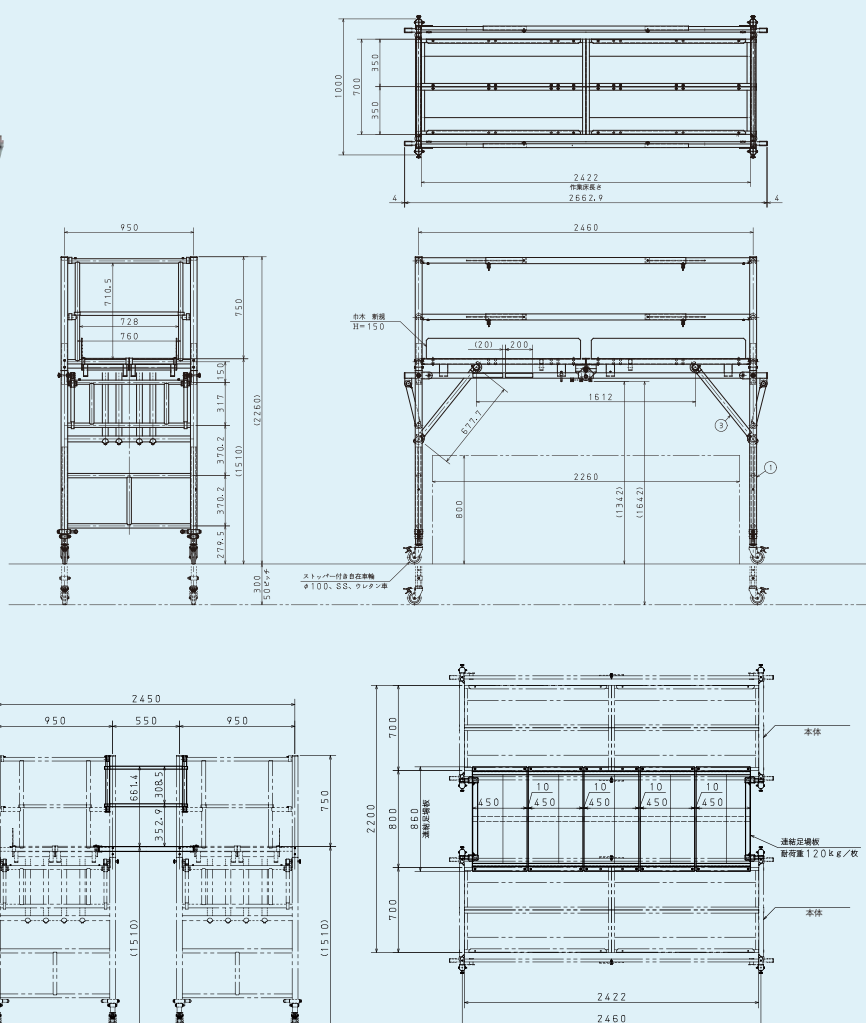


デスクステージ本体単体
■商品コード T3J1810A001

仕 様	
型式	23V-0133D
最大寸法(長さ)	2,663mm
最大寸法(幅)	1,000mm
最大寸法(高さ)	2,260mm～2,560mm
デッキ寸法(長さ)	2,422mm
デッキ寸法(幅)	700mm
デッキ寸法(作業床高さ)	1,510mm～1,810mm
単体使用時最大使用質量	200kg(等分布)
連結時最大使用質量	180kg
本体質量	約84kg

連結足場板
■商品コード T3J0000B001

仕 様	
型式	23V-0212D
横連結板寸法(長さ)	860mm(800mm)
横連結板デッキ寸法(幅)	450mm
横連結板最大使用質量	120kg
本体質量	約4.5kg

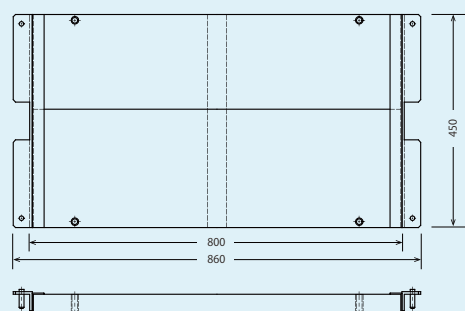

連結足場板

内階段式ローリングタワー



(写真は撮影の為、アウトリガーをとりはずしてあります)

- 手摺・幅木・アウトリガーセットです
- 階段手摺をオプションでご用意できます

名称	作業床高さ mm	作業床寸法 (枠間) mm		セット 重量 kg	許容 荷重 kgf
		幅	長さ		
1段	1824	1524	1829	214.30	250
2段	3373			291.30	
3段	4922			368.30	
4段	6471			445.30	
5段	8020			522.30	

段	内階段式ローリングタワー					ローリングタワー									
	1	2	3	4	5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	
ジャッキ付車輪 A-728J	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
梯子型建枠 A-2 ピン付	2	4	6	8	10	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
梯子型建枠 A-4 ピン付	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0
交叉筋違 A-14	2	4	6	8	10	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
交叉筋違 A-00	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0
鋼製布板 BKN-6 内爪	2	3	4	5	6	3	4	4	5	5	6	6	7	7	7
手摺 FRP-15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
手摺 FRP-15D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
幅木	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
手摺 A-31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
内階段	1	2	3	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
開閉式アルミ製布板	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
吊り下げ材	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アウトリガー	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

ローリングタワー

名称	作業床高さ mm	作業床寸法 (枠間) mm		セット 重量 kg	許容 荷重 kgf
		幅	長さ		
1段	1824	1524	1829	202.90	250
1.5段	2611			250.10	
2段	3373			266.90	
2.5段	4160			314.10	
3段	4922			330.90	
3.5段	5709			378.10	
4段	6471			394.90	
4.5段	7258			442.10	
5段	8020			458.90	

- 手摺・幅木・アウトリガーセットです



セフティロック安全帯

セフティロック安全帯

■ 6m

■ 商品コードDH106010001





TANAR-154


● 簡易棚



用途に合わせて
天板(足場板)を
外して使用できます。



折り畳んで移動できます。

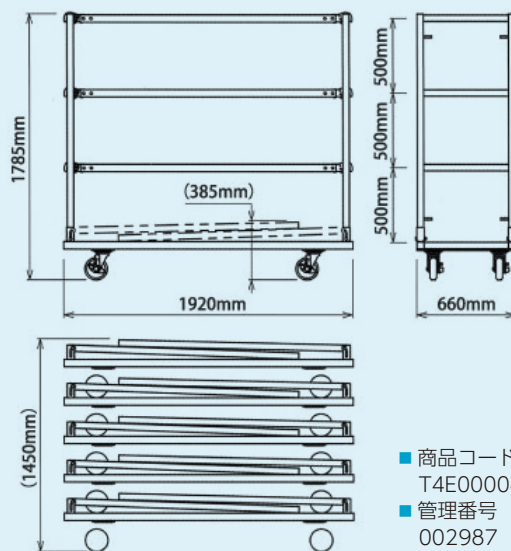

■ 商品コード
T4E00004
■ 管理番号
002987

仕様

型式	TANAR-154
棚数	4段
寸法	L 1,920mm×H 1,785mm×W 660mm
積載荷重	静止時各段150kg以下 移動時各段75kg以下
使用布板	鋼製足場板 L 1,829mm×W 500mm
自重	94kg(本体40kg)

※筋交はオプションです。

簡易棚

● 簡易棚



BT-18
1800×600



BT-36
3600×600



BT-18W(ワイド)
1800×1200ワイド

筋交

■ 商品コードT4E00001001
■ 管理番号003544

簡易枠(650W)

■ 商品コードT4E06500001
■ 管理番号003502

ジャッキ車輪

■ 商品コードT4E00003001
■ 管理番号003582

簡易枠(1200W)

■ 商品コードT4E12000001
■ 管理番号003504

足場板

■ 商品コードT4E00020001
■ 管理番号003543

仕様

型式	BT18	BT18W	BT36
外寸(高さ×幅×長さ)	1800×650×1950mm	1800×1200×1950mm	1800×650×3800mm
最大積載荷重	各段200kg	各段200kg	各段200kg
本体重量	92.6kg	157.8kg	162kg
キャスターの種類	ゴムタイヤ	ゴムタイヤ	ゴムタイヤ

※【注意】足場・足場材としては使用できません。

※オプションでウレタンタイヤに変更可能です。



オリオン500

● 連結式組立踏み台

■ 商品コードTY105000001



仕様


外径	(折り畳み時) 幅500×奥行500×高さ230・500mm (組立時)
本体重量	約6.3kg
材料	PP(ポリプロピレン)
強度	最大許容重量 150kgf
耐用年数	5年
電気特性	体積抵抗 $10^{15} \Omega \text{Cm}$
	耐電圧 30~32kV/mm
	誘電率 2.2~2.4 (60Hz)
	誘電体損失 $1 \sim 2 \times 10^{-4}$ (60Hz)

※オリオン500は改良のため寸法や仕様を変更することがあります。
※本体同士での連結不可。


ステップキューブ

● 軽作業用作業台

■ 商品コードTY115001
■ 管理番号005731

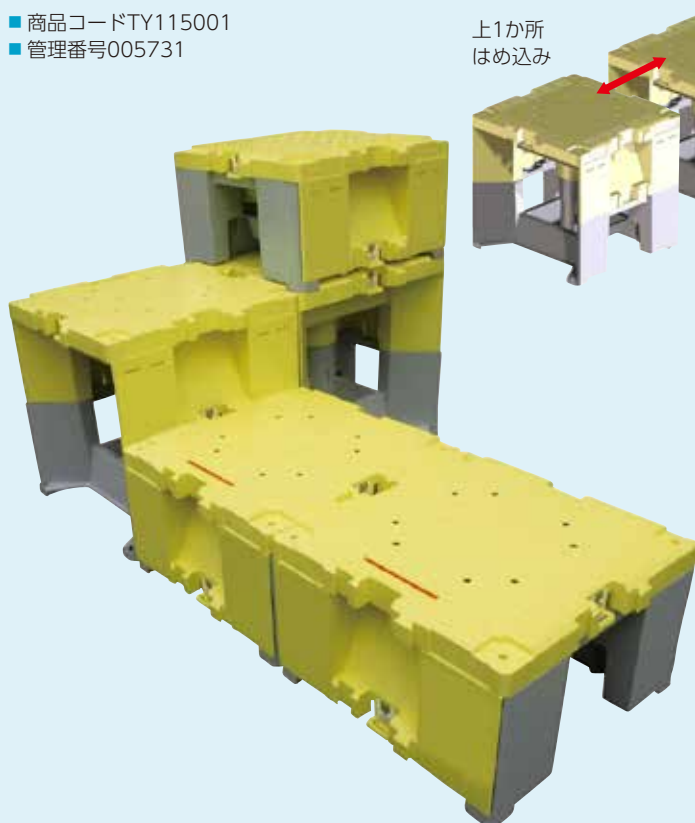


上1か所
はめ込み



上下の積み重ね
(2台まで)



上下2か所
はめ込み



仕様

低状態寸法	天板有効寸法	幅500×奥行500
	作業床高さ	高さ288mm
高状態寸法	天板有効寸法	幅500×奥行500
	作業床高さ	高さ503mm
質量		6.1kg
許容荷重		1.47 kN
材質		樹脂

コンスライト

● コンスライト

仮設工業会単品承認品



CEHL-135 CEHL-167 CEHL-198

CEHL-135
 ■ コンステップS(1351H)ライト
 ■ 商品コードT3K13510001
 ■ 管理番号006189

仕 様	
型式	CEHL-135
天板寸法	500×550mm
天板高さ	1047~1351mm
設置寸法	幅 846~923mm 奥行き 1047~1196mm
折畳状態(長さ)	1926mm
踏棧幅	60mm
収納寸法	幅 846mm 長さ 1926mm 高さ 153mm
本体重量	17.0kg
最大積載荷重	150kg

CEHL-167
 ■ コンステップM(1666H)ライト
 ■ 商品コードT3K16660001
 ■ 管理番号003559

仕 様	
型式	CEHL-167
天板寸法	500×550mm
天板高さ	1362~1666mm
設置寸法	幅 925~1003mm 奥行き 1201~1350mm
折畳状態(長さ)	2252mm
踏棧幅	60mm
収納寸法	幅 925mm 長さ 2252mm 高さ 153mm
本体重量	18.0kg
最大積載荷重	150kg

CEHL-198
 ■ コンステップL(1981H)ライト
 ■ 商品コードT3K19810001
 ■ 管理番号003561

仕 様	
型式	CEHL-198
天板寸法	500×550mm
天板高さ	1677~1981mm
設置寸法	幅 1006~1083mm 奥行き 1355~1505mm
折畳状態(長さ)	2578mm
踏棧幅	60mm
収納寸法	幅 1060mm 長さ 2578mm 高さ 153mm
本体重量	20.0kg
最大積載荷重	150kg

コンスタワー

● コンスタワー



CEH-240 CEH-270

CEH-240
 ■ コンスタワーM(2375H)
 ■ 商品コードT3L23750001 ■ 管理番号003496

仕 様	
型式	CEH-240
天板寸法	600×500mm
天板高さ	2075~2375mm
設置寸法	幅 1060~1138mm 奥行き 1673~1820mm
踏棧幅	60mm
収納寸法	幅 1060mm 長さ 1734mm 厚み 375mm
本体重量	31kg
最大積載荷重	150kg
キャスター	昇降面: φ50 背面: φ10

CEH-270
 ■ コンスタワーL(2700H)
 ■ 商品コードT3L27000001 ■ 管理番号003498

仕 様	
型式	CEH-270
天板寸法	600×500mm
天板高さ	2400~2700mm
設置寸法	幅 1145~1222mm 奥行き 1835~1980mm
踏棧幅	60mm
収納寸法	幅 1145mm 長さ 2078mm 厚み 376mm
本体重量	33kg
最大積載荷重	150kg
キャスター	昇降面: φ50 背面: φ10

コンステップ

● コンステップ

仮設工業会単品承認品



SKYS-12 SKYS-15 SKYS-18

SKYS-12
 ■ コンステップM(1156H)
 ■ 商品コードT3K11560001
 ■ 管理番号003490

仕 様	
型式	SKYS-12
天板寸法	520×400mm
天板高さ	797~1156mm
設置寸法	幅 682~748mm 奥行き 875~1054mm
踏棧幅	60mm
収納寸法	幅 682mm 長さ 1290mm 厚み 217mm
本体重量	13.8kg
最大積載荷重	150kg

SKYS-15
 ■ コンステップL(1484H)
 ■ 商品コードT3K14840001
 ■ 管理番号003492

仕 様	
型式	SKYS-15
天板寸法	520×400mm
天板高さ	1123~1484mm
設置寸法	幅 742~807mm 奥行き 1035~1214mm
踏棧幅	60mm
収納寸法	幅 742mm 長さ 1623mm 厚み 217mm
本体重量	15.3kg
最大積載荷重	150kg

SKYS-18
 ■ コンステップLL(1822H)
 ■ 商品コードT3K18220001
 ■ 管理番号003494


仕 様	
型式	SKYS-18
天板寸法	520×400mm
天板高さ	1461~1822mm
設置寸法	幅 804~869mm 奥行き 1201~1380mm
踏棧幅	60mm
収納寸法	幅 804mm 長さ 1966mm 厚み 217mm
本体重量	17.0kg
最大積載荷重	150kg



BSM-II

● マイティーステップ

仮設工業会単品承認品

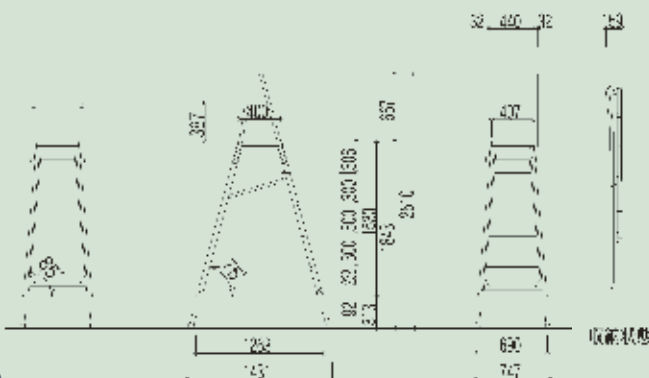

BSM-2 (1800H)

■ 商品コード T3I18000001

■ 管理番号 003591

仕 様

型式	CSFR1518
天板寸法	407×400mm
天板高さ	1530~1843mm
設置寸法	幅 690~747mm 奥行き 1263~1431mm
踏棧幅	45mm
本体重量	約15kg
最大積載荷重	150kg

マイティーステップ・ミニ

● マイティーステップ

仮設工業会単品承認品



ミニ (600H)

■ 商品コード T3I06000001

■ 管理番号 003482

仕 様

型式	BSR60
天板寸法	400×305mm
天板高さ	595mm
踏棧幅	53mm
設置寸法	515×705mm
収納寸法	515×971×140mm
本体重量	6kg
最大積載荷重	約150kg

ミニ (1200H)

■ 商品コード T3I12000001

■ 管理番号 003480

仕 様

型式	BSR120
天板寸法	400×305mm
天板高さ	1195mm
踏棧幅	53mm
設置寸法	624×1027mm
収納寸法	624×1593×151mm
本体重量	8.9kg
最大積載荷重	約150kg

BSS

● マイティーステップ

仮設工業会単品承認品



BSS (900H)

■ 商品コード T3I09000001

■ 管理番号 003484

仕 様

型式	BSSF9W
天板寸法	600×500mm
天板高さ	879mm
踏棧幅	45mm
収納寸法	1590×667×130mm
本体重量	9.5kg
最大積載荷重	150kg

マキシムベース

● アルミ製可搬式作業台

仮設工業会単品承認品



※感知バーはオプションとなります。

マキシムベース裏面感知バー
■ 商品コードT3B0011K001
■ 管理番号003462



マキシムベース前面感知バー
■ 商品コードT3B0010K001
■ 管理番号003461



マキシムベース裏面扉感知バー
■ 商品コードT3B0011T001
■ 管理番号003464

マキシムベースブリッジ
■ 商品コードT3B00009001
■ 管理番号003465

マキシムベース用アウトリガー
■ 商品コードT3B00013001
■ 管理番号003466

CSG10T

■ マキシムベースS(1125H)
■ 商品コードT3B1125M001
■ 管理番号003470

CSG15TC

■ マキシムベースM(1440H)
■ 商品コードT3B1440M001
■ 管理番号003472

CSG18TC

■ マキシムベースL(1755H)
■ 商品コードT3B1755M001
■ 管理番号003474

仕様

型式	CSG10T	CSG15TC	CSG18TC
天板寸法	長さ 1540mm 幅 500mm	1540mm 500mm	1540mm 500mm
天板高さ	最小高さ 725mm 最大高さ 1125mm	1040mm 1440mm	1355mm 1755mm
踏棧幅	55mm	55mm	55mm
手掛かり棒	4本標準	4本標準	4本標準
設置寸法	幅 2092~2321mm 奥行き 689~776mm	2273~2502mm 757~845mm	2453~2683mm 826~914mm
収納寸法	幅 1634mm 奥行き 749mm 高さ 153mm	1610mm 761mm 202mm	1610mm 830mm 201mm
本体重量	21.9kg	24.7kg	26.2kg
最大積載荷重	150kg	150kg	150kg

勇馬

● アルミ製可搬式作業台

仮設工業会単品承認品

ESK-11S

■ 勇馬(1100H)
■ 商品コード
T3B 1100Y001
■ 管理番号006188

ESK-14

■ 勇馬(1400H)
■ 商品コード
T3B1400Y001
■ 管理番号003856

ESK-18

■ 勇馬(1800H)
■ 商品コード
T3B1750Y001
■ 管理番号003478

ESK-20

■ 勇馬(1970H)
■ 商品コード
1970Y001
■ 管理番号006145

仕様


型式	ESK-11S	ESK-14	ESK-18	ESK-20
天板高さ	724~1,084mm	1057~1417mm	1390~1750mm	1,723~1,970mm
天板長さ	765mm	1545mm	1545mm	2,060mm
天板幅	500mm	500mm	500mm	500mm
踏棧幅	60mm	60mm	60mm	60mm
手掛かり棒	4本標準	4本標準	4本標準	4本標準
設置寸法	幅 709~802mm 奥行き 1,359~1,586mm	795~883mm 2,349~2,576mm	881~973mm 2559~2786mm	968~1,030mm 3,284~3,440mm
収納寸法	幅 710mm 長さ 920mm 高さ 220mm	795mm 1706mm 243mm	881mm 1706mm 268mm	968mm 2,222mm 220mm
本体重量	11.9kg	24.2kg	26.1kg	27.7kg
最大積載荷重	150kg	150kg	150kg	150kg

※感知バーは標準で付いています。ESK-11Sは手掛かり棒のみ。

オプション品
勇馬用連結ブリッジ
■ 商品コードT3B00015001
■ 管理番号005791

勇馬アウトリガー(14・18)
■ 商品コードT3B00014001
■ 管理番号004219

勇馬アウトリガー(20)
■ 商品コードT3B00023001
■ 管理番号006166

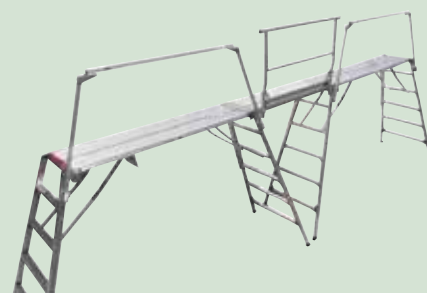



マイティベース

●アルミ製可搬式作業台

仮設工業会認定合格品



CSR100
 ■マイティベース100(1000H)
 ■商品コードT3B10005001
 ■管理番号0097M
 ※手掛け棒なし



CSR150
 ■マイティベース150(1500H)
 ■商品コードT3B15005001
 ■管理番号003475
 ※手掛け棒あり

仕 様		
型式	CSR100 CSR150	
天板長さ	1300mm 1488mm	
天板幅	400mm 400mm	
作業床最小高さ	646mm 1204mm	
作業床最大高さ	959mm 1493mm	
踏棧幅	43mm 43mm	
設置寸法	幅	1721~1889mm 2184~2339mm
	奥行	529~586mm 630~682mm
収納寸法	幅	1395mm 1559mm
	奥行	529mm 630mm
	高さ	122mm 160mm
本体重量	11.5kg 16.1kg	
最大積載荷重	120kg 120kg	

エアベース

●アルミ製可搬式作業台

仮設工業会認定合格品



CSJ18TRU
 ■エアベース180(1760H)
 ■商品コードT3B1760B
 ■管理番号006950

CSJ15TRU
 ■エアベース150(1445H)
 ■商品コードT3B1445B
 ■管理番号006948

仕 様		
型式	CSJ15TRU CSJ18TRU	
天板長さ	1530mm 1530mm	
天板幅	500mm 500mm	
作業床最小高さ	1445~1045mm 1760~1360mm	
踏棧幅	55mm 55mm	
設置寸法	幅	843~757mm 912~825mm
	長さ	2545~2314mm 2724~2494mm
収納寸法	幅	819mm 824mm
	奥行	1592mm 1592mm
	高さ	268mm 275mm
本体重量	23.8kg 25.6kg	
最大積載荷重	1.47kN 1.47kN	

※感知バー一体式です。
 ※アウトリガー取付可能。

エアベースミニ

●アルミ製可搬式作業台

仮設工業会認定合格品




CSJ10MTRU
 ■エアベースミニ(1080H)
 ■商品コードT3B1100B
 ■管理番号007746

仕 様		
型式	CSJ10MTRU	
天板長さ	795mm	
天板幅	500mm	
作業床高さ	730~1080mm	
踏棧幅	55mm	
設置寸法	幅	688~762mm
	奥行	1340~1541mm
収納寸法	幅	761mm
	長さ	855mm
	高さ	219mm
手掛け棒	感知ロッド仕様	
本体重量	16.0kg	
最大積載荷重	1.47kN	

天龍

● アルミ製点検口昇降具

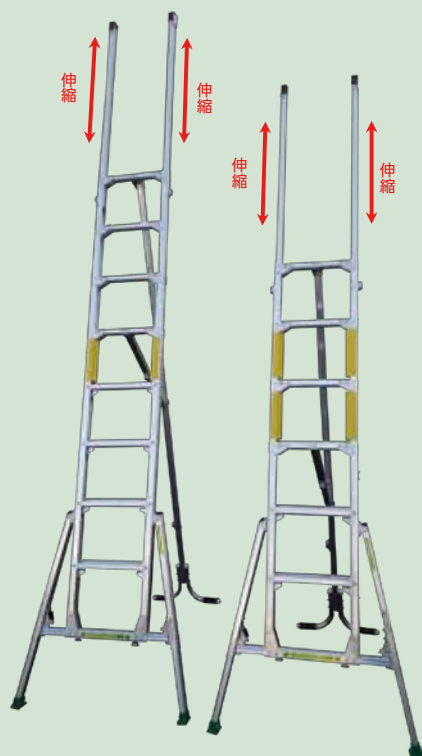

TN-2400
 ■ 商品コードT4C0240B001
 ■ 管理番号005955

TN-3000
 ■ 商品コードT4C0300B001
 ■ 管理番号005956



仕 様


型式	TN-2400	TN-3000
設置寸法	幅1110~1240×長さ776~882mm	幅1410~1540×長さ776~882mm
最大天井対応目安	2400mm	2950mm
収納寸法	脚長2090、幅495、厚さ155mm	脚長2650、幅495、厚さ155mm
本体重量	12.5kg	14kg

ハシゴ・脚立



● アルミ梯子 ● 5m伸縮式

SL-500

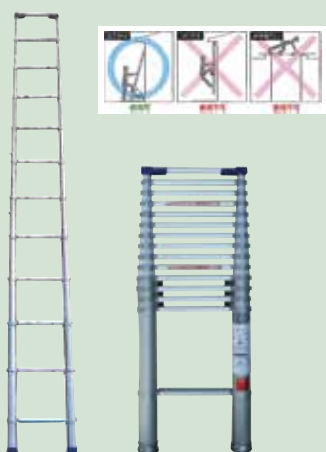

アルミ伸縮式梯子 (5M)
 ■ 商品コードT4C0500A001
 ■ 管理番号003423

仕 様

型式	SL-500	内寸	370~315mm
長さ	5220mm	本体重量	15.5kg
縮長	1205mm	使用荷重N	980(100kg)
外寸	450~490mm		

● アルミ梯子 ● 4.9m伸縮式

LS-49



■ 商品コードT4C0490T001
 ■ 管理番号006045

仕 様

型式	LS-49
寸法	H4,880mm (縮長960mm)
重量	19.5kg

● アルミ脚立

アルミ製脚立 (3尺~12尺)



仮設工業会認定合格品	商品コード	管理番号
■ 脚立3尺(0.9m) 幅広	T4A00900002	003401
■ 脚立4尺(1.2m) 幅広	T4A01200002	003402
■ 脚立6尺(1.8m) 幅広	T4A01800002	003403
脚立7尺(2.1m) 幅広	T4A02100002	003404
脚立8尺(2.4m) 幅広	T4A02400003	003405
脚立9尺(2.7m) 幅広	T4A02700003	003406
脚立10尺(3m) 幅広	T4A03001001	00266
脚立12尺(3.6m) 幅広	T4A03601001	00277



※単管パイプはオプションです



台車

- 800kg/980×670
- 商品コードDD108030001
- 管理番号003549

仕様	
型式	PK900
長さ	980mm
幅	670mm
最大積載荷重	800kg
床面	角パイプ
本体重量	33kg

キャスターの種類:ウレタンタイヤ

※単管パイプはオプションです



平床台車

- 1000kg/1200×750
- 商品コードDD110010001
- 管理番号003547

仕様	
型式	PK1200
長さ	1200mm
幅	750mm
最大積載荷重	1000kg
床面	平面床
本体重量	62kg

キャスターの種類:ウレタンタイヤ

※単管パイプはオプションです



平床台車

- 1000kg/1650×850
- 商品コードDD110020001
- 管理番号003548

仕様	
型式	PK1650
長さ	1650mm
幅	850mm
最大積載荷重	1000kg
床面	平面床
本体重量	88kg

キャスターの種類:ウレタンタイヤ

メッシュパレット

メッシュパレット

仕様		
型式	MP	MPL
外寸長	1050mm	1250mm
外寸幅	853mm	1050mm
外寸高	947mm	997mm
内寸長	954mm	1154mm
内寸幅	811mm	1010mm
内寸高	702mm	752mm
最大積載荷重	約500kg	約500kg
本体重量	55.2kg	60.2kg

キャスターの種類:ゴムタイヤ



ボックスパレット(M)
0.52m³/500kg
■ 商品コード
DD705205002
■ 管理番号003267

ボックスパレット(L)
0.99m³/500kg
■ 商品コード
DD709905001
■ 管理番号003545

※単管パイプはオプションです



メッシュパレット(フタ付)



ボックスパレット(フタ付)
0.52m³/500kg
■ 商品コードDD705205003
■ 管理番号003268

仕様	
型式	MPF
外寸長	1027mm
外寸幅	833mm
外寸高	978mm
内寸長	1007mm
内寸幅	811mm
内寸高	708mm
最大積載荷重	500kg
本体重量	62kg

キャスターの種類:ウレタンタイヤ

システム台車

- 商品コードDD300000001
- 管理番号00385


仕様	
台車車幅	700~1000mm
台車車長	1000~3000mm
最大積載荷重	800kg/2フレーム 1200kg/3フレーム
本体重量	15kg/1フレーム

キャスターの種類:ウレタンタイヤ



アルミ4輪台車

●アルミ4輪台車

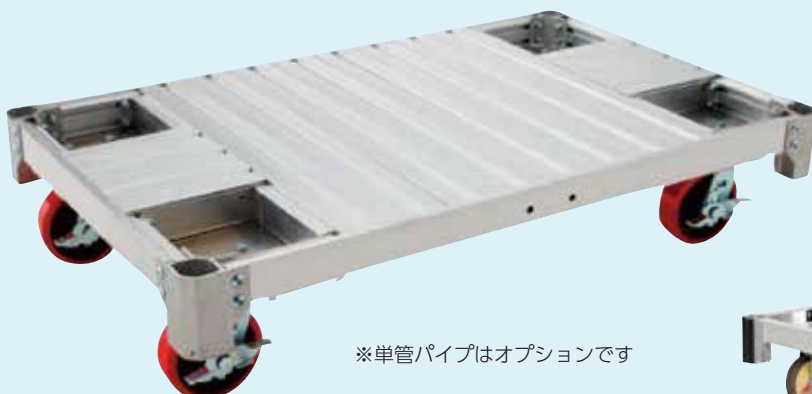

※単管パイプはオプションです



AC-1200

■商品コードT4J10000001
■管理番号003759

CAF-K4A

■商品コードT4J10000003
■管理番号006194



仕様

	AC-1200	CAF-K4A
型式	AC-1200	CAF-K4A
外形寸法	長さ1200×幅750×高さ200mm	長さ1200×幅750×高さ200mm
本体重量	23kg	23kg
使用車輪	4輪自在 ウレタンゴムキャスター	4輪自在 ウレタンゴムキャスター
最大積載荷重	1000kg	1000kg

アルミ6輪台車

●アルミ6輪台車



※単管パイプはオプションです

CAF-K6A

■商品コードT4D1200A002
■管理番号005027

MTR1000

■商品コードT4D1200A004
■管理番号005738



仕様

	CAF-K6A	MTR1000
型式	CAF-K6A	MTR1000
外形寸法	長さ1221×幅771×高さ258mm	長さ1225×幅775×高さ262mm
本体重量	25.7kg	27.4kg
使用車輪	ウレタンタイヤ	ウレタンタイヤ
最大積載荷重	1000kg	1000kg



セキュリティボックス(台車)

● ロールボックス台車 ● ロールボックス台車付属機器



完全に盗難等を防止するものではありません

ロールボックス台車 (格子付) 1.5m³/500kg
 ■ 商品コードDDE15105001
 ■ 管理番号004259

ロールボックス台車 中間棚
 ■ 商品コードDDH00002001
 ■ 管理番号004260

仕 様			
長さ	1122mm	オプション	中間棚 (100kgまで)
奥行	800mm	最大積載荷重	500kg
高さ	1735mm	本体重量	83kg


キャスターの種類:ウレタンタイヤ
 中間棚1枚使用可
 目隠し用ダンブラ、南京錠はオプションで取付可能です。

ロールボックス台車

● ロールボックス台車 ● ロールボックス台車付属機器



(ロールボックス)

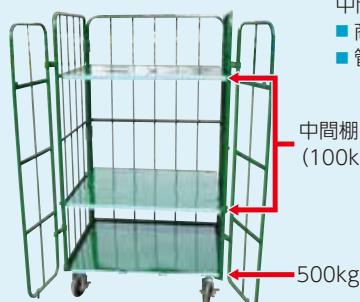

ロールボックス台車 1.5m³/500kg
 ■ 商品コードDDE15005001
 ■ 管理番号002917

ロールボックス台車付属機器 中間棚
 ■ 商品コードDDH00001001
 ■ 管理番号003455

仕 様	
型式	SR-4
長さ	950mm
奥行	800mm
高さ	1700mm
オプション	中間棚 (100kgまで)
最大積載荷重	500kg
本体重量	59kg

キャスターの種類:ゴムタイヤ
 中間棚3枚まで使用可

多目的台車

● 多目的台車



※布板はオプション



積み重ねて保管



最短にした状態




最長にしてパイプを載せた状態

多目的台車 DAISHA 1980/E
 ■ 商品コードT4F1980E001
 ■ 管理番号002988

多目的台車 足場板 (小)
 ■ 商品コードT4F00000001
 ■ 管理番号003432

多目的台車 足場板 (大)
 ■ 商品コードT4F00001001
 ■ 管理番号003628

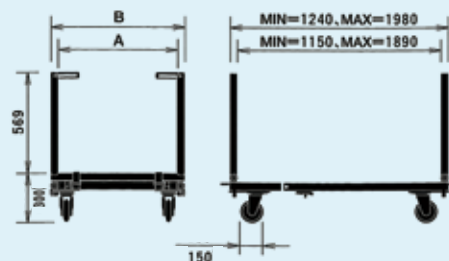

(寸法単位:m/m)

	A	B	本体重量	積 載 荷 重
DAISHA-S-I	787	873	51.0kg	800kg以下 (板付き・無しともに)

■ コーナーガードを取り付けた場合、B寸法が約30mm広くなります
 ■ キャスターの種類:ウレタンタイヤ


※【注意】足場・足場材としては使用できません。



アルミ製収納庫台車

アルミ保管庫

- 扉付で収納品を安全に保管できます。

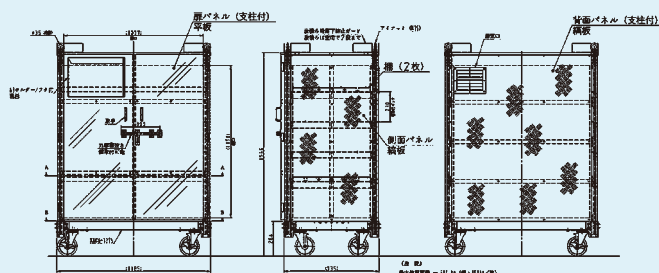

■商品コードT4J0500S001

仕様

型式	E-212564E02
最大積載重量	500kg
質量	95kg
寸法	1,185×幅735×高さ1,566mm

アルミ製収納ボックス

アルミ保管庫

- 軽量で耐久性に優れたアルミ製収納ボックス
- 大切な工具、部品を雨やほこりから守り、スッキリ収納できます。



■商品コードZCB12501002
■管理番号007978

仕様

型式	ES-125
寸法	長さ1,250×幅500×485mm
本体重量	18.7kg
荷重	100kg



ダクト用台車

● ボックスパレット

ボックスパレット

- 商品コードDD745008002
- 管理番号007430

仕 様

型式	TD3010
外寸長	3,010mm
外寸幅	1,050mm
外寸高	1,750mm
内寸長	2,911mm
内寸幅	942mm
内寸高	1,465mm
最大積載重量	800kg
本体重量	180kg



ボックスパレット吊具



- 商品コードDDS09750
- 管理番号007434

仕 様

型式	TT3010
全長	1,400mm
全幅	1,200mm
重量	45kg
吊上げ荷重	975kg

※ワイヤーロープは付属していません。

ハンガーパレット

● ボックスパレット

- ハンガーパレット(1000×1200)
0.99m³/500kg
- 商品コードDD709905002
 - 管理番号003546

仕 様

呼称寸法	長さ1000×幅1200×高さ900mm	段積数	4段積み
最内寸法	長さ920×幅1090×高さ696mm	扉	上半分のみ開閉(前後)
金網ピッチ	50×50×φ6.0mm	表面処理	溶融亜鉛メッキ
最大積載荷重	500kg	本体重量	約100kg

キャスターの種類:ウレタンタイヤ



プラボックス

● ボックス型コンテナ



- 商品コードDDC03001001
- 管理番号003563

仕 様

本体寸法	幅1070×奥行770×高さ955mm
容量	約340ℓ
本体重量	24kg
標準色	ライトグレイ
材質	ポリエチレン
キャスター直径	150mm(ストッパー付)

キャスターの種類:ゴムタイヤ

- 商品コードDDC02001001
- 管理番号003397



仕 様


品名	S-200キャスター付
外寸	820×595×685mm
上部内寸	755×530×490mm
有効内寸	741×516×490mm
材質	ポリプロピレン
カラー	ブルー
容量	約180ℓ
本体重量	24kg
備考キャスター	キャスター:φ125 (自在/2ヶ、固定/2ヶ)

キャスターの種類: ゴムタイヤ
関東のみ



LEDライトスタンド

● 縦型LEDライトスタンド ● 屋内用/屋外用




屋内用
15W×4
22W上部灯×1



LEDライトスタンド屋内用
■ 商品コードAFC15411001
■ 管理番号005022

仕 様	
型式	LLX-S90K
寸法・形状	H1140×W355×D355
本体重量	13kg(ケーブル除く)
定格電圧	AC100V15W×4灯
上部灯	22W×1灯

関西のみ



屋外用
60W×3
20W上部灯×1



LEDライトスタンド屋外用
■ 商品コードAFC60312001
■ 管理番号006830

仕 様	
型式	LLX-W200K
寸法・形状	H1010×W355×D355
本体重量	17.8kg
定格電圧	AC100V60W×3灯
上部灯	20W×1灯

● 縦型蛍光灯スタンド ● 40W4灯

縦型蛍光灯スタンド

背の低い20W×4もあります
■ 商品コードAFC20400001
■ 管理番号003269

40W×4



LEDタイプもあります。
■ 商品コードAFC40410001
■ 管理番号007607

縦型蛍光灯スタンド
■ 商品コードAFC40400001
■ 管理番号00389

仕 様	
型式	AC-C型
寸法・形状	450×450×1665mm
本体重量	16.0kg
定格電圧	AC100V40W×4灯

● メタルハイドライト

ジャンボールライト

- 150W×2灯の大光量29,000lm(ルーメン)
- 再始動時間が約1秒なので点灯待ちによる作業中断がありません
- 樹脂製照明カバーは耐衝撃性に優れ、耐薬品なので溶剤でふき取り洗浄が可能
- 150W/300Wの照度切替スイッチ付
- 一次側ケーブルラック兼用スタンド



メタルハイドライト 300W/ホール型
■ 商品コードYRM 30002 001(本体)
■ 管理番号003763

仕 様	
型式	MA-300KH
電線長	5m
寸法	高さ700mm/φ500mm
形状×個数	2P接地付×1
定格	AC単相100V 1.8A 50/60Hz兼用×2ユニット
本体重量	9.2kg



■ 商品コードZZ5 20002 001(三脚)
■ 管理番号003764

仕 様	
寸法	縮長寸法1180mm 伸長寸法1990mm
本体重量	7.9kg



LED充電式ライト

● LEDライト ● 30W引掛け式/バッテリー

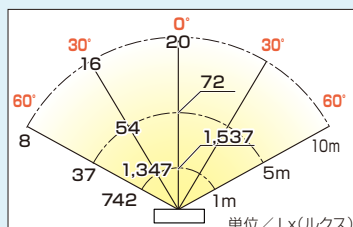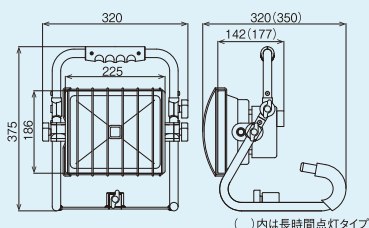

30W LEDライト (防雨型) 明るさ2段階切り替え式

■ 商品コードAFR030F1003

■ 管理番号004767

仕様	
型式	LEH-30BL
電池仕様	定格14.8V 10,400mAh リチウムイオン電池
光源	30W 高輝度LED
点灯時間	〈Hi時〉連続約5h 〈Low時〉連続約10h
充電時間	約6h
本体重量	4.8kg



※充電式

LEDテープライト

- 作業灯としてしっかり使える明るさです!
- 最大50mまで連結点灯可能!
- 屈曲に強い! 車に踏まれてもOK! の優れた耐久性
- 発光面を気にせず使える両面発光タイプです



LEDテープライト

■ 商品コードGGY1002001

■ 管理番号007616

電源コード

■ 商品コードGGY00101002

■ 管理番号006280

仕様	
型式	LTP-10D
長さ	10m
発光面長	10m
全光束	1,400/m (両面合計)
定格	AC100V 50/60Hz
消費電力	110w (11w/m)
重量(kg)	2.0kg

仕様	
型式	LTP-AC
重量(kg)	0.3kg
ケーブル長	1.5m



ハンドパレット



ハンドパレット

- 1.5t
- HP15
- 商品コード DD815000001
- 管理番号 001446

仕 様	
型式	BM15M
最大積載荷重	1500kg
フォーク長	1070mm
全長	1440mm
全幅	520mm
本体重量	69kg

ハンドパレット

- 2.5t
- HP25
- 商品コード DD825000001
- 管理番号 00092

仕 様	
型式	NB25-712
最大積載荷重	2500kg
フォーク長	1220mm
全長	1630mm
全幅	685mm
本体重量	74kg

関西のみ

カラーコーン

- 商品コード GG110000001
- 管理番号 00106



コーンバー

コーンバー

- 商品コード GG220000005
- 管理番号 001274
- 長さ 2m



アルミ赤白2m


アルミ赤・白 2m

- 商品コード BG220001001
 - 管理番号 001271
- 関東のみ



ウェイト

- 商品コード GG600020001
- 管理番号 00107

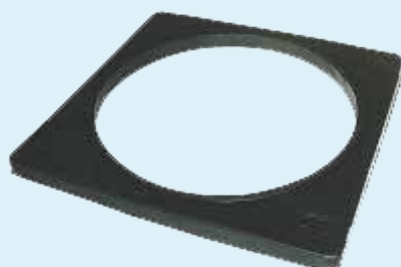

マンホール屏風(4面)

フェンス / マンホール用

- 商品コード GG380000001
- 管理番号 003352






送風機

100V 300φ (給気、排気両用)


送風機

- 300/100V
- 商品コード BD403001002
- 管理番号 00511

風管 ■ 300mm/5m/ スパイラル ■ 商品コード ZAZ30053001 ■ 管理番号 00573



ダクト接続方法



ダクトを接続するときは、一方のリングを歪めて楕円形とし、他方のリングをリングの下へ押し込み引き戻して安定させ、先端のヒモを軽く締付けます。

■ フレキシブルダクト 5m

丈夫なフレキシブルダクトは、こみいった場所でも延長設置が可能です。また、ダクトとダクトは簡単に接続でき、ダクト延長は1台当り標準4本 (総延長 20m) まで可能です。

仕様

型 式	F300KN
風 量	48/58/m ³ /min (50/60HZ)
本体重量	15kg

養生君

- 商品コード WZG90A84
- 管理番号 003920
- 厚さ 3mm
- 長さ 1800mm
- 幅 900mm
- 材質 ポリプロピレン



足場板

アルミ製

1~4m

アルミ足場板
アルミ足場板
アルミ足場板
アルミ足場板
アルミ足場板

- 1m 2点支持
- 1.5m 2点支持
- 2m 2点支持
- 3m 3点支持
- 4m 3点支持

- 商品コード T4B01002001
- 商品コード T4B01502001
- 商品コード T4B02002001
- 商品コード T4B03303001
- 商品コード T4B04303001

- 管理番号 003542
- 管理番号 004220
- 管理番号 00X88
- 管理番号 00X89
- 管理番号 00X87






無線機


● 無線機

番号管理商品

イヤホン付マイク
※オプションハードケース
※オプションハードケース用
ストラップ
※オプション本体用
ショルダストラップ
※オプションスピーカーマイク
※オプション

無線機付属機器	商品番号	管理番号
単体5W351MHz	R8N10535002	
急速充電器	R8300001001	003407
急速充電用アダプター	R8300002001	003408
イヤホン付マイク	R8300005001	003412 ※オプションとなります。
ハードケース	R8300006001	003413 ※オプションとなります。
本体用ショルダストラップ	R8300007001	003414 ※オプションとなります。
スピーカーマイク	R8300008001	003415 ※オプションとなります。
ハードケース用ストラップ	R8300010001	003417 ※オプションとなります。

ケムトリくん

プレフィルターは
1～2週間で交換して下さい

標準付属品：
標準ノズル 1本
ホース5m
プレフィルター（消耗品） 1枚
メインフィルター（消耗品） 1枚

集塵機
■ 4m³/1.5kw
■ 商品コード JE504150001

仕様

処理風量	最大240m ³ /h
静 圧	最大18000Pa
電 源	単相100v 50/60Hz
出 力	1500w
処理能力	99.9% (0.1ミクロン以上)
本体重量	24kg

集塵機

集塵機 ■ 14.4 m³/min 0.6kW ■ 商品コード JE114406001

仕様			
電圧	単相100V	濾過速度	0.5μ×95%
周波数	50/60Hz	濾過総面積	6m ²
出力	0.6kW	エレメント	340×1
処理風量	14.4 [50Hz] / 16.8 [60Hz] m ³ /min	吸込ダクトホース	ø125mm×5m
全長	620mm	全高	945mm
全幅	600mm	本体重量	48kg





スタンドファン

スタンドファン

- 100V
- 商品コード
BD710000001
- 管理番号
00339



スポットクーラー



- スポットクーラー:首振りあり
- 商品コードNL502401002

冷風機RKF406



- 商品コードNDB10002
- 形式RKF406

湿式電動掃除機

湿式電動掃除機

- 100V/1kW
 - 商品コードJC210000025
- 乾湿両用



電工ドラム

電工ドラム

- 100V屋内用
- 商品コードZBA10000001
- 管理番号00907
- 一般型30m、漏電遮断機付、温度センサー付

電工ドラム

- 100V屋外用
- 商品コードZBA10100001
- 管理番号00L01
- 屋外用30m、屋外用サーモカット付、漏電遮断機付、温度センサー付



電工ドラム

- 100Vメタルセンサー屋内用
- 商品コードZBA12000001
- 管理番号00425
- メタルセンサー付30m、漏電遮断機付、温度センサー付

残水ポンプ

※ホースは販売となります

残水処理ポンプ/強力

- 0.48kW/25mm/100V/全揚程8m
- 商品コードCU300001003
- 管理番号00352



吸入ホース5m

水中ポンプ

※ホースは販売となります


水中ポンプ

- 0.4kW/50mm/100V/全揚程8m
- 商品コードCA100421001
- 管理番号00002





段平くん

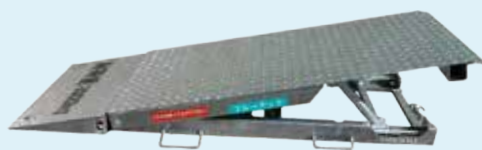

- 商品コードZD100003001
- 管理番号004389

仕 様	
幅	450mm
長さ	1250mm
本体重量	45kg
対応高さ	100mm~250mm
耐荷重	1000kg

クリモマスター



酸素硫化水素 濃度計

アネモマスター 風速計



デジタル 酸素濃度計



普通 騒音計



販売します!!


タイヤカバー

(販売品)



高所作業車安全看板


(販売品)



ようじん棒

登録意匠第1686619号 商標登録第6426074号

カラーコーンを置く手間が無くなり
ポールを設置状態で移動可能!

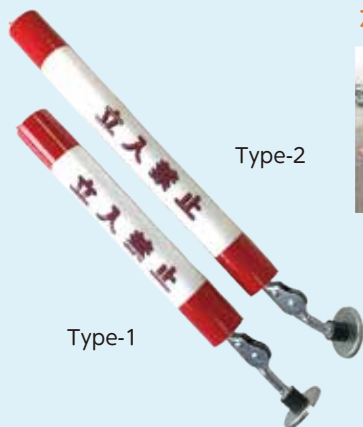

Type-2

Type-1



〈使用例〉

強力磁石で
取り付けるだけ
磁石だから
取り外しが
自由自在



〈Type-1取扱説明動画〉



〈Type-2取扱説明動画〉

ポール	Type-1	Type-2
全長	600mm	720mm
ポール部	450mm	570mm
マグネット部直径	82mm	82mm
ポール部直径	62mm	62mm
本体重量	570g	585g
備考	根本に45°の角度がついています。	

あんぜんi棒

特許第7434658号 商標登録第6808692号



頭部衝突の危険を教えてくれる
心強い相棒!



- 当たっても痛くないウレタン製
- 危険を教えてくれる警報ブザー
- 伸縮するポール
- あらゆる高所作業車に付けられる留めやすいクランプ

仕 様	
全長	932.13mm
重量	750g
ウレタン太さ	60φ
ポール太さ	22φ

プラチェーン



6φ×50m巻

キケンテープ



幅60mm×50m

単管グローブ

パイプ台車のパイプと
壁から手の挟まれを
防止します!






BH30

最大床高さ 2.8 m

● 高所作業台 ● 3.0m/垂直昇降型

エスマック

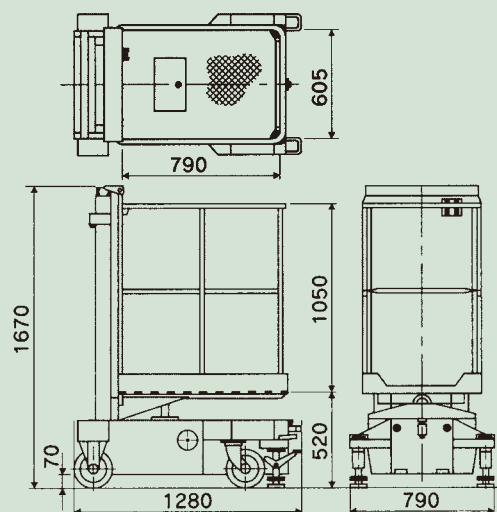

■ 商品コードT1F03001001

仕 様

型式	BH30
最大地上高	2.8m
最大積載荷重	200kg
機体重量	300kg
駆動方式	手押し、昇降バッテリー式
接地圧	1421kPa
充電入力電圧・電流	100V 5A


関西のみ

CL-400-A

最大床高さ 4.0 m

● 高所作業台 ● 4.0m/垂直昇降型

エイハン・ジャパン

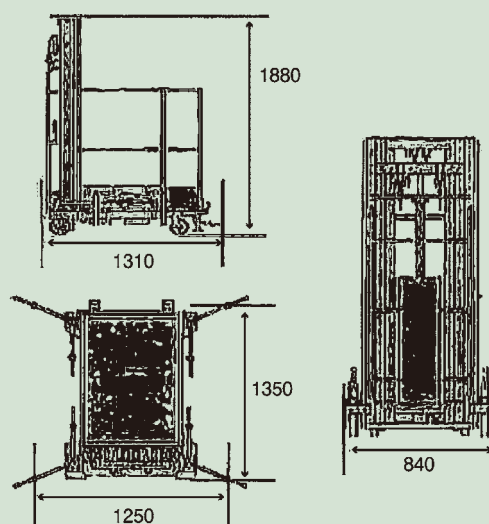

■ 商品コードT1F04001001

仕 様

型式	CL-400-A
最大地上高	4.0m
最大積載荷重	200kg
機体重量	315kg
駆動方式	手押し、昇降バッテリー式
充電入力電圧・電流	100V 10A



アクアデッキ

最大床高さ 4.5 m

● 電動水圧式 高所作業台

■ 商品コードT1F04511001

リフト仕様


型式	DQ45SDC
最大床高さ	4,5m
最低床高さ	750mm
通過寸法 (高さ)	1,850mm
投影寸法 (平面)	780×1,000mm
作業台寸法	640×600mm
設置寸法	1,400×1,500mm
乗員数	1名/125kgf
本体重量	200kg
昇降時間	昇降 約100秒

水圧ユニット仕様

バッテリー	DC12 50a/h
入力 (充電器)	AC100V
モータ能力	250W DC12V
ヒューズ	40A
水タンク容量	22リットル
充電器内蔵型	シールド形

※バッテリーはACデルコ製

※凍結に注意 アクアリキッド使用を推奨

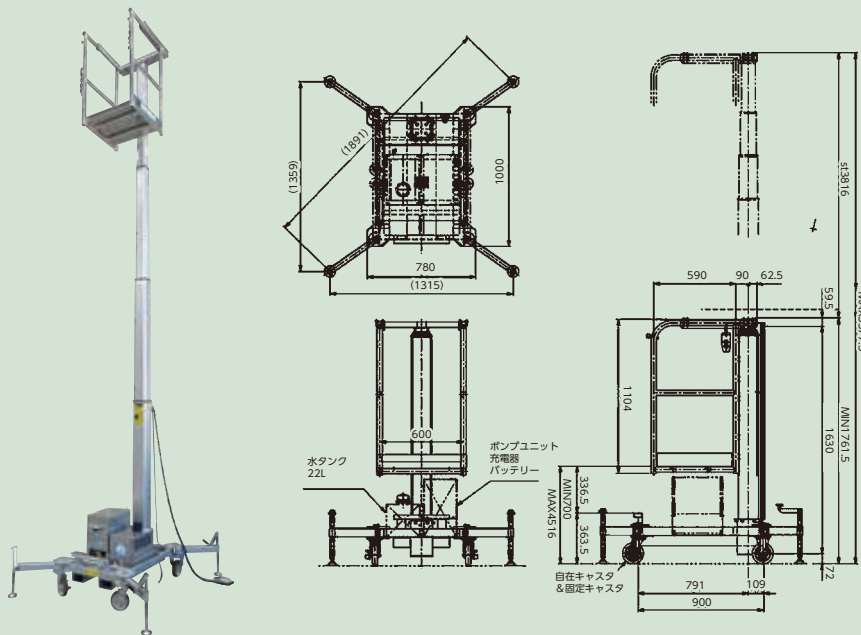

のぼる君


最大床高さ 3.6 m / 4.6 m

● 電動高所作業台


LS36VE

■ 商品コード
T1F03600001最大で700mm
スライド!


LS46VESR

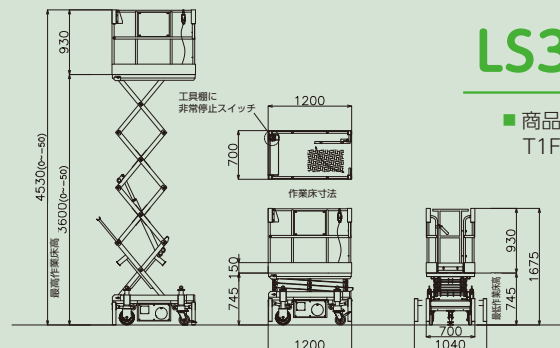

LS46VE

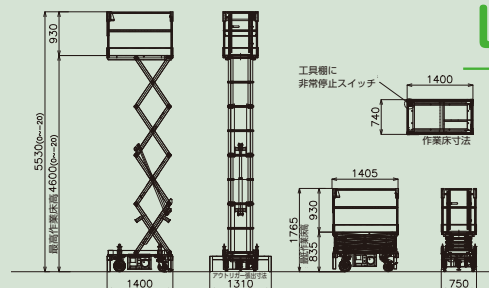■ 商品コード
T1F04600004

LS46VESR

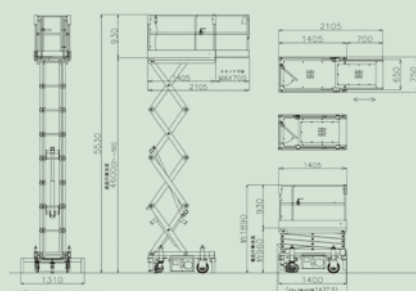■ 商品コード
T1F04602001

仕 様

型式	LS36VE	LS46VE	LS-46VESR
最大床高さ	3.6m	4.6m	4.6m
設置寸法			
幅	1040mm	1310mm	1310mm
長さ	1200mm	1405mm	1439mm
収納寸法			
幅	700mm	750mm	750mm
長さ	1200mm	1405mm	1439mm
高さ	1675mm	1765mm	1890mm
本体重量	370kg	520kg	570kg

※本仕様および外観や構造の一部を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。



AWP30S



最大床高さ 9.0 m

● 電動高所作業台 ● 9.1m/垂直昇降型

ジーニー



コードの長さ:1.7m



■ 商品コードT1F09101001

仕 様

型式	AWP-30S (AC)
最大作業台高さ	9.0m
最大積載荷量	159kg
電源 (ACモデル)	AC100V 15A
収納時の高さ:A	1.98m
奥行き:C	1.34m
幅:D	0.74m
アウトリガー張出し:H	1.76m
アウトリガー張出し:I	1.56m
コーナーアクセス:K	0.48m
壁面アクセス 正面:L	0.13m
壁面アクセス サイド:M	0.44m
機体重量 (ACモデル)	352kg

AWP40S



最大床高さ 12.29 m

● 電動高所作業台 ● 12m/垂直昇降型

ジーニー



コードの長さ:1.7m



■ 商品コードT1F12001001

仕 様

型式	AWP-40S (AC)
最大作業台高さ	12.29m
最大積載荷量	395kg
電源 (ACモデル)	AC100V 15A
収納時の高さ:A	2.78m
奥行き:C	1.42m
幅:D	0.74m
アウトリガー張出し:H	2.26m
アウトリガー張出し:I	2.06m
コーナーアクセス:K	0.77m
壁面アクセス 正面:L	0.35m
壁面アクセス サイド:M	0.71m
機体重量 (ACモデル)	472kg




HM30

最大床高さ 2.74 m

- 高所作業車Hテーブル
- 3m/バッテリー

エスマック

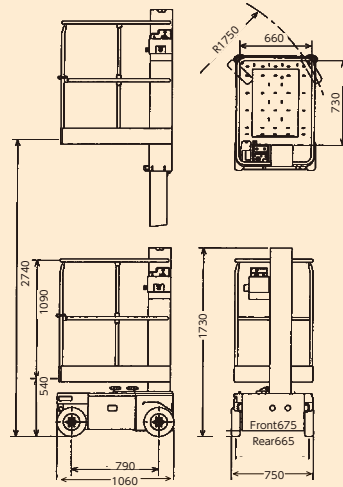

■ 商品コードPA403001010

仕様

型式	HM30
最大地上高	2.74m
最大積載荷重	150kg
車両重量	410kg
登坂能力	7°
接地圧	568kPa
駆動方式	バッテリー式
充電入力電圧・電流	100V 5A


タイヤの種類：ノーマーキングタイヤ
関西のみ

SV-04B

最大床高さ 3.8 m

- 高所作業車Hテーブル
- 4m/バッテリー

アイチコーポレーション

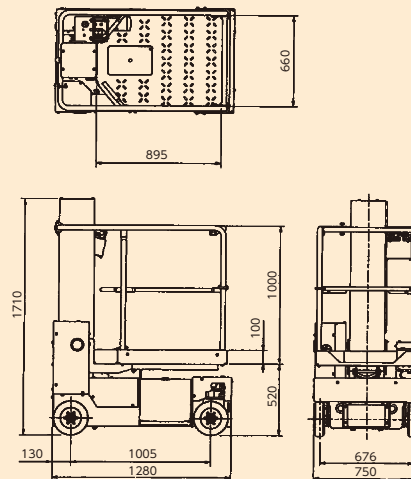

■ 商品コードPA404001009

仕様

型式	SV-04B
最大地上高	3.8m
最大積載荷重	200kg
車両重量	650kg
登坂能力	8°
接地圧	870kPa
駆動方式	バッテリー式
充電入力電圧・電流	100V 13A


タイヤの種類：ノーマーキングタイヤ

PH-40

最大床高さ 3.8 m

- 高所作業車Hテーブル
- 4m/バッテリー

エスマック

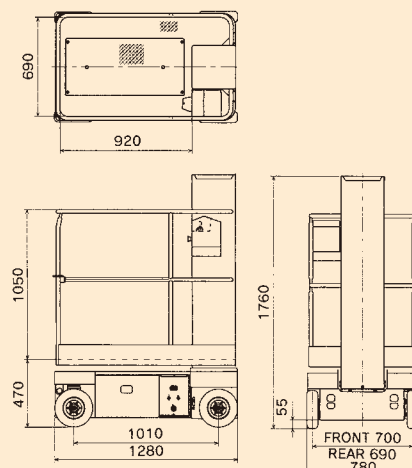

■ 商品コードPA404001011

仕様

型式	PH-40
最大地上高	3.8m
最大積載荷重	200kg
車両重量	670kg
登坂能力	7°
接地圧	617kPa
駆動方式	バッテリー式
充電入力電圧・電流	100V 10A

タイヤの種類：ノーマーキングタイヤ





XH-43

最大床高さ 4.29 m

- 高所作業車Hテーブル
- 4.3m/バッテリー

エスマック

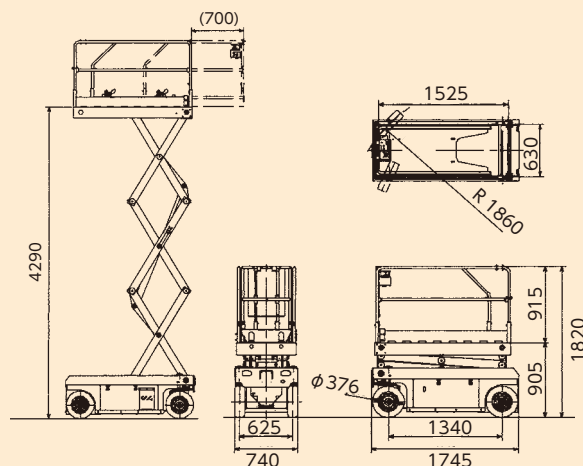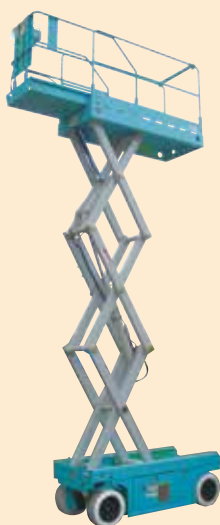

■ 商品コードPA404301003

仕様

型式	XH-43
最大地上高	4.29m
最大積載荷重	200kg
延長デッキ荷重	100kg
車両重量	990kg
登坂能力	8°
接地圧	608kPa
駆動方式	バッテリー式
充電入力電圧・電流	100V 10A


タイヤの種類: ノーマーキングタイヤ

ENTL045

最大床高さ 4.5 m

- 高所作業車Hテーブル
- 4.5m/バッテリー

北越工業

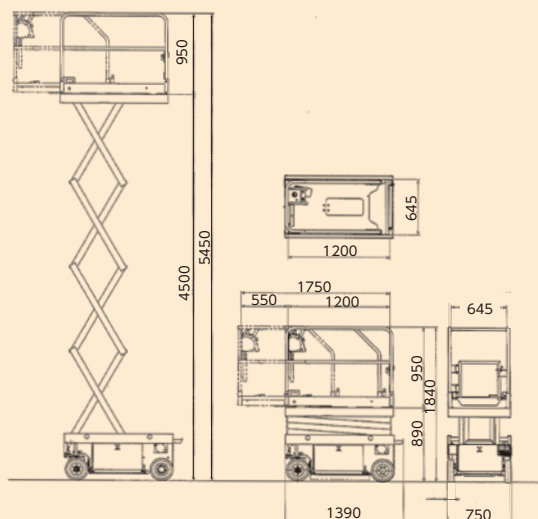

■ 商品コードPA404511001

仕様

型式	ENTL045S-3型
最大地上高	4.5m
最大積載荷重	200kg
延長デッキ荷重	115kg
車両重量	750kg
登坂能力	7°
接地圧	1108kPa
駆動方式	バッテリー式
充電入力電圧・電流	100V 7A


タイヤの種類: ノーマーキングタイヤ

ES1530L

最大床高さ 4.5 m

- 高所作業車Hテーブル
- 4.5m/バッテリー

JLG

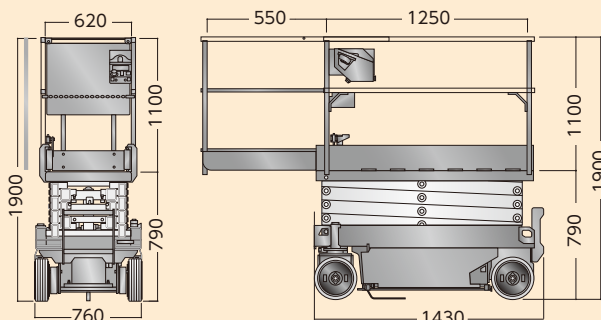

■ 商品コードPA404511003

仕様


型式	ES1530L
最大地上高	4.5 m
最大積載荷重	227kg
延長デッキ荷重	115kg
車両重量	790kg
登坂能力	14°
接地圧	800kPa
駆動方式	バッテリー式
充電入力電圧・電流	AC100V 7.5A

タイヤの種類: ノーマーキングタイヤ

KH-46

最大床高さ **4.61 m**

- 高所作業車Hテーブル
- 4.6m/バッテリー

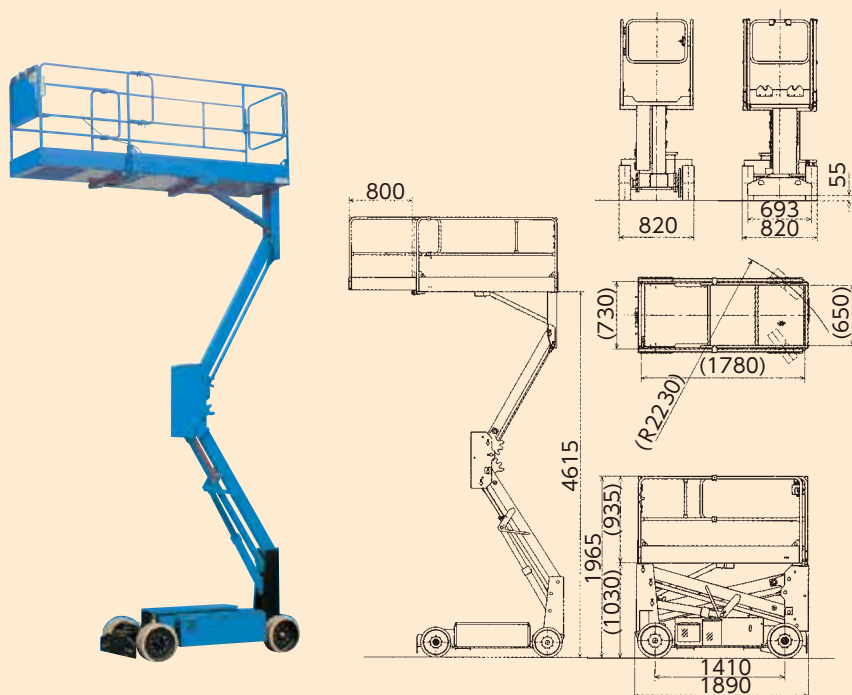

■ 商品コードPA404611001

仕 様

型式	KH-46
最大地上高	4.61m
最大積載荷重	200kg
延長デッキ荷重	100kg
車両重量	990kg
登坂能力	8°
接地圧	715kPa
駆動方式	バッテリー式
充電入力電圧・電流	100V 10A


タイヤの種類: ノーマーキングタイヤ

WM05C

最大床高さ 4.78 m

- 高所作業車Hテーブル
- 4.8m/バッテリー

アイチコーポレーション

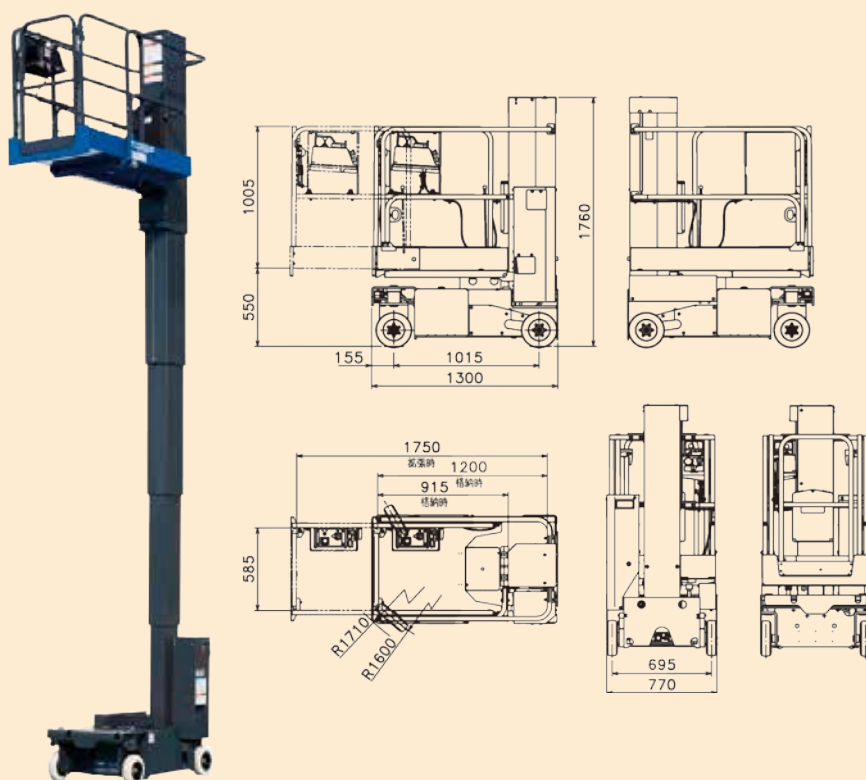

■ 商品コードPA404821001

仕 様

型式	WM05C1N5
最大地上高	4.78m
最大積載荷重	200kg
延長デッキ荷重	115kg
車両重量	800kg
登坂能力	8°
接地圧	1093kPa
駆動方式	バッテリー式
充電入力電圧・電流	100V 7.5A

タイヤの種類: ノーマーキングタイヤ





XH-60

最大床高さ 5.8 m

- 高所作業車Hテーブル
- 5.8m/バッテリー

エスマック

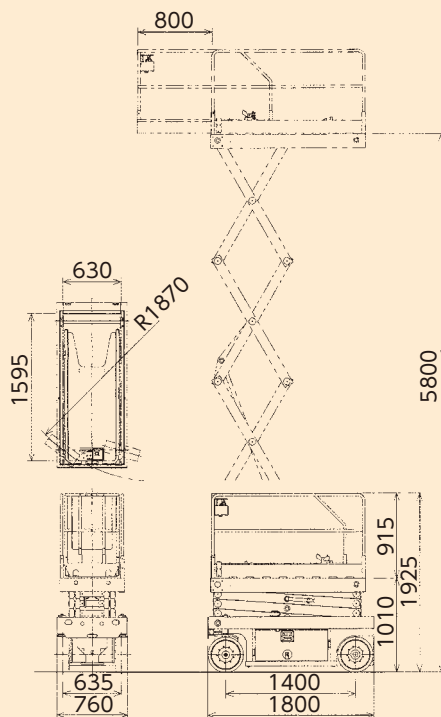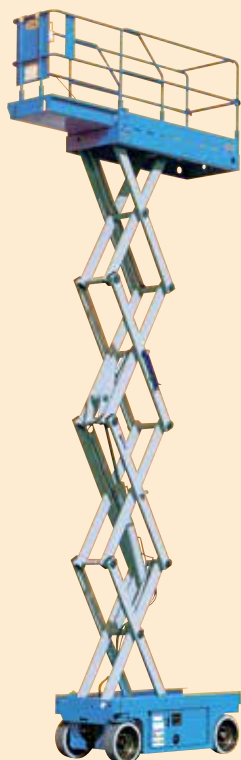

■ 商品コードPA405811006

仕様	
型式	XH-60
最大地上高	5.8m
最大積載荷重	200kg
延長デッキ荷重	100kg
車両重量	1,360kg
登坂能力	8°
接地圧	804kPa
駆動方式	バッテリー式
充電入力電圧・電流	100V 15A


タイヤの種類: ノーマーキングタイヤ

JLG1930ES

最大床高さ 5.7 m

- 高所作業車Hテーブル
- 5.7m/バッテリー

JLG

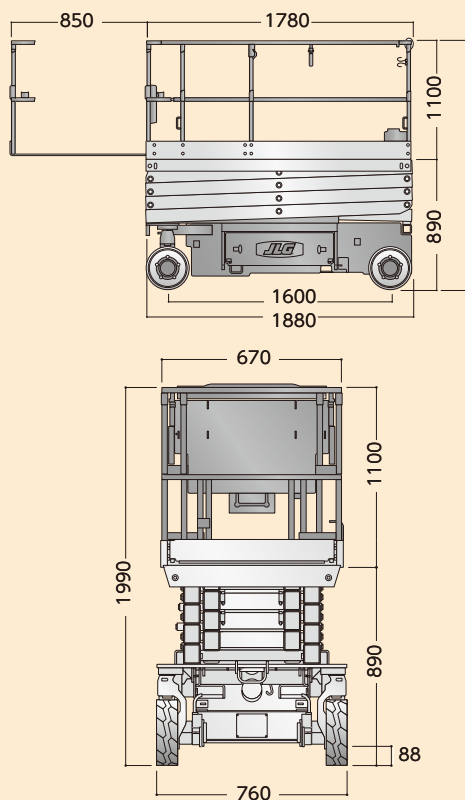

■ 商品コードPA405811014

仕様	
型式	1930ES
最大地上高	5.7m
最大積載荷重	227kg
延長デッキ荷重	113kg
車両重量	1310kg
登坂能力	16.7°
接地圧	766kPa
駆動方式	バッテリー式
充電入力電圧・電流	100V 15A

タイヤの種類: ノーマーキングタイヤ







ENTL061

最大床高さ 6.1 m

- 高所作業車Hテーブル
- 6.1m/バッテリー

北越工業

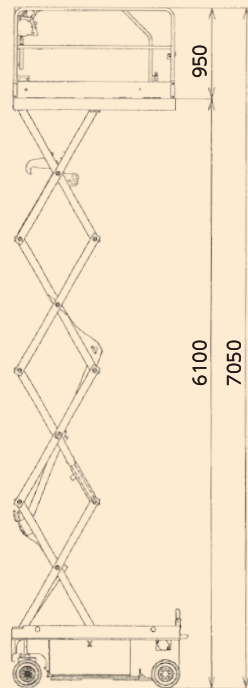

■ 商品コードPA406111001

仕 様	
型式	ENTL061S-3型
最大地上高	6.1m
最大積載荷重	250kg
延長デッキ荷重	125kg
車両重量	1,230kg
登坂能力	12°
接地圧	1099kPa
駆動方式	バッテリー式
充電入力電圧・電流	100V 7A




タイヤの種類: ノーマーキングタイヤ

SV08DNL

最大床高さ 7.9 m

- 高所作業車Hテーブル
- 8m/バッテリー

アイチコーポレーション

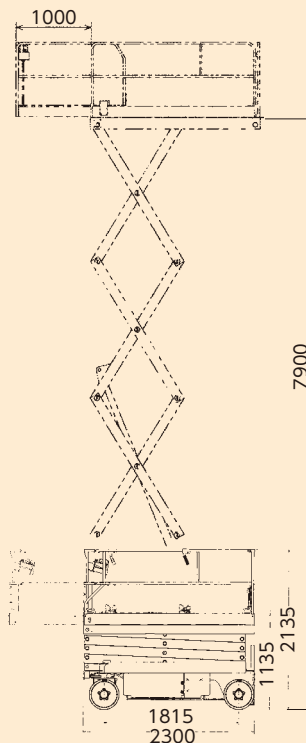

■ 商品コードPA408011008

仕 様	
型式	SV08DNL
最大地上高	7.9m
最大積載荷重	250kg
延長デッキ荷重	120kg
車両重量	1,895kg
最大登坂能力	14°
接地圧	1185kPa
駆動方式	バッテリー式
充電入力電圧・電流	100V 12A

タイヤの種類: ノーマーキングタイヤ





XH-80

最大床高さ **7.9 m**

- 高所作業車Hテーブル
- 7.9m/バッテリー

エスマック

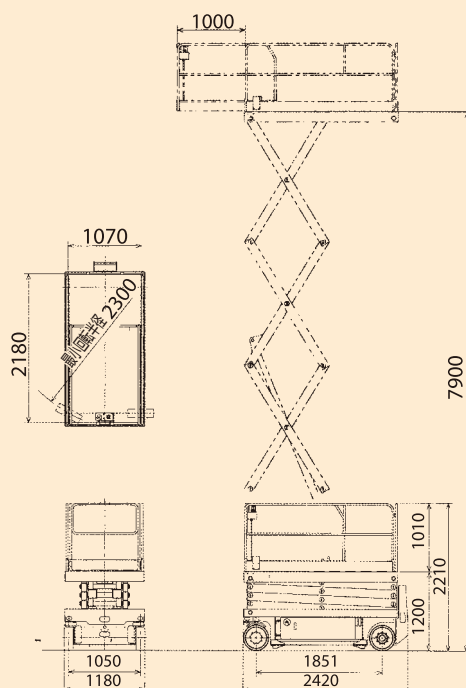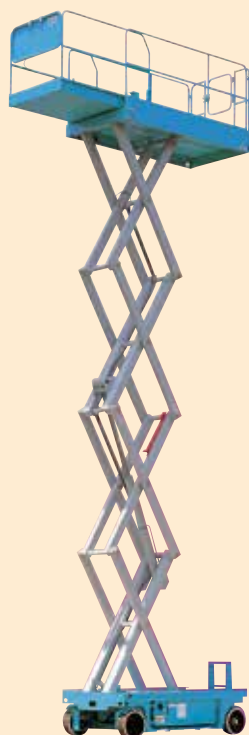

■ 商品コードPA407901002

仕様

型式	XH-80
最大地上高	7.9m
最大積載荷重	400kg
延長デッキ荷重	100kg
車両重量	2,100kg
登坂能力	7°
接地圧	1039kPa
駆動方式	バッテリー式
充電入力電圧・電流	100V 15A



タイヤの種類: ノーマーキングタイヤ

ENTL080

最大床高さ **8.0 m**

- 高所作業車Hテーブル
- 8.0m/バッテリー

北越工業

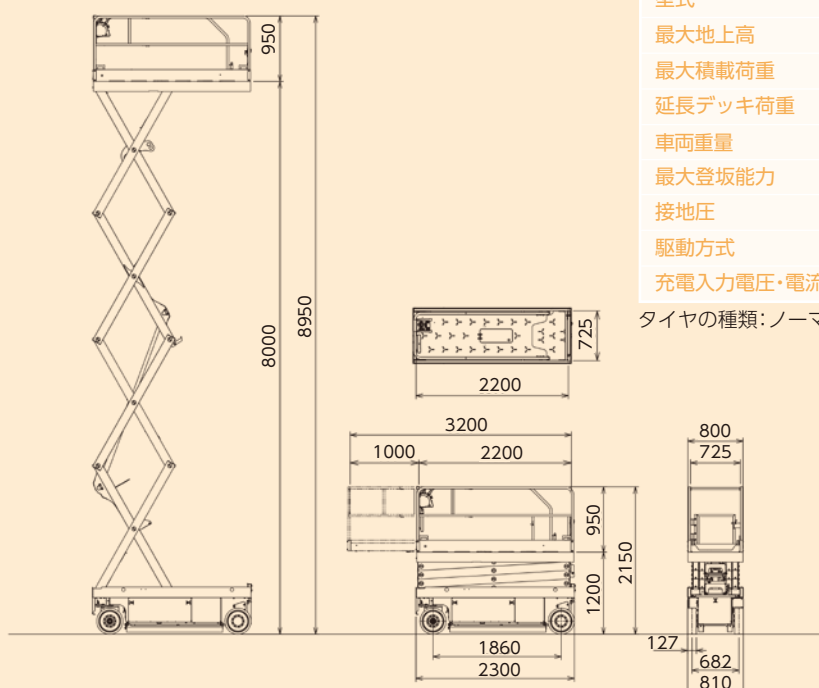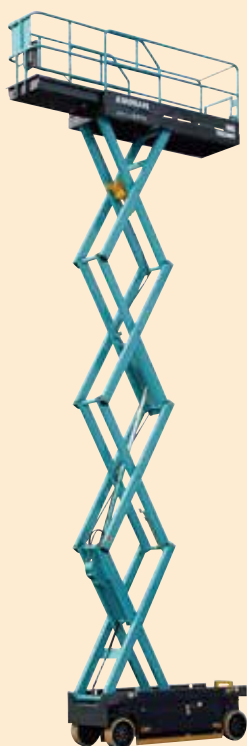

■ 商品コードPA408011011

仕様

型式	ENTL080S-3型
最大地上高	8m
最大積載荷重	250kg
延長デッキ荷重	125kg
車両重量	2,280kg
最大登坂能力	12°
接地圧	1177kPa
駆動方式	バッテリー式
充電入力電圧・電流	100V 15A

タイヤの種類: ノーマーキングタイヤ





XH-97

最大床高さ 9.7 m

- 高所作業車Hテーブル
- 9.7m/バッテリー

エスマップ

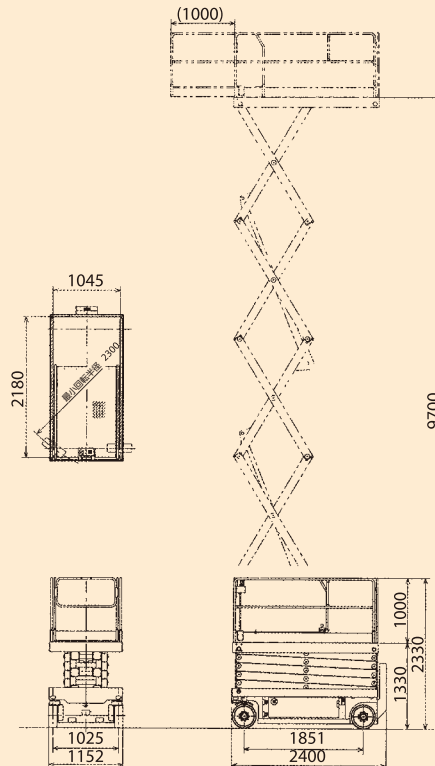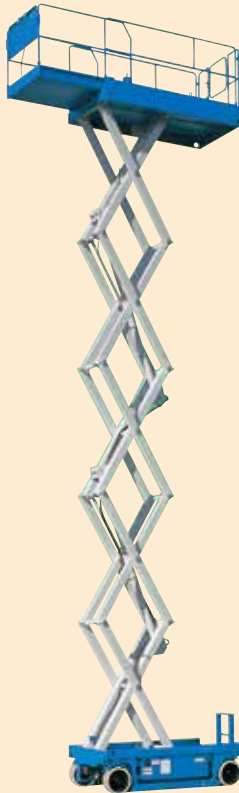

■ 商品コードPA409701001

仕様

型式	XH-97
最大地上高	9.7m
最大積載荷重	250kg
延長デッキ荷重	100kg
車両重量	2,640kg
最大登坂能力	6°
接地圧	1176kPa
駆動方式	バッテリー式
充電入力電圧・電流	100V 15A

タイヤの種類: ノーマーキングタイヤ


3246ES

最大床高さ 9.7 m

- 高所作業車/Hテーブル
- 9.7m/バッテリー

JLG

手摺折りたたみ仕様

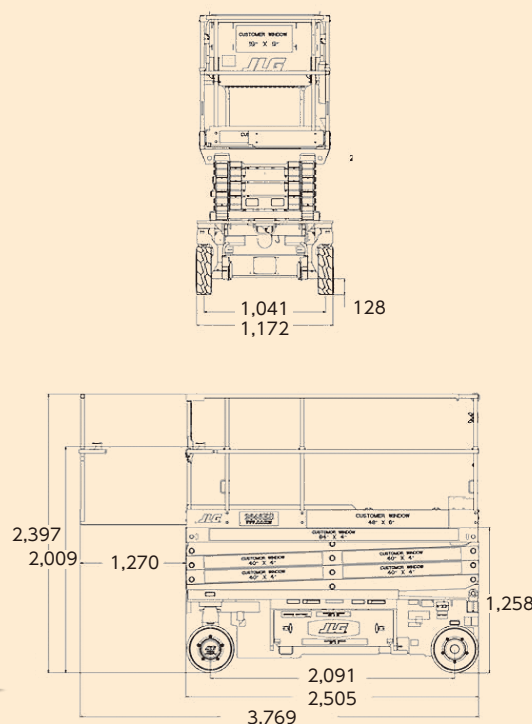

■ 商品コードPA409701004

仕様

型式	3246ES
最大地上高	9.7m
最大積載荷重	454kg(※1) 318kg(※2)
延長デッキ荷重	113kg
車両重量	2,350kg
最大登坂能力	25%
接地圧	600kPa
駆動方式	バッテリー式
充電入力電圧・電流	100V 20A

※1 地上高7.92m時、※2 地上高9.67m時
タイヤの種類: ノーマーキングタイヤ







ENTL099

最大床高さ 9.9 m

- 高所作業車Hテーブル
- 9.9m/バッテリー

北越工業

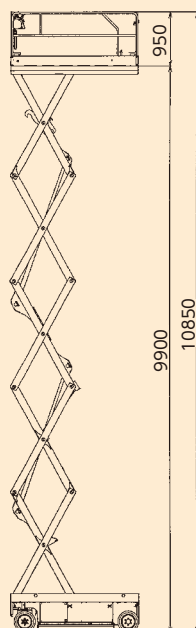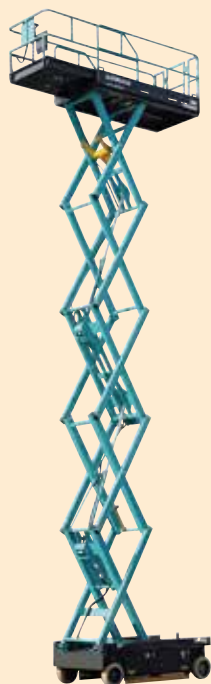

■ 商品コードPA409901004

仕 様	
型式	ENTL099S-3型
最大地上高	9.9m
最大積載荷重	320kg
延長デッキ荷重	125kg
車両重量	2,300kg
最大登坂能力	12°
接地圧	922kPa
駆動方式	バッテリー式
充電入力電圧・電流	100V 15A




タイヤの種類: ノーマーキングタイヤ

JCPT1412DC

最大床高さ 11.8 m

- 高所作業車Hテーブル
- 11.8m/バッテリー

Dingli

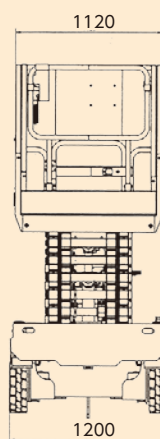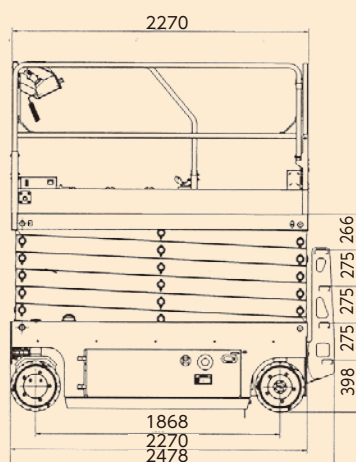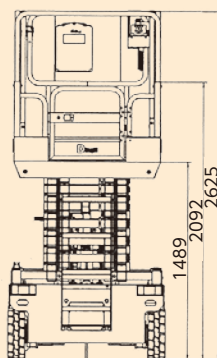

■ 商品コードPA411801001

仕 様	
型式	JCPT1412DC
最大地上高	11.8m
最大積載荷重	250kg
延長デッキ荷重	113kg
車両重量	3,100kg
最大登坂能力	25%
接地圧	1149kPa
駆動方式	バッテリー式
充電入力電圧・電流	100V 8.5A

タイヤの種類: ノーマーキングタイヤ




RM-04B

最大床高さ 3.8 m

- 高所作業車/Kテーブル
- 4m/バッテリー

アイチコーポレーション

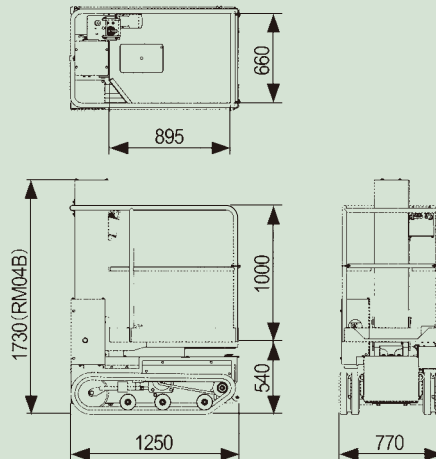

■ 商品コードPA504021006

仕様


型式	RM-04B
最大地上高	3.8m
最大積載荷重	200kg
車両重量	630kg
登坂能力	20°
接地圧	37kPa
駆動方式	バッテリー式
充電入力電圧・電流	100V 15A

RM-04CNS

最大床高さ 3.8 m

- 高所作業車/Kテーブル
- 4m/バッテリー

アイチコーポレーション

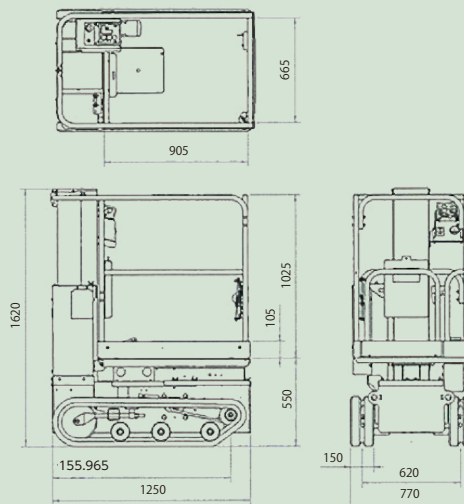

■ 商品コードPA504021008

仕様

型式	RM04CNS
最大地上高	3.8m
最大積載荷重	200kg
車両重量	580kg
登坂能力	20°
接地圧	28kPa
駆動方式	バッテリー式
充電入力電圧・電流	100V 15A



関東のみ

ENCL045

最大床高さ 4.5 m

- 高所作業車/Kテーブル
- 4.5m/バッテリー

北越工業

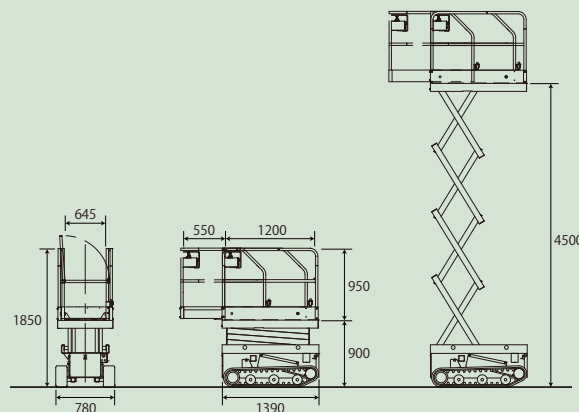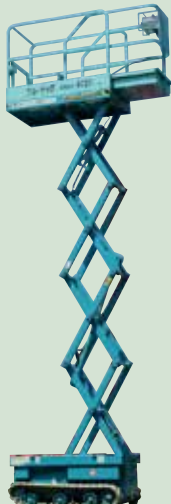

■ 商品コードPA504511001

仕様

型式	ENCL045-3型
最大地上高	4.5m
最大積載荷重	200kg
延長デッキ荷重	115kg
車両重量	730kg
登坂能力	14°
接地圧	162kPa
駆動方式	バッテリー式
充電入力電圧・電流	100V 7A



KC-46


最大床高さ 4.55 m

- 高所作業車Kテーブル
- 4.6m/バッテリー

エスマック

■ 商品コードPA504611001

仕 様	
型式	KC-46
最大地上高	4.55m
最大積載荷重	200kg
延長デッキ荷重	100kg
車両重量	980kg
登坂能力	16°
接地圧	26kPa
駆動方式	バッテリー式
充電入力電圧・電流	100V 10A

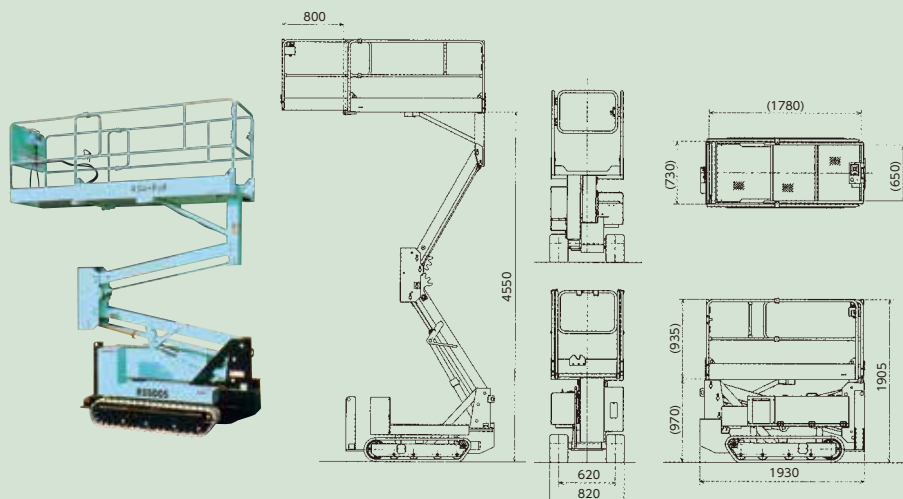

ES1530LC


最大床高さ 4.58 m

- 高所作業車Kテーブル
- 4.5m/バッテリー

JLG

■ 商品コードPA504511006

仕 様	
型式	ES1530LC
最大地上高	4.58m
最大積載荷重	227kg
延長デッキ荷重	115kg
車両重量	792kg
最大登坂能力	35% (19°)
接地圧	46.9kN 0.48kg/cm ²
駆動方式	バッテリー式
充電入力電圧	AC100V

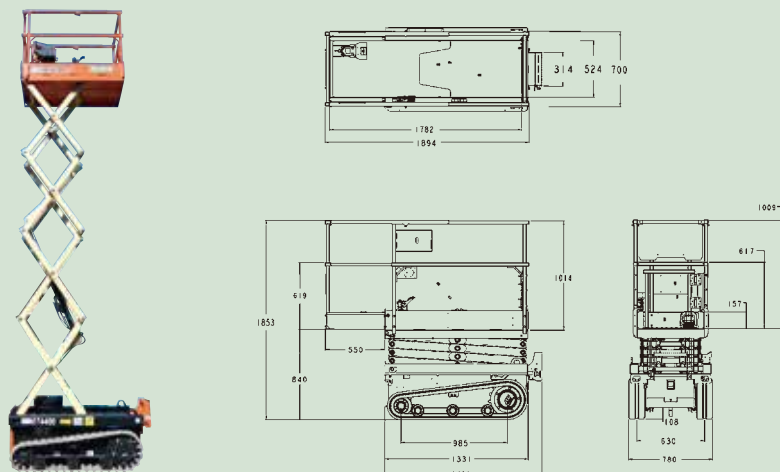

RM-05C


最大床高さ 4.8 m

- 高所作業車/Kテーブル
- 4.8m/バッテリー

アイチコーポレーション

■ 商品コードPA504821001

仕 様	
型式	RM05C1NS
最大地上高	4.8m
最大積載荷重	200kg
延長デッキ荷重	115kg
車両重量	800kg
最大登坂能力	20°
接地圧	39kPa
駆動方式	バッテリー式
充電入力電圧・電流	100V 7A

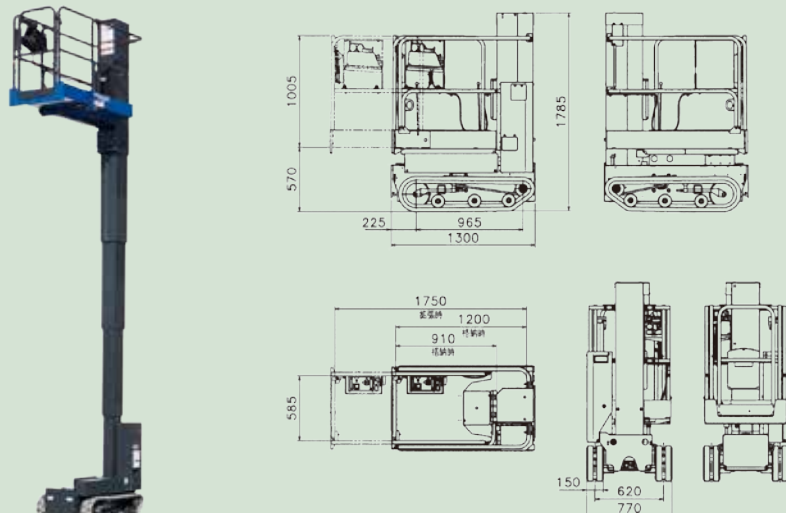




KC-60


最大床高さ 6.0 m

- 高所作業車/Kテーブル
- 6m/バッテリー

エスマック

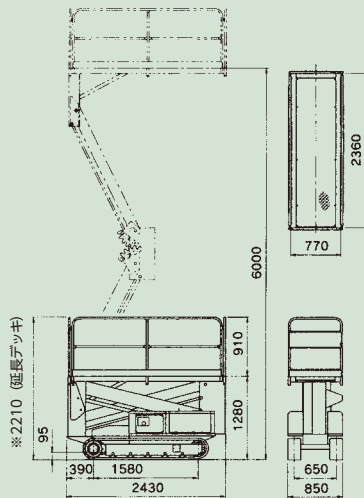

スライドデッキ



スライドデッキ
■ 商品コードPA506011003

仕様

型式	KC-60
最大地上高	6.0m
最大積載荷重	250kg
スライドデッキ荷重	100kg
車両重量	スライドデッキ 1,450kg
登坂能力	18°
接地圧	26kPa
駆動方式	バッテリー式
充電入力電圧・電流	100V 15A


フォークポケットなし、昇降装置必須

ENCL061

最大床高さ 6.1 m

- 高所作業車/Kテーブル
- 6m/バッテリー

北越工業

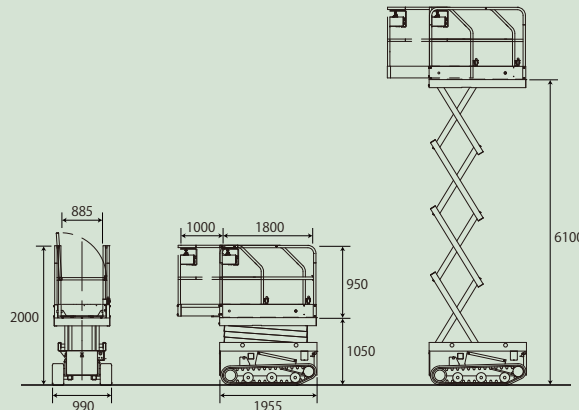

■ 商品コードPA506001006

仕様



型式	ENCL061S-3型
最大地上高	6.1m
最大積載荷重	250kg
延長デッキ荷重	125kg
車両重量	1,410kg
登坂能力	15°
接地圧	177kPa
駆動方式	バッテリー式
充電入力電圧・電流	100V 15A

RX-07B

最大床高さ 6.7 m

- 高所作業車/Kテーブル
- 6m/バッテリー

アイチコーポレーション

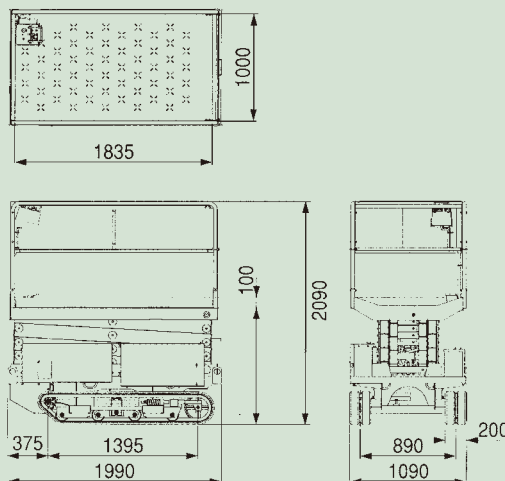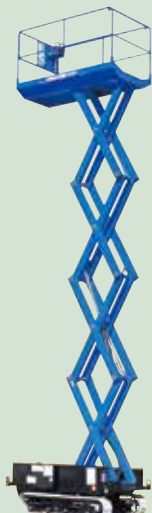

■ 商品コードPA506701001

仕様


型式	RX-07B
最大地上高	6.7m
最大積載荷重	250kg
車両重量	1,400kg
登坂能力	15°
接地圧	32kPa
駆動方式	バッテリー式
充電入力電圧・電流	100V 15A

最大床高さ **6.8 m**

- 北越工業



作業床スライド仕様車

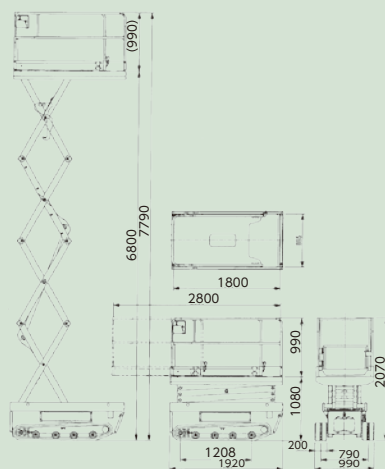

■ 商品コードPA506801001

仕 様

型式	ENCL068S-1型
最大地上高	6.8m
最大積載荷重	250kg
延長デッキ荷重	125kg
車両重量	1,330kg
登坂能力	19°
接地圧	132kPa
駆動方式	バッテリー式
充電入力電圧・電流	100V 15A

memo



HS60

最大床高さ **5.95m**


- 傾斜地用高所作業車Hテーブル
- 6m/垂直昇降式/バッテリー

エスマック



■ 商品コードPAB06011001

仕 様	
型式	HS-60
最大地上高	5.95m
最大積載荷重	250kg
車両重量	1,850kg
登坂能力	15°
接地圧	833kPa
駆動方式	バッテリー式
充電入力電圧・電流	100V 15A

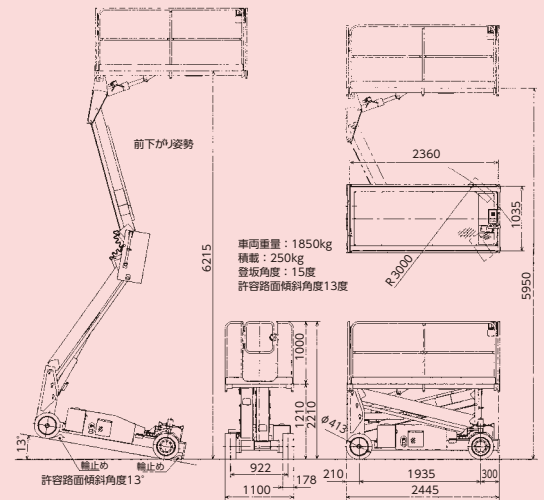

HW630ZS

最大床高さ **6.25m**


- 傾斜地用高所作業車Hテーブル
- 6m/垂直昇降式/バッテリー

デンヨー



■ 商品コードPAB06011002

仕 様	
型式	HW630ZS
最大地上高	6.25m
最大積載荷重	250kg
車両重量	1,980kg
登坂能力	15°
駆動方式	バッテリー式
充電入力電圧・電流	100V 12A

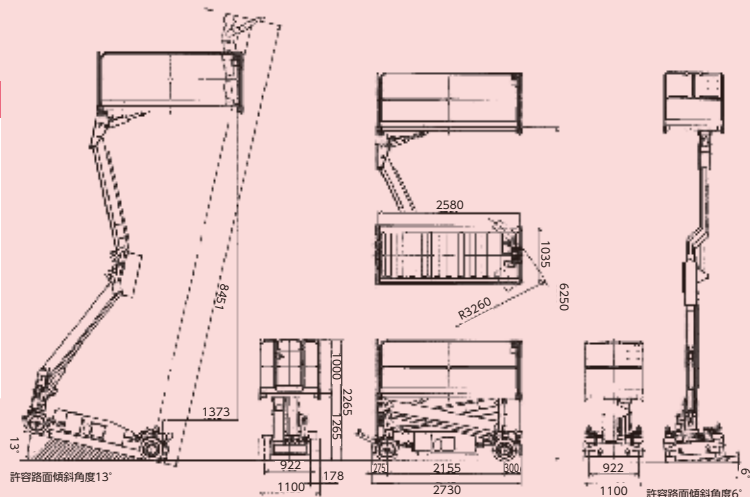

エンジン式

SL30SL

最大床高さ **9.0m**


- 傾斜地用高所作業車Hテーブル
- 9m垂直昇降式/エンジン

エイハン・ジャパン



■ 商品コードPAB09012001

仕 様	
型式	SL30SL
最大地上高	9.0m
最大積載荷重	590kg
車両重量	3,400kg
登坂能力	27°
接地圧	20.19kPa
駆動方式	エンジン式
燃料タンク容量	(軽油) 約40ℓ

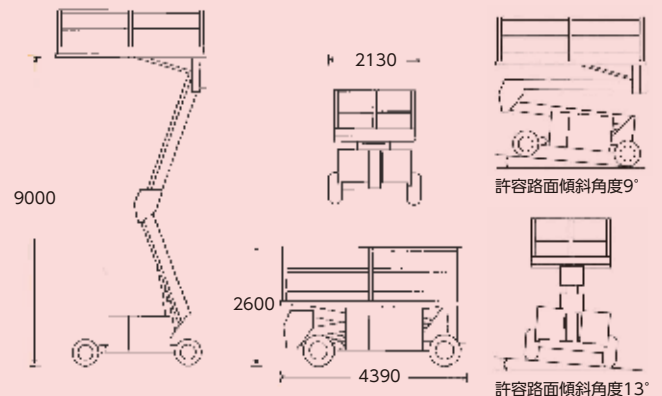



NUL 060

最大床高さ 6.25 m

- 高所作業車/クローラ
- 6.2m/屈伸式/エンジン

長野工業



■ 商品コードPA206212002

仕 様	
型式	NUL-060
全高×全長×全幅(車幅)	1750×4300×1520mm
車両重量	1,950kg
旋回角度	360°
エンジン	型式 D1105(クボタ製)
	総排気量 1124cc
	燃料タンク容量(軽油) 約25 ℓ
	燃料消費量 約2.25 ℓ/h
バスケット	バッテリー電圧 12V
	登坂能力 20°
	定格荷重 150kg
	内寸法(幅×奥行×高さ) 800×650×1000mm
ブーム	首振角度 左90° 右45°
	最大地上高 6250mm
	最大作業半径 3850mm
	伸縮長さ 800mm
油圧装置	起伏角度 55°(第1) 80°(第2)
	旋回角度 360°
	常用圧力 175kgf/cm ²
	油圧ポンプ 歯車式2連

関東のみ

NUL 070

最大床高さ 6.8 m

- 高所作業車/クローラ
- 7m/屈伸式/エンジン

長野工業



■ 商品コードPA207012003

仕 様	
型式	NUL-070
全高×全長×全幅(車幅)	1960×4080×1650mm
車両重量	2,300kg
旋回角度	360°
エンジン	型式 D722(クボタ製)
	総排気量 719cc
	燃料タンク容量(軽油) 約18 ℓ
	燃料消費量 約3.15 ℓ/h
バスケット	バッテリー電圧 12V
	登坂能力 20°
	定格荷重 150kg
	内寸法(幅×奥行×高さ) 770×620×1000mm
ブーム	首振角度 左90° 右45°
	最大地上高 6800mm
	最大作業半径 4500mm
	伸縮長さ 800mm
油圧装置	起伏角度 55°(第1) 70°(第2)
	旋回角度 360°
	常用圧力 175kgf/cm ²
	油圧ポンプ 歯車式3連





NUL 090

最大床高さ 9.1 m

- 高所作業車/クローラ
- 9m/屈伸式/エンジン

長野工業

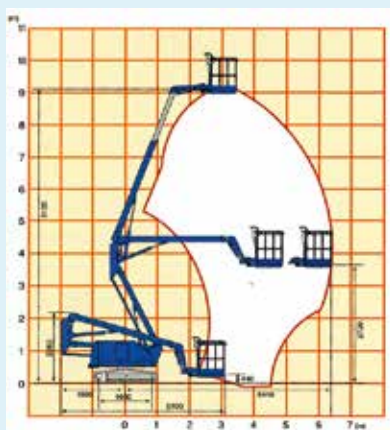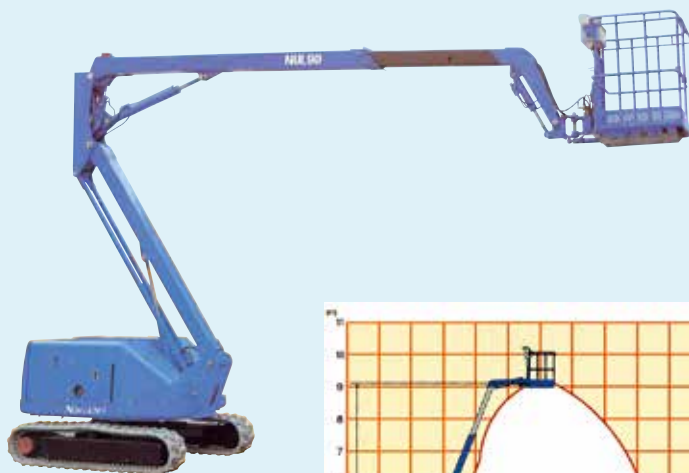

■ 商品コードPA209012010


仕 様	
型式	NUL-090
全高×全長×全幅(車幅)	2260×5100×1750mm
車両重量	3,750kg
旋回角度	360°
エンジン	型式 3LD1 (イズズ製)
	総排気量 1496cc
	燃料タンク容量(軽油) 約40 ℓ
	燃料消費量 約3.0 ℓ/h
	バッテリー電圧 12V
バスケット	登坂能力 20°
	定格荷重 200kg
	内寸法(幅×奥行×高さ) 1130×730×1055mm
	首振角度 左90° 右45°
ブーム	最大地上高 9100mm
	最大作業半径 6310mm
	伸縮長さ 1500mm
	起伏角度 65°(第1) 70°(第2)
油圧装置	旋回角度 360°
	常用圧力 210kgf/cm ²
	油圧ポンプ 歯車式3連

CC-91

最大床高さ 9.1 m

- 高所作業車/クローラ
- 9.1m/屈伸式/エンジン

エスマック

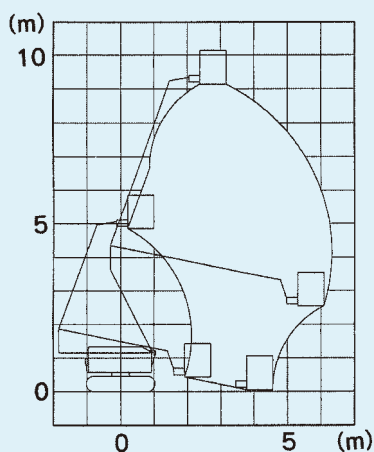

■ 商品コードPA209112001

仕 様	
型式	CC91
全高×全長×全幅	2080×4835×1750mm
最大地上高	9.1m
最大積載荷重	200kg
車両重量	3,970kg
燃料タンク容量(軽油)	約40 ℓ
燃料消費量	約4.06 ℓ/h
最大作業半径	6.3m
首振角度	左右45°
旋回角度	360°
駆動方式	ディーゼル(軽油)式
登坂能力	28°

関西のみ




NUZ 090D

最大床高さ 9.28 m

●高所作業車/Z型クローラ
●9m/デッキ旋回/エンジン

長野工業

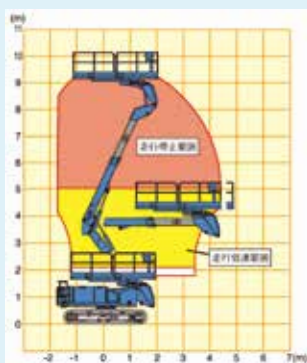

■商品コードPA609032001



仕 様	
型式	NUZ-090D
全高×全長×全幅(車幅)	2695×3770×2250mm
車両重量	7,140kg
旋回角度	360°
エンジン	型式
	MITSUBISHI S3L2
	総排気量
	1318cc
	燃料タンク容量(軽油)
バスケット	約77ℓ
	燃料消費量
	約6.3ℓ/h
	バッテリー電圧
	12V
ブーム	登坂能力
	20°
	定格荷重
	600kg
	内寸法(幅×奥行×高さ)
油圧装置	2050×3150×900mm
	首振り角度
	左90° 右90°
	最大地上高
	9.28m
油圧ポンプ	最大作業半径
	4.78m(デッキ旋回時)
	伸縮長さ
	1500mm
	起伏角度
油圧ポンプ	55°(第1) 65°(第2)
	旋回角度
	360°
	常用圧力
	250kgf/cm ²
	油圧ポンプ
	ブランジャピストン式2連

NUL 120

最大床高さ 12.06 m

●高所作業車/クローラ
●12m/屈伸式/エンジン

長野工業

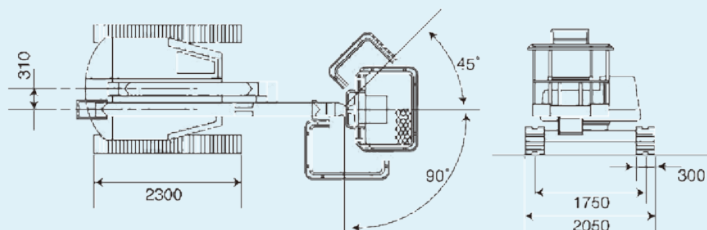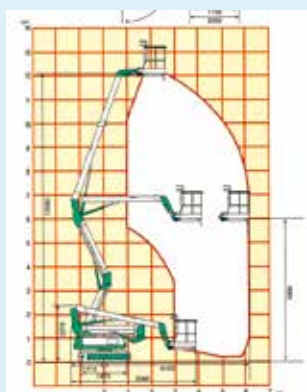


■商品コードPA212012001

仕 様	
型式	NUL-120
全高×全長×全幅(車幅)	2370×5340×2050mm
車両重量	3,850kg
旋回角度	360°
エンジン	型式
	3LB1 (イズズ製)
	総排気量
	1124cc
	燃料タンク容量(軽油)
バスケット	約40ℓ
	燃料消費量
	約3.0ℓ/h
	バッテリー電圧
	12V
ブーム	登坂能力
	20°
	定格荷重
	200kg
	内寸法(幅×奥行×高さ)
油圧装置	1130×730×1100mm
	首振り角度
	左90° 右45°
	最大地上高
	12.06m
油圧ポンプ	最大作業半径
	6000mm
	伸縮長さ
	2000mm
	起伏角度
油圧ポンプ	65°(第1・2) 70°(第3)
	旋回角度
	360°
	常用圧力
	210kgf/cm ²
	油圧ポンプ
	歯車式3連



NUL 13su_j

● 高所作業車/クローラ
● 13m/エンジン/PDA/直伸ブーム

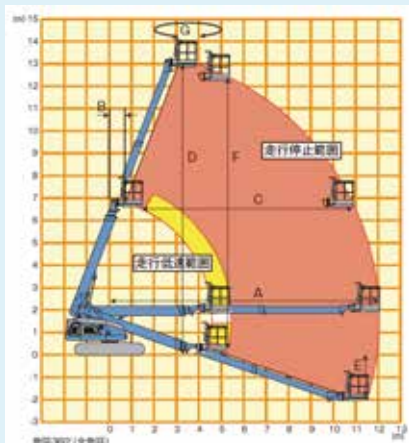

■ 商品コードPA2 13022001


仕 様	
型式	NUL13SUJ
性 能	作業床最大積載荷重 250kg
	ブーム旋回角度 360° (連続旋回)
	登坂能力 (格納姿勢) 36% (20°)
重 量	車両重量 8,150kg
	最大接地圧 (PAD付) 103kPa
動 力 源	エンジン (氷冷サイクルディーゼル) D1305
	定格出力 17.5kW (23.8PS)
	使用燃料 軽油 (超低硫黄軽油)
	燃料タンク容量 100L
作 動 速 度	作動油タンク容量 50L
	起伏 (ブーム全縮) 上 36秒
	起伏 (ブーム全縮) 下 40秒
	伸縮 伸 26.5秒
	伸縮 縮 26秒
	旋回 (ブーム全縮) 55/360°
	作業床首振り 15/-90~90°
	走行 低 1.2km/h
	走行 高 1.5km/h
	2速 2.5km/h

NUL 18u_j

最大床高さ 17.95 m

● 高所作業車/クローラ
● 18m/屈伸式/エンジン

長野工業

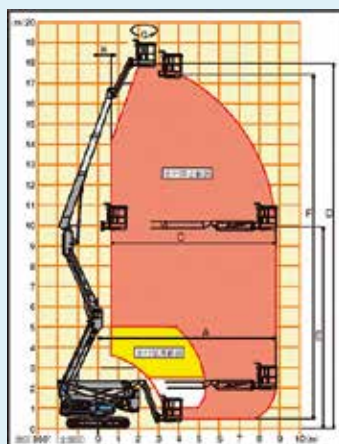

■ 商品コードPA218012002

仕 様	
型式	NUL-18uj
全高×全長×全幅 (車幅)	2365×6120×2250mm
車両重量	9,420kg
旋回角度	360°
エ ン ジ ン	型式 クボタD1305
	総排気量 1261cc
	燃料タンク容量 (軽油) 100ℓ
	燃料消費量 約5.6ℓ / (h)
	バッテリー電圧 12V
バ ス ケ ッ ト	登坂能力 20°
	定格荷重 200kg
	内寸法 (幅×奥行×高さ) 1130×730×1020mm
	首振り角度 左90° 右45°
	最大地上高 17.95m
ブ ー ム	最大作業半径 8.8m
	伸縮長さ 8155mm
	起伏角度 65° (リフト) 70° (第3)
	旋回角度 360°
油 圧 装 置	常用圧力 24.5MPa (250kgf/cm ²)
	油圧ポンプ ピストン式2連+歯車式1連




MB20J


最大床高さ **6.1 m**

- 高所作業車/ホイール
- 6.1m/屈伸式/バッテリー

スノーケル

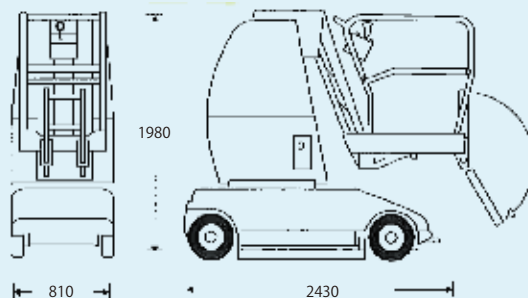

WORKING ENVELOPE



■ 商品コードPA306111001


仕 様			
最大床高	6.1m	登坂角度	14°/25%
アウトリーチ	2.6m	回転半径(内側)	0.3m
最大積載荷重	215kg	回転半径(外側)	1.85m
床寸法	0.78m×0.73m	旋回時突出	250mm
ジブ起伏	130°	地上高	100mm
ジブブーム長さ	1.02m	旋回	360°/非連続
車両重量	2,590kg	コントロールシステム	比例制御方式
走行速度(格納時)	3.2km/h	動力	4×6V 375Ah/バッテリー
昇降速度(上昇/下降)	54秒/26秒	充電入力電圧・電流	100V 12A

MB26J


最大床高さ **7.8 m**

- 高所作業車/ホイール
- 7.8m/屈伸式/バッテリー

スノーケル

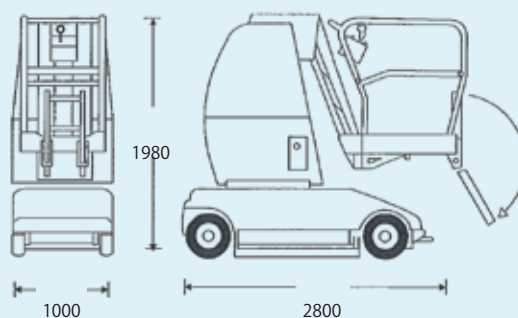

WORKING ENVELOPE



■ 商品コードPA307811001


仕 様			
最大床高	7.8m	登坂角度	14°/25%
アウトリーチ	3.0m	回転半径(内側)	0.3m
最大積載荷重	215kg	回転半径(外側)	2.1m
床寸法	0.78m×0.73m	旋回時突出	140mm
ジブ起伏	130°	地上高	100mm
ジブブーム長さ	1.4m	旋回	360°/非連続
車両重量	2,660kg	コントロールシステム	比例制御方式
走行速度(格納時)	3.2km/h	動力	4×6V 375Ah/バッテリー
昇降速度(上昇/下降)	56秒/27秒	充電入力電圧・電流	100V 12A



Z30/20NRJ (ジブ旋回付) 最大床高さ 8.89 m

- 高所作業車/ホイール
- 8.8m/屈伸式/バッテリー

ジーニー

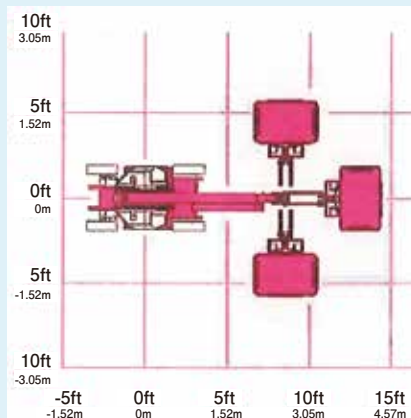

RANGE OF MOTION Z™-30/20N RJ





■ 商品コードPA308811001

仕 様			
最大作業台高さ	8.89m	最小回転半径	(内周/外周1.65m/3.23m)
最大水平リーチ長さ	6.25m	走行速度	(格納時/上昇時4.8km/h/1.1km/h)
上昇&水平クリアランス	3.86m	登坂能力	19°
機体寸法(格納時) 長さ×幅×高さ	5.3×1.2×2m	車両重量	6,450kg
作業台寸法 長さ×幅	0.76×1.17m	動力源	48VDC (6V350AH8個)
最大積載荷重	227kg	接地圧(タイヤ1つあたり)	710kPa (7.24kgf/cm²)
地上クリアランス	9cm	充電入力電圧・電流	100V 15A

E300AJP (ジブ旋回付) 最大床高さ 9.14 m

- 高所作業車/ホイール
- 9.14m/屈伸式/バッテリー

JLG

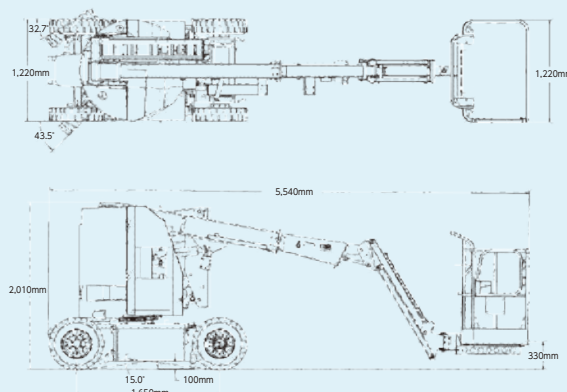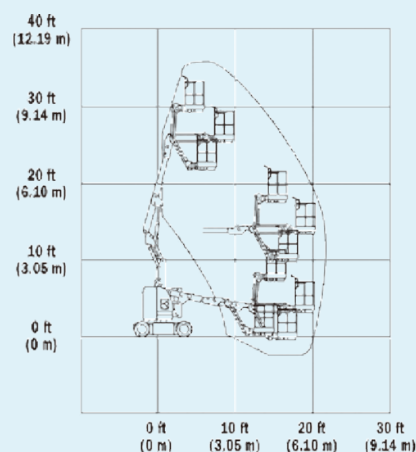

■ 商品コードPA309111002

仕 様	
最大地上床高	9.14m
最大作業半径	6.25m
定格荷重	227kg
床寸法	0.76m×1.22m
車両重量	7,166kg
最大登坂能力(4WD)(格納時)	14°
充電入力電圧・電流	100V 12A




T12E

最大床高さ 9.83 m

- 高所作業車/ホイール
- 9.9m/屈伸式/バッテリー

JLG

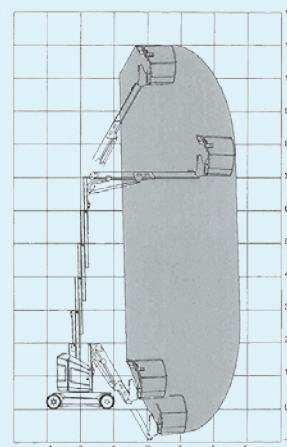

■ 商品コードPA309911002

仕様



最大地上床高	9.83m
最大作業半径	5.1m
最大積載荷重	200kg
床寸法	0.7m×1.05m
車両重量	4,300kg
最大登坂能力	14°
充電入力電圧・電流	100V 12A
機体寸法 (格納時) 長さ×幅×高さ	3.65×1.2×1.99m

A33E

最大床高さ 9.9 m

- 高所作業車/ホイール
- 9.9m/屈伸式/バッテリー

スノーケル

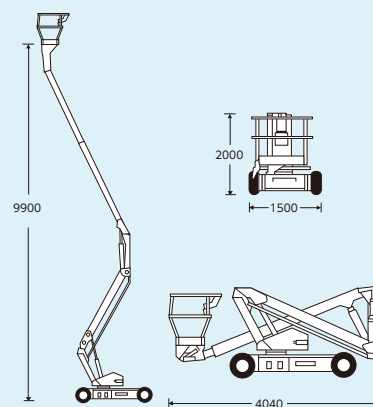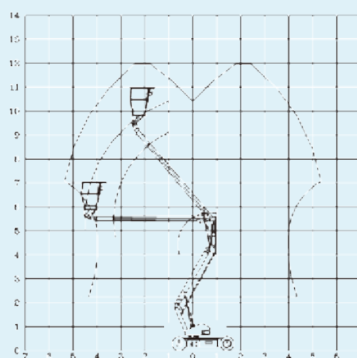

■ 商品コードPA309911001

仕様

最大床高	9.9m
最大作業半径	4.5m
最大積載荷重	215kg
床寸法	0.71m×1.24m
車両重量	3,850kg
登坂角度	19.5°/36%
充電入力電圧・電流	100V 12A
機体寸法 (格納時) 長さ×幅×高さ	4.04×1.5×2m





A38E

最大床高さ **11.5 m**

- 高所作業車/ホイール
- 13m/屈伸式/バッテリー

エイハン・ジャパン

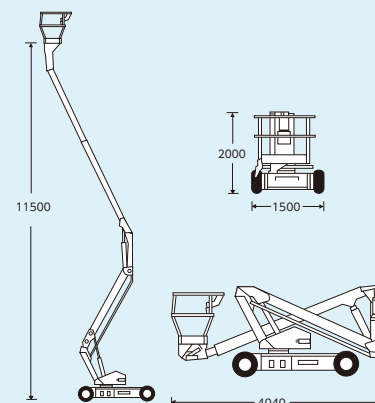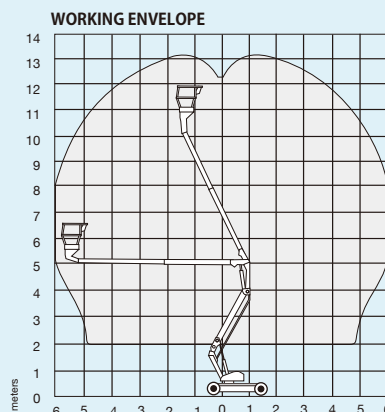

■ 商品コードPA313011001




仕 様			
最大床高	11.5m	回転半径 (外側)	2.4m
最大作業半径	5.9m	地上高	120mm
屈折高さ	5.4m	走行速度 (格納時)	4.0km/h
最大積載荷重	215kg	走行速度 (上昇時)	0.65km/h
床寸法	0.71m×1.24m	コントロールシステム	比例制御方式
車両重量	3,850kg	動力	8×6V 220Ah バッテリー
登坂角度	19.5°/36%	充電入力電圧・電流	100V 12A
回転半径 (内側)	1.12m		

A46JE

最大床高さ **14.1 m**

- 高所作業車/ホイール
- 15m/屈伸式/バッテリー

エイハン・ジャパン

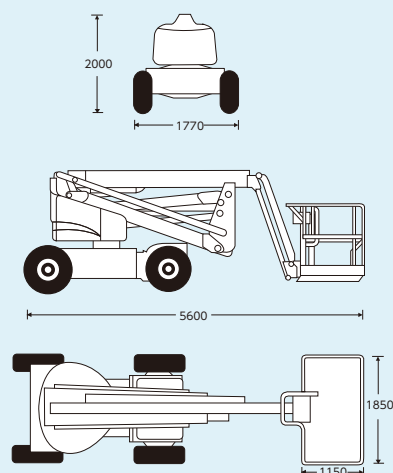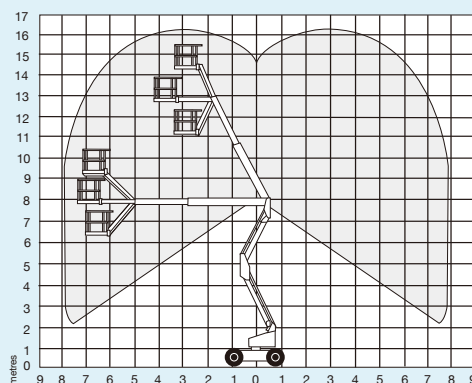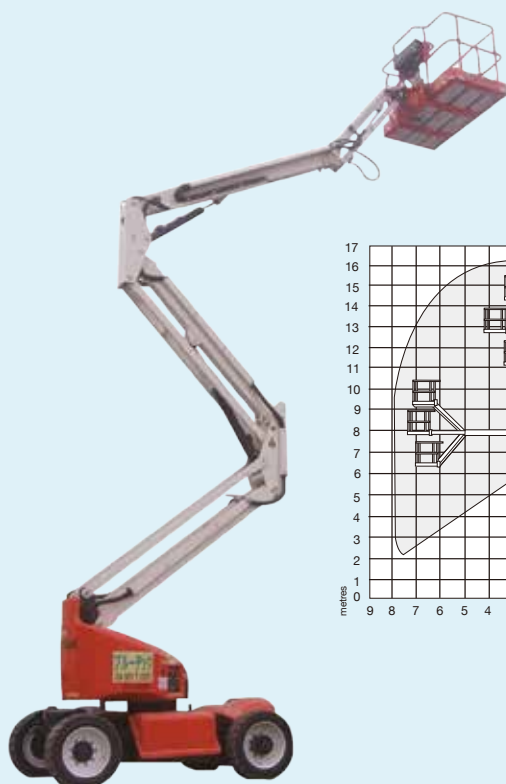

■ 商品コードPA315011001

仕 様	
最大床高	14.1m
最大作業半径	7.6m
最大積載荷重	227kg
床寸法	1.0m×1.85m
車両重量	6,710kg
登坂角度	17°/30%
充電入力電圧・電流	100V 12A



SRシリーズ

● 高所作業車/クローラ
● 18.7m/エンジン

アイテコーポレーション




■ 商品コードPA219022001

仕 様	
型式	SR19CSM
最大積載荷重(搭乗人員)	250kg(2名)
最大地上高	18.7m
最大作業半径	15.5m
車両重量	12,650kg
最大接地圧	69kPa
エンジン	型式 4TNV98C-NAS
	総排気量 3318cc
	燃料タンク容量(軽油) 130ℓ
	燃料消費量 2.2ℓ/h
バスケット	定格荷重 250kg
	寸法 750×1500×1000mm
油圧装置	首振角度 左右90°
	常用圧力 210kgf/cm ² (走行)
	油圧ポンプ ピストン式2連+歯車式2連
	登坂能力 27°



ゴムパットシュー

鉄クローラにゴムパットが付いていて、路面を傷つけにくくなります。

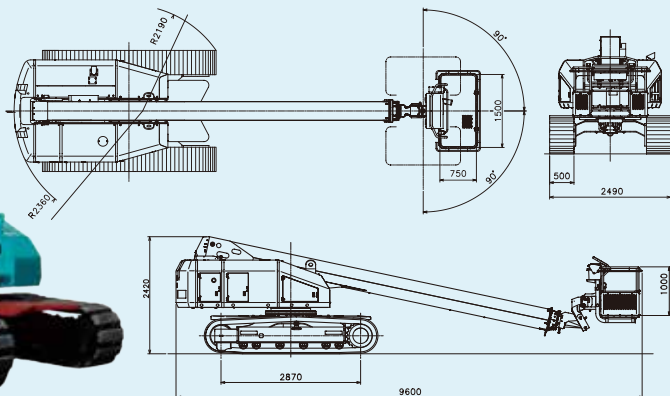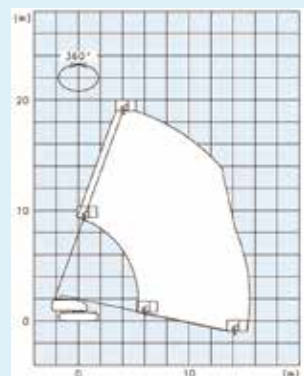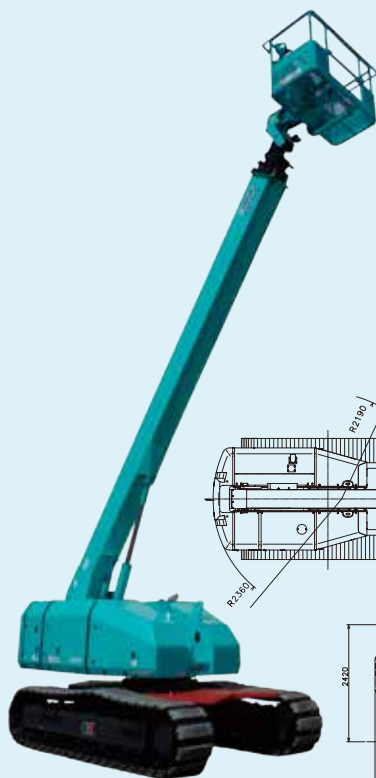

SPシリーズ

● 高所作業車/ホイール
● 21m/エンジン

アイテコーポレーション

■ 商品コードPA321002004


仕 様	
型式	SP-21A
最大積載荷重	200kg
最大地上高	21.0m
最大作業半径	19.7m
車両重量	14,300kg
最大接地圧	1850kPa(18.9kg/cm ²)
エンジン	型式 CC-4JG1
	総排気量 3059cc
	燃料タンク容量(軽油) 150ℓ
	燃料消費量 2.4ℓ/h
バスケット	定格荷重 200kg
	寸法 750×1500×1000mm
油圧装置	首振角度 左右90°
	常用圧力 210kgf/cm ²
	油圧ポンプ 歯車式
	登坂能力 12°




作業範囲図

- (1) 下の作業範囲図は、ブームのたわみは考慮されていません
- (2) 作業範囲図は360度どの方向でも同じです
- (3) 作業範囲図は水平堅土上におけるものであり、風速は16m/sec以下として計算したものです

SP-21AS グレード



SP-21A Sグレード


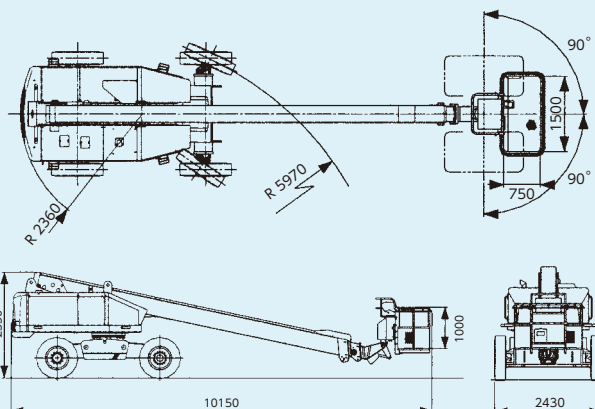




Z60/37FE 最大床高さ 18.16 m

● 高所作業車 / ホイール
● 18.1m屈伸式 / ハイブリッド (電動・エンジン兼用)

ジーニー

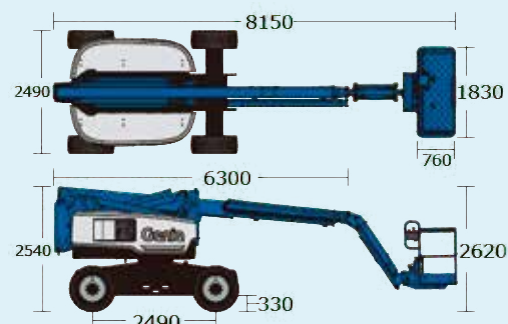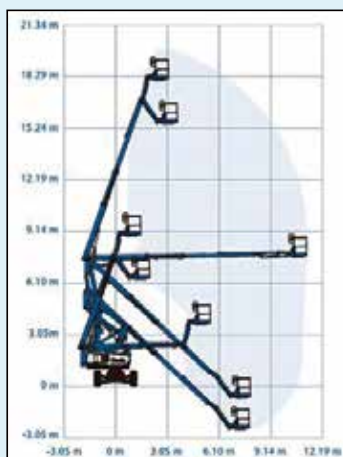

■ 商品コード PA318113001

仕 様	
最大地上床高	18.16m
最大作業半径	11.15m
最大積載荷重	227kg
床寸法	0.76m×1.83m
車両重量	7,756kg
最大登坂能力(4WD)(格納時)	45%
充電入力電圧・電流	100V 7.5A



休憩するカー



■ 商品コード SZY 06A04



〈説明動画〉

仕 様	
車両名称	トヨタ ハイエース
乗車定員	3/6人(前列3人 後列3人)
全長	4,695mm
全幅	1,695mm
全高	1,980mm
エンジン形式	ディーゼル 2,800CC
トランスミッション	6速オートマチック
使用燃料	軽油
タイヤサイズ(前後)	195/80/R15
ワークスペース寸法	長さ2,880mm幅1,540mm高さ1,230mm
駆動方式	2WD(後輪駆動)

仕 様	
車両主要装備	エアコン(フロント)
	リアヒーター&リアクーラー
	パワーステアリング
	パワーウィンドウ
	キーレスエントリー
	ドライブレコーダー(前後)
	ETC車載器
	ナビゲーションシステム
	バックモニター&バックブザー
	横滑り抑制機能(VSC)
ワークスペース 主要装備	アンチロックブレーキシステム(ABS)
	エアバッグ(運転席・助手席)
	電動格納式ドアミラー
	LEDヘッドライト
	全面フローリング
	LED照明(4灯)
	冷温蔵庫(-2℃~+60℃)
ワークスペース 主要装備	100Vコンセント×6個
	USB電源ポート×5箇所
	収納式フラットシート、ベンチシート
	脱着式テーブル
ポータブルバッテリー100V 定格1,500W(瞬間最大2,000W)	

プロハウス



4坪



5坪

※「PROHOUSE」はエスアールエス株式会社の登録商標です
(登録第5769266号)

仕 様		
型番	54型 (4坪)	72型 (5坪)
全長/全幅	L=5,632mm W=2,285mm	L=7,432mm W=2,285mm
全高	H=2,700mm(2,768mm吊金具含む) 天井高(CH) 2,353mm	
床面積	12.20m ² (壁芯～壁芯3.9坪)	16.22m ² (壁芯～壁芯4.9坪)
床耐荷重	300kg/m ²	
積雪対応	1.0m	
確認申請対応	技術評定 取得	
本体重量	1,130kg ※パネル・ユニット除く	1,591kg ※パネル・ユニット除く

単棟ハウス



2坪



3坪



4坪




倉庫

1坪倉庫

設置場所の美化に貢献
工事現場のイメージアップに最適

仕 様	
型式	PAL10S
構造体	軽量角型鋼管
外壁	亜鉛メッキカラー鋼板0.3mm・化粧合板9mm
内壁	外壁パネルにて一括適用
屋根	亜鉛メッキ鋼板0.4mm・化粧合板9mm
天井	屋根仕様に一括適用
床	カラーコンパネ12mm
本体寸法	W1,814×D1,814×H2,443mm
面積・容積(外寸)	面積3.3㎡(1坪)・容積6.3㎡
室内高	2,088mm
シャッター	W1,557×H1,840
荷重	床荷重:1,000kg 吊り荷重:1,000kg(自重含まない)
重量	420kg

- 開口部がシャッターの為、物の出し入れが容易
- 吊り上げて、フォークリフトでも移動OK
- 床荷重1トン、吊荷重1トン

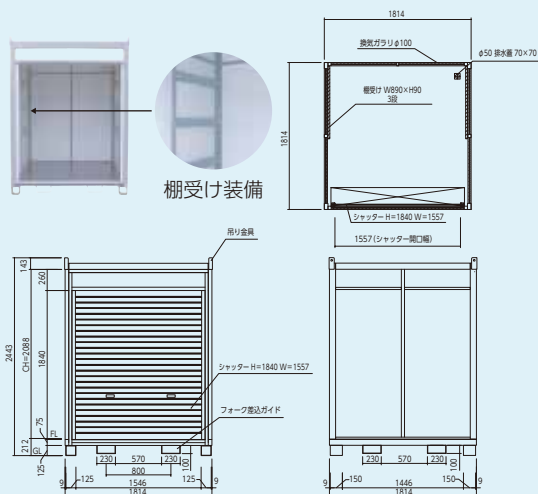



机

■ W1,100mm×D700mm×H700mm



脇机

■ W400mm×D700mm×H700mm



椅子

■ W535mm×D495mm

■ W453mm×H437mm



ロッカー

■ W900mm×D515mm×H1,790mm




書庫

■ W1,760mm×D400mm×H880mm



ホワイトボード

■ W1,890mm×D560mm×H1,800mm

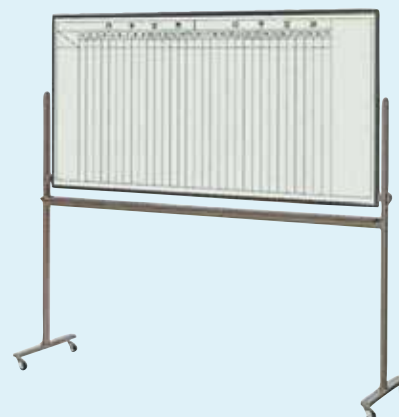

建設機械等レンタル基本約款

エスアールエス株式会社

一般社団法人 日本建設機械レンタル協会

第1条(総則)

1. 建設機械等レンタル基本約款(以下「本約款」という。)は、賃借人を甲、賃貸人を乙として双方の契約関係について、その基本的事項を定める。
2. 乙は、甲に対して、本約款に記載する条件にて動産賃貸借及びこれに基づくサービス(以下、動産賃貸借及びサービスを総称して「レンタル」という。)を提供する。

第2条(個別契約)

1. 物件毎のレンタル契約(以下「個別契約」という。)は、甲及び乙が本約款に基づいて行う。
2. 甲は、物件名、数量、レンタル期間、物件の使用場所等の必要な事項を明確にして申し込み、乙がこれを承諾することによって個別契約は成立する。
3. 個別契約において本約款と異なる事項を定めたときは、それが本約款に優先する。
4. 個別契約に関する取り決め事項は、事前に甲及び乙が協議のうえで決定する。

第3条(レンタル期間)

1. レンタル期間は、貸出日(レンタル開始日)から返却日(レンタル終了日)までとする。
2. 個別契約に定めたレンタル期間の短縮又は延長については、乙の承諾を必要とする。

第4条(レンタル料)

1. レンタル料とは、基本的に物件の「賃貸借料」をいう。また、甲は別途、物件に対する「基本管理料」及び「補償料」を乙に支払わねばならない。
2. レンタル期間中において、物件を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても、事由の如何を問わず、甲は乙に対し、当該期間のレンタル料を支払わなければならない。
3. レンタル料は、物件の1日8時間以内の稼働を原則とする。この時間を超えて使用される場合は別途レンタル料が生じる。

第5条(基本管理料)

甲は、物件の引き渡し時に、現場において速やかに且つ安全に使用できる状態にするため、乙が行う点検及びそれに付随する作業の費用として、別途定める基本管理料を乙に支払う。

第6条(補償料(サポート料・サービス料))

1. レンタル期間中の物件が破損、盗難等の偶発の事故に遭遇した場合に備え、甲が本来負担すべき損害賠償責任を軽減するため、甲は別途定める補償料を乙に支払う。これにより、甲が支払う一定額の負担金をもって乙は請求権を放棄する。
2. 前項の場合において、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害及び甲の故意又は重大な過失等の場合は、この限りではない。

第7条(保証金)

1. 乙は、本約款に基づく甲の債務履行を担保するため、甲に対し保証金を要求することができる。甲は、乙の要求があれば、その申し出る額の保証金を乙に預託する。この保証金に利息は付さない。
2. 乙は、甲に第23条1項各号の一つに該当する事由が生じたときは、保証金をもってレンタル料を含む甲の乙に対するすべての債務の弁済に充当できる。

第8条(物件の引渡し、免責)

1. 甲が乙から物件の引渡しを受けたときは、乙は甲に対して納品書を交付し、甲は借り受けた物件について物件借受書を乙に交付する。
2. 乙は、レンタル期間の開始日に甲に物件を引き渡さなければならない。
3. 物件の引渡しは、原則として乙の事業所内とする。
4. 前項以外の場所にて物件の引渡しを行う場合は、それに要する一切の費用は甲の負担とする。
5. 乙は、物件の引渡しのため、甲の現場内に立ち入る際は甲の指示に従う。
6. 物件の搬出入・運送・積み降ろしなどに伴う事故は、甲が自ら行った場合又は甲が乙以外に依頼した場合は甲の責任とし、乙がこれを行った場合は乙の責任とする。
7. 乙は、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、電力制限、輸送機関事故、交通制限、甲の従業員ないし第三者との紛争又は第三者から

の妨害、その他乙の責に帰さない事由により、物件の引渡しが遅滞、あるいは引渡し不能となった場合、その責を負わない。

第9条(物件の検収)

1. 甲は、物件受領後直ちに、乙が発行する出荷案内状又は納品書並びに法令に定められた諸資料記載の内容に基づき物件の規格・仕様・性能・機能及び数量等について検収をし、物件に瑕疵がないことを確認する。
2. 甲は、物件の不適合・不完全・不足、その他瑕疵等を発見した場合、直ちに乙に連絡する。乙が甲の連絡を受けた場合は、乙の責任において物件を修理又は代替の物件を引渡す。

第10条(担保責任)

1. 乙は、甲に対して引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については責任を負わない。なお、引渡し後、直ちに物件の性能の欠陥につき通知がなかった場合、物件は正常な状態で引き渡されたものとする。
2. 物件のレンタルに関し、乙の責に帰すべき事由によって乙が甲に対して損害賠償責任を負う場合、個別契約におけるレンタル料相当額を上限とし、現に甲が支出した直接損害に限るものとする。
3. 物件の不具合等に起因して甲又は第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害(工事の遅れ、手待ち、得べかりし利益、減失利益、機会損失等)については、乙はその責を負わない。

第11条(物件の保守・管理、月次点検)

1. 甲は、物件の引渡しから返却が完了するまでの間、物件の使用、保管にあたっては善良なる管理者として、物件本来の用法、能力に従って使用し常に正常な状態を維持管理する。
2. 甲は、物件の使用前には、必ず「取扱説明書」を確認し、作業開始前には必ず始業点検を行い必要な整備を実施しなければならない。
3. 物件の保管、維持及び保守に関する費用は、全て甲の負担とする。
4. 月次点検及び自主点検などを必要とする物件については、甲の責任と負担でこれを行う。乙がこれを行った場合はそれに要した費用を甲は乙に支払う。
5. 甲は、物件の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、自己の責任において解決し、乙は一切の責を負わない。

第12条(物件の検査)

乙は、あらかじめ甲に通知し、レンタル中の物件の使用場所において、その使用方法並びに保管状況を検査することができる。この場合、甲は、積極的に協力しなければならない。

第13条(禁止事項)

1. 甲は、物件を第三者に譲渡し又は担保に供するなど、乙の所有権を侵害する行為をしてはならない。
2. 甲は、物件の操作・取り扱いを有資格者以外に行わせてはならない。
3. 甲は、乙の書面による承諾を得なければ次の各号に定める行為をすることはできない。
 - (1) 物件に新たに装置・部品・付属品等を付着させること、又は既に付着しているものを取り外すこと
 - (2) 物件の改造、あるいは性能・機能を変更すること
 - (3) 物件を本来の用途以外に使用すること
 - (4) 物件を、当初に納入した場所より他へ移動させること
 - (5) 個別契約に基づく賃借権を他に譲渡し、又は物件を第三者に転賃すること
 - (6) 物件について、質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定すること
 - (7) 物件に表示された所有者の表示や標識を抹消、又は取り外すこと

第14条(環境汚染物質下での使用禁止)

1. 甲は、放射能、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等(以下「汚染物質等」という。))の環境下で物件を使用しない。ただし、人命に係わる等の緊急事態においては、甲乙協議のうえ、合意した場合は、この限りでない。
2. 物件に汚染が生じた場合、甲は当該汚染物質等の除去又は廃棄処分を直ちに行うものとし、乙が甲に代わって行うことにより費用が発生した場合は、甲がこれを負担する。
3. 汚染された物件が返還された結果、乙又は第三者の生命、身体及び財産に損害が生じた場合、甲が一切の責任を負わなければならない。

第15条(通知義務)

1. 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を相手方に速やかに連絡すると同時に書面でも通知する。
 - (1) レンタル期間中の物件について盗難・滅失或いは毀損が生じたとき
 - (2) 住所を移転したとき

- (3)代表者を変更したとき
 - (4)事業の内容に重要な変更があったとき
 - (5)レンタル期間中の物件につき、第三者から強制執行、その他法律的・事実的侵害があったとき
2. 物件について第三者が乙の所有権を侵害するおそれがあるときは、甲は自己の責任と負担で、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を書面で乙に通知する。

第16条(個別契約満了時の措置と物件の返還)

1. 個別契約満了時、甲は直ちに物件を個別契約で定める場所へ返還する。乙は、物件の返還を受けると同時に甲に受領書を交付する。
2. 返還に伴う輸送費及び物件の返還に要する一切の費用は、甲の負担とする。
3. 物件の返還は、甲乙双方の立ち会いのうえ行うこととする。ただし、甲が立ち会うことが出来ない場合、乙の検収に異議を申し立てることができない。
4. 物件の返還は貸し出し時の状態での返還とする。返還時に毀損、汚損、欠品等が認められる場合、甲の責任において現状に復するか、または甲はその費用(修理費、清掃費等)を乙に支払う。

第17条(物件についての損害補償)

1. 地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、その他原因の如何を問わず、甲にレンタル中の物件に損傷、又は滅失、盗難等が発生した場合、甲は本約款に定める義務を免れない。
2. 物件の損傷に対して乙が修理を行った場合、甲はその修理費相当額を乙に支払う。
3. 物件の滅失、盗難等により乙の所有権を回復する見込みがない場合、若しくは物件返却時の検収において物件の損傷が著しく修理不能の場合、甲は物件の再調達価格相当額を乙に支払う。
4. 物件の修理並びに再調達に時間を要する場合、甲は休業損害に相応した補償金を乙に支払う。

第18条(反社会的勢力等への対応)

- 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、契約の拒絶及び解除をすることができる。
- (1)暴力団等反社会的勢力であると判断したとき
 - (2)取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いたとき、若しくは乙の信用を毀損し業務を妨害したとき
 - (3)乙の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは不当な負担を要求したとき

第19条(不返還となった場合の損害賠償及び措置)

1. 甲は、不返還により発生した乙の全ての損害について賠償する責を負う。
2. 乙は、個別契約満了又は第23条に基づく契約解除にもかかわらず甲が物件を返還しない場合、一般社団法人日本建設機械レンタル協会に報告し、不返還者リストに登録すると共に、必要な法的措置をとる。

第20条(個人情報の利用目的)

1. 乙が甲又は甲の指定する者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりとする。
 - (1)第2条の個別契約の締結に際し、甲に関する本人確認及び審査を行うため
 - (2)物件が不返還になった場合に、前条第2項の措置を行うため
2. 前項各号に定める目的以外に甲又は甲の指定する者の個人情報を取得する場合、乙は、あらかじめその利用目的を明示する。

第21条(個人情報の登録及び利用の同意)

1. 甲又は甲の指定する者は、次の各号のいずれかに該当する場合、乙が取得した個人情報が、一般社団法人日本建設機械レンタル協会に7年を超えない期間、登録及び利用されることに同意する。
 - (1)物件使用に関し、甲又は甲の指定する者の違反行為により、その結果乙に行政処分が科せられたとき
 - (2)物件使用に関し、甲又は甲の指定する者が度重なる行政処分を受けたとき
 - (3)物件使用に関し、捜査機関による捜査が開始されたと乙が認識したとき
 - (4)物件の不返還があったとき
 - (5)レンタル料金の不払い及び支払い遅延があったとき
2. 前項の情報は、一般社団法人日本建設機械レンタル協会に加入する会員であるレンタル業者によって契約締結の際の審査のために利用される。

第22条(保険)

1. 乙は自動車登録番号標付き車両については、自賠償保険及び自動車保険(対人・対物・搭乗者)に、その他の物件に関しては賠償責任保険に加入する。
2. 前項の保険においては、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、甲の故意又は重大な過失その他の各保険契約に関する保険約款の免責条項に定める事由に起因する損害は填補されない。

3. 甲は、保険事故が発生したときは、事故の大小に関わらず、法令上の処置をとると共に直ちにその旨を乙に通知し、乙の指示に従って必要な一切の書類を速やかに乙に提出する。

第23条(契約の解除)

1. 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除する事ができる。
 - (1)本約款又は個別契約の条項のいずれかに違反したとき
 - (2)レンタル料、修理費、その他乙に対する債務の履行を遅滞したとき
 - (3)自ら振出し又は引受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は支払い不能若しくは支払停止状態に至ったとき
 - (4)公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、若しくは破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立があったとき、又は清算に入る等事実上営業を停止したとき
 - (5)物件について必要な保守・管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められた使用方法に違反したとき
 - (6)解散、死亡若しくは制限能力者、又は住所・居所が不明となったとき
 - (7)信用状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる客観的な事情が発生したとき
 - (8)レンタル利用に関して、不正な行為(違法行為又は公序良俗に違反する行為等)があったとき
2. 前項の規定に基づき乙が契約を解除した場合、甲は直ちに物件を乙に返還すると共に、物件返還日までのレンタル料及び付随する全ての費用を現金で乙に支払う。
3. 甲に第1項の一つに該当する事由が生じた場合、甲は当然に期限の利益を失い、残存する債務を直ちに現金で乙に支払う。

第24条(契約解除の措置)

1. 甲は、前条により乙から物件の返還請求があった場合、直ちに個別契約で定める場所に返還する。
2. 甲が物件の即時返還をしない場合、乙は物件の保管場所に立ち入り回収し、損害ある場合は甲はその損害を負担する。
3. 返還、回収に伴う輸送費その他一切の費用は、甲の負担とする。
4. 甲は、返還の際、物件の損傷、その他原状と異なる場合、その修理費用を負担する。
5. 物件の返還は、甲及び乙立会いで行い、甲がこれに立会わない場合、乙の検収結果に異議なきものとする。
6. 甲は、物件の返還が完了するまで、本約款に定められた義務を履行しなければならない。
7. 契約解除により、甲が損害を被ることがあっても、乙は全て免責とする。

第25条(中途解約)

1. 個別契約期間中における中途解約は認めない。ただし、甲が特別の事由により申し入れ、乙が相当と認めた場合はこの限りではない。
2. 前項において解約が認められた場合、甲は直ちに第16条の規定に基づく手続を履行する。

第26条(解約損害金)

第23条及び第25条により、物件が返還された場合は、甲はあらかじめ取り決めた損害金を支払う。ただし、取り決めのない場合は甲乙協議のうえ損害金を定める。

第27条(秘密の保持)

甲及び乙は、レンタル契約に伴い知り得た一切の情報を、契約終了後も他に漏らしてはならない。

第28条(連帯保証人)

甲は、乙が要求する場合には連帯保証人を付けなければならない。連帯保証人は甲と連帯して契約上の義務を負う。

第29条(公正証書)

甲及び連帯保証人は、乙から請求があった場合、いつでも契約について強制執行認諾条項を付した公正証書を作成することに同意し、その費用は甲の負担とする。

第30条(専属的合意管轄)

レンタル契約に基づく甲及び乙間の紛争に関しては、乙の本店又は支店所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判籍とする。

第31条(補則)

本約款及び個別契約に定めなき事項については、甲及び乙は誠意をもって協議し解決する。

ブルーテック事業部

首都圏営業所

〒140-0004

東京都品川区南品川2-2-7 南品川Jビル4階
ご注文窓口.048-724-0280

京滋営業所

〒529-1431 滋賀県東近江市五個荘山本町664-1
TEL.0748-48-8333 FAX.0748-48-8334

関西営業所

〒551-0023 大阪府大阪市大正区鶴町1-1-31
TEL.06-6556-3581 FAX.06-6556-3582

チラシ・カタログの
ダウンロードはこちら



SRS YouTubeチャンネル
商品紹介の動画はこちら



チャンネル登録
お願いします！