

# UNIT HOUSE CATALOG

ユニットハウス総合カタログ



エスアールエス株式会社

プロハウス		単棟ハウス	
プロハウス 基本仕様		UHシリーズ	
オフグリッドハウス、喫煙ハウス	2-5	2.0坪、3.0坪、4.0坪	14
プロハウス スタンダードパネル	2 0		
窓パネル	6	特殊商品	
引違い戸パネル	6	EZ DOME(イージードーム)	15
壁パネル	6	グランピングテント	15
換気パネル	6	屋外用デジタルサイネージ	15
エアコンユニット			
1.3HP、2HP、3HP、5HP	6	折畳ハウス	
オプションユニット		SPシリーズ	16
キッチンユニット	7	5.6坪、5.6坪/木目、8.3坪、8.3坪/木目、2階建てタイプ	
スペースユニット	7	0.051(0.051)/NA(0.051(0.051)/NA(2)AA(0.051)	.,
トイレユニット	7	倉庫ハウス	
風除室	7	1坪シャッター倉庫	18
オプションパネル		1坪観音開き倉庫	18
ドアパネル	7	2坪シャッター倉庫	19
間仕切り(壁)パネル	7		
間仕切り(ドア)パネル	7	ガードマンBOX	
吸気口パネル	8	ガードマンBOX	19
換気扇付き窓パネル	8	S 1	
シャッターパネル	8	シャワーユニット	19
FIXガラス両開き扉	8	シャワーユニット	19
FIXガラスパネル	8	小里在哈姆厄兹庄	
・網無し・網入り		少量危険物保管庫	
オプション部材		少量危険物保管庫 SK1 (1坪タイプ)・SK2 (2坪タイプ)	20-21
支柱式踊り場	8	1 21	
アーム式踊り場	8	トイレ	
点検口付庇	8	快適トイレ	22
オプションパーツ		ボックスタイプ	23
雨樋	9	ハウスタイプ	23
出入り口用庇	9	車載用トイレ	24
カウンター	9	節目が出して	
プロハウス 参考図面	10	簡易水洗トイレ	
		簡易水洗トイレ(大小兼用)	24
海塘ハウフ		非水洗トイレ(小用)	24
連棟ハウス		水洗トイレ(大小兼用)	24
CTシリーズ		水洗トイレ(小用)	24
CT-54J	••••]]	オプション トイレブラインド	24
スタンダードパネル		/# D	
壁パネル・換気パネル	12	備品	
引違い戸パネル	12	オフィス用品(デスク・チェアー)	25
窓パネル	12	オフィス用品(書庫・収納)	26
エアコンユニット		オフィス用品(ホワイトボード)	27
1HP, 2HP, 3HP, 5HP	12	オフィス用品(応接)	27
オプションユニット		シンク	27
キッチンユニット	13	電化製品	····28
スペースユニット	13	厨房用品	29
風除室	13	空調機器	29
玄関ユニット	13	保安用品・その他	30
トイレユニット	13	るは中にもも、 マの注意 と	0.7
その他オプション		ご使用にあたっての注意点	31
4.0坪/間仕切/ドア	13		
4.0坪/間仕切/壁	13	ハウス製品一覧	32-33
オプションパネル	13		









## ユニットハウスのご案内





お客様の多様なニーズにお応えできるように、 レンタルハウスに求められる未来形を 創造しました。



### ■ 54型プロハウス【4坪】

現場でもイベントでもお使い頂ける定番の4坪タイプ。 レイアウトフリーはもちろん、1 階建、2階建でも 建築確認申請に対応できるハウスです。



### ■ 72型プロハウス【5坪】

中柱なしの完全レイアウトフリーを実現するため、フレームを見直し、より強固な構造体にしました。 長手側には窓パネルを最大4枚、搭載することが出来、パネルやオプションを組み合わせることで、より多彩なレイアウトができるようになりました。



## プロハウス 基本仕様

	54型(4坪)	72型(5坪)	
全長/全幅	L=5,632mm W=2,285mm	L=7,432mm W=2,285mm	
全高	H=2,700mm(2,768mm吊金身	具含む) 天井高(CH)=2,353mm	
床面積	12,20㎡(壁芯~壁芯3.9坪)	16,22㎡(壁芯~壁芯4.9坪)	
床耐荷重	300	kg/m <sup>2</sup>	
積雪対応	100	Ocm	
確認申請対応	技術評定取得	-	
本体重量	1,130kg ※パネル・ユニット除く	1,591kg ※パネル・ユニット除く	
構造	軽鋼構造ラーメン構造		
屋根材	ガルバリウム鋼板 t=0.5mm厚		
天井材	カラー鋼板 t=0.35厚(断熱材入り)		
床材	塗装合板 t=12mm		
壁 材	カラー鋼板 t=0.35厚 内外とも(断熱材入り)		
建具	窓パネル(1,798×2,435)、出入口パネル(1,798×2,435)を設定(サッシ色:ステンカラー) ※建具はハウス本体には含まれません		
外装色	クリームホワイト		
電気設備	30A単相2線 分電盤2回路(漏電ブレーカー×1、ノーヒューズ 30A単相2線 分電板3回路(漏電ブレーカー×1、ノーヒュースプレーカー×2)※分電盤は現地での取付け、結線となります。 ブレーカー×3)※分電板は現地での取付け、結線となります。		
照明器具	40W埋込LED照明×2台 3路スイッチ×2ヶ所	40W埋込LED照明×4台 3路スイッチ×2ヶ所(アース取出し可)	
換気設備	換気扇パネルを設定(Φ200ウェザーカバー付)※ハウス本体には含まれません		
コンセント	2口コンセント×2ヶ所、エアコン用コンセント×2ヶ所	2口コンセント×3ヶ所、エアコン用1口コンセント×2ヶ所(アース取出し可)	

# 電気自給自足型ユニットハウス オフグリッドハウス

電気工事不要!設置するだけで室内電源が全て使用可能

## 日本初の連棟対応可能型オラグリッド

ハウス	ス型式	プロハウス4坪
	全長	L=5,632mm(ユニット除く)
寸法	全幅	W=2,285mm(ユニット除く)
	全高	H=2,700mm(2,789mm 太陽光パネル含む) 天井高(CH)=2,353mm
床。	面積	12.20㎡(壁芯~壁芯3.9坪)
床耐	荷重	300kg/m²
本体	重量	2,381kg ※オフグリッドハウス標準レイアウト(ユニット・太陽光パネル含む)
照明	器具	40W埋込LED証明×2台(3路スイッチ×2ヶ所)
コンセント		2口コンセント×3ヶ所、ILコンセント×2ヶ所
換気設備		換気扇パネル(φ150ウェザーカバー付) 給気ロパネル(φ100)を設定 ※ハウス本体には含まれません。
電気	設備	負荷用ブレーカ20A×4 (他PV用・発電機切替用) 操作用リモコンパネル
エア	'コン	1基(単相100V 1.3馬力)
太陽光	ピパネル	1.55kW(310W×5枚)
蓄電システム		エリーパワー社製 蓄電ハイブリッドシステムPOWER IE6 HYBRID 自立出力2kW 蓄電容量6.2kWh 可搬型蓄電システムPOWER YIILE PLUS 自立出力1.0kW 蓄電容量2.45kWh

## NETIS登録番号 【KT-220023-A】

蓄電システムをユニット化する事で 室内スペースを有効活用! 移設・設置も簡単に行えます



- ●熱中症対策ハウスとして
- ●騒音対策が必要な場所に
- ●燃料配達困難な僻地で活躍





SRS YouTubeチャンネル ~オフグリッドハウス 商品紹介動画~

## 喫煙ハウス

給換気システム・LED照明・コンセントが標準装備のため 電源につないですぐ使えます

## 喫煙所として必要な機能を ワンパッケージ化

	1坪
全長/全幅	L=1,940mm W=1,940mm
全高	H=2,670mm(吊金具含む) 天井高H=2,373mm
床面積	壁外寸:3.74㎡(1.13坪) 壁内寸:3.48㎡(1.05坪)
本体重量/構造	約325kg(フレームのみ)/角形鋼管・軽量形鋼
屋根	屋根材:GL鋼板 t=0.35mm 断熱材:スチロール t=15mm 天井材:カラー鋼板 t=0.35mm
床	床材:合板 t=12mm 床仕上材:ビニル床シート t=2mm(耐熱仕様)
壁パネル	外装材:カラー鋼板 t=0.35mm 断熱材:t=34mm 内装材:カラー鋼板 t=0.35mm
電気	照明器具:LEDシームレス照明 ブレーカー コンセント
給換気設備	有圧換気扇350¢(風量2,470㎡/h) ガラリ300口
収容人数目安	3名
その他	FIXガラスパネル t=5mm(飛散防止フィルム貼) 開口部:フラッシュドア

受動喫煙防止対策商品 短時間設置 屋内外対応性能 オプション取付可能

受動喫煙防止対策は事業者の義務になりました。

### ロゴ入りFIXパネル

スモークフィルムを使用しているため 顔などが見えにくく落ち着ける仕様に

#### マグネット式サインボード



用途に合わせて 喫煙専用室/指定たばこ専用喫煙室 サインボードを変えることができます

### LED間接照明 照明器具を露出させず スッキリとした室内に

G / 奥煙/

※販売品・オプションを含めた写真となります



### 有圧換気扇





有圧換気扇にすることにより 外気の逆流を防ぐことができます 人感センサーで始動します

## プロハウスの5つの魅力

安心

完全 レイアウト フリー

技術評定 取得

LED照明


多彩な オプション



## 完全レイアウトフリー


### ■桁側はもちろん、妻側も連結可能な構造

従来品 桁側連結のみ





### プロハウス 桁側も妻側も連結可能!



プロハウスは妻側にも 連結できる構造になっており、 専用の連結部材によりどの方向へも ジョイントすることができます。

#### ■多種多様なオプションパネルを組み合わせることで理想の空間を作成

桁側も柱なしで、どの位置にでも お好みのパネル・ユニットを取付け することができます。

#### 〈ユニット一部紹介〉










### ■自由自在な間取り

間仕切りパネルや 間仕切りドアパネルを取付けることにより、 さまざまな空間ニーズに対応します。 廊下や個室にもご利用頂けます。





## 天井フラット・LED照明

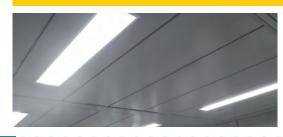

埋め込み型照明・コンセントによりスッキリとした内装で、凹凸を気にせず備品の配置 ができます。

また、オフホワイト色のフラット天井により、明るく頭上空間も広々としたデザインです。 さらに、LEDライトを使用しているため、高い省エネ性と長寿命を備えています。

## 安心•安全

### ■プルアップ構造工法

安全に作業できるプルアップ構造工法を採用いたしました。 屋根を吊り上げると柱が起き上がってくるので、 作業者が吊荷の下に入らずに組み立て作業が行えます。 従来のハウスよりもスピーディーに作業することが出来、 工期短縮につながります。



## ▶組立工程

#### 搬入



組み立て準備(5分)



④ パネル取り付け(15~20分)



ノックダウンした状態のハウ 折りたたんだままハウスを スを大型車で運搬します。

降ろし、組立準備をします。

クレーンで屋根を吊り上げ、柱をボルトで固定します。

ハウス一棟の 設置に





#### 格納式スタンション

スタンションが設置されており、 親綱を張り、安全帯をつなぐことで 高所作業時の作業員の安全を 確保します。



#### 室内連結作業


上下や横に連結させる 作業を室内から行うことができ、 安全に作業が行えます。

## 接合技術で技術評定を取得

#### 建築確認申請に対応

プロハウスは、折りたたみ可能なラーメン構造のユニットハウスで、 業界初の『接合部技術評価認定』を取得しました。 これにより、構造計算書の作成が可能となり、2階建て鉄骨造建築物に も対応可能な強固なハウスとなりました。

※筋交いが入らない門型の構造体(フレーム)のラーメン構造を採用しています。 ※本ハウスで申請を行う場合、技術評定書に沿った対応が必要になります。 ※72型プロハウスに関しましては平屋のみが対応となります。

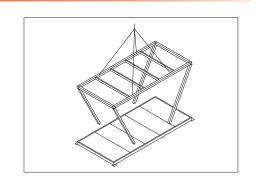

プロハウスは、エスアールエス株式会社の登録商標です。(登録第5769265号)

## プロハウス スタンダードパネル

レ:レンタル対応 販:新棟販売対応

多彩なオプション

レ販

窓パネル

※オプションで網入りに 変更も可能です



商品コード	-
幅(mm)×厚み(mm)×高さ(mm)	1,798×34(71.5)×2,435
重 量(kg)	57
窓寸法(mm)	アルミサッシ 窓(W1,662×H982)

引違い戸パネル



商品コード	-
幅(mm)×厚み(mm)×高さ(mm)	1,798×34(94.5)×2,435
重 量(kg)	57
出入口寸法(mm)	アルミサッシ 引違い戸(W1,660×H1,779)

レ販

壁パネル



商品コード	-
幅(mm)×厚み(mm)×高さ(mm)	898×34×2,435
重 量(kg)	24

レ販

換気パネル



商品コード	-
幅(mm)×厚み(mm)×高さ(mm)	898×34(237)×2,435
重 量(kg)	26

## エアコンユニット

レ販

エアコンユニット 1.3HP



商品コード	NNA 000A1
幅(mm)×長さ(mm)×高さ(mm)	898×484×2,488
重 量(kg)	80
設備	単相100V

レ販

エアコンユニット 2HP



商品コード	NNA 000A2
幅(mm)×長さ(mm)×高さ(mm)	898×484×2,488
重 量(kg)	96
設備	単相200V

レ販

エアコンユニット 3HP



商品コード	NNA 000AA
幅(mm)×長さ(mm)×高さ(mm)	898×850×2,489
重 量(kg)	183
 設 備	単相200V

レ販

エアコンユニット 5HP



商品コード	NNA 000A5
幅(mm)×長さ(mm)×高さ(mm)	898×930×2,489
重 量(kg)	200
設備	三相200V(動力)

## オプションユニット

## 多彩なオプション





商品コード	NNA 000C0
幅(mm)×長さ(mm)×高さ(mm)	1,799×686×2,434
重 量(kg)	190
照明	15W
窓寸法(mm)	W753×H376(内寸)
設備	調理台付流し台

<mark>レ</mark>

スペースユニット



商品コード	NNA 000B0
幅(mm)×長さ(mm)×高さ(mm)	1,799×706×2,436
重 量(kg)	140

レ販 トイレユニット



商品コード	NNA 000F0
幅(mm)×長さ(mm)×高さ(mm)	1,799×909×2,436
重 量(kg)	290
照明	6.6W
窓寸法(mm)	W753×H376(内寸)
出入口寸法(mm)	フラッシュドア W650×H1,845
設備	ウォシュレット(温水・暖房便座) 棚 タオルハンガー

┗ 風除室





商品コード	-
幅(mm)×長さ(mm)×高さ(mm)	1,910×1,910×2,580
重 量(kg)	450
出入口寸法(mm)	アルミサッシ 引違い戸(W1,660×H1,920)
設備	漏電ブレーカー(20A)×1ヶ所 LED照明(40W)×1ヶ所 スイッチ(単路)×1ヶ所 2口コンセント×1ヶ所

## オプションパネル





商品コード	-
幅(mm)×長さ(mm)×高さ(mm)	898×34(205)×2,434
重 量(kg)	35
	フラッシュドア(W751×H1,821)

<mark>レ</mark>阪 間仕切り(壁)パネル



商品コード	OLOOO ANN
幅(mm)×長さ(mm)×高さ(mm)	888×33×2,278
重 量(kg)	20

<mark>レ</mark>

間仕切り(ドア)パネル



商品コード	NNA 000K0
幅(mm)×長さ(mm)×高さ(mm)	888×30(192)×2,313
重 量(kg)	30
出入口寸法(mm)	フラッシュドア(W740×H1,816)

## オプションパネル

レ:レンタル対応 販:新棟販売対応

多彩なオプション

レ販

吸気口パネル





商品コード	-
幅(mm)×厚み(mm)×高さ(mm)	898×34(74)×2,435
吸気口	Ф150
重 量(kg)	19

レ販

換気扇付き 窓パネル



商品コード	-
幅(mm)×厚み(mm)×高さ(mm)	1,798×34(237)×2,435
窓寸法 幅(mm)×高さ(mm)	アルミサッシ 1,697×1,057
重 量(kg)	45

レ販

シャッターパネル



商品コード	NNA 000M0
幅(mm)×厚み(mm)×高さ(mm)	1,798×364(シャッター部分110)×2,435
開口部寸法(mm)	1,650×1,880
重 量(kg)	104
	鍵(供え付け)

レ販

FIXガラス両開き扉



商品コード	-
幅(mm)×厚み(mm)×高さ(mm)	1,798×61×2,435
開口部寸法(mm)	1,678×1,909
重 量(kg)	83

レ販

FIXガラスパネル

- ・網無し
- ・網入り



商品コード	-
幅(mm)×厚み(mm)×高さ(mm)	898×34×2,435
ガラス寸法(mm)	778×2,230
重 量(kg)	48

## オプション部材

レ販

支柱式踊り場





レ販

アーム式踊り場






レ販

点検口付庇





## オプションパーツ

多彩なオプション









レ販 出入り口用庇





商品コード	-
幅(mm)×出幅(mm)×設置面(mm)	1,770×600×113
重 量(kg)	19

レ販 カウンター



商品コード	-
幅(mm)×出幅(mm)×設置面(mm)	1,800×400×40
重 量(kg)	15

## 施工事例




## 事務所


54型プロハウス5連棟2階建て

オプション

FIXガラスパネル キッチンユニット トイレユニット 収納ユニット

1F 平面図

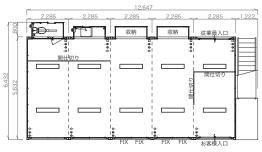

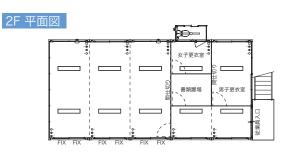




## シャッター倉庫

72型プロハウス


オプション シャッターパネル



・1.800mmのシャッターパネルは 短手側・長手側どちらにも取付け可能

## プロハウス

## プロハウス 参考図面

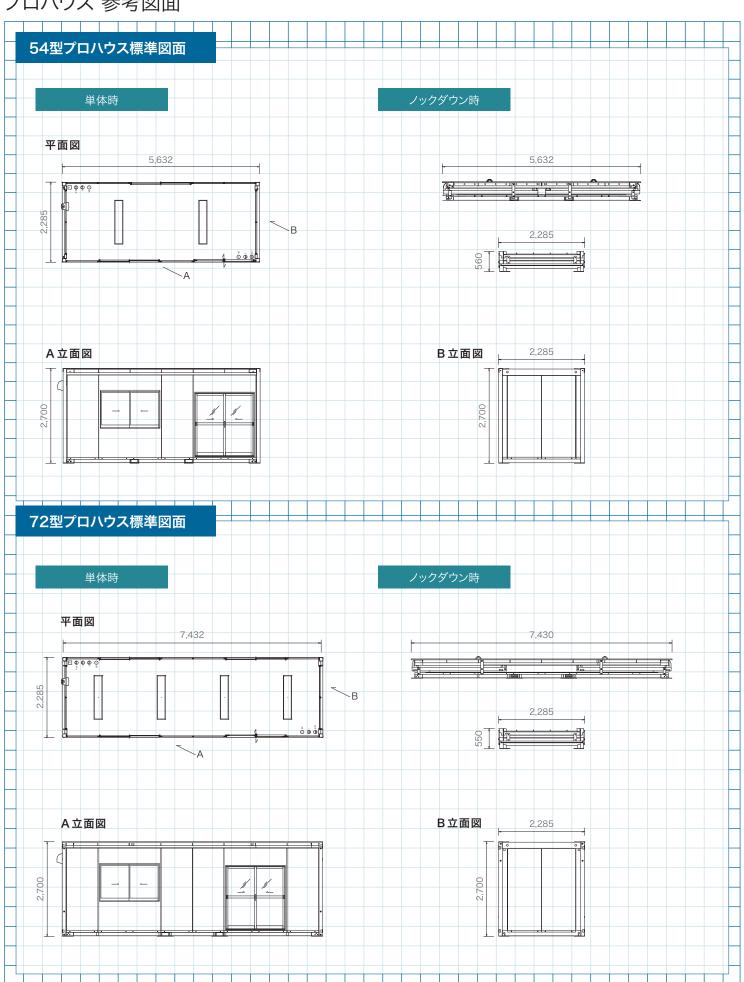

## CTシリーズ

CT-54J



型 式	CT54J		
幅(mm)	2,350	構造	鉄骨造(軽量鉄骨造)
長さ(mm)	5,890	屋根	金属折板張り
高さ(mm)	2,750	外壁	カラー鋼板/スチレンフォーム
面 積(㎡)	12.57	天井	化粧合板 4mm/スチレンフォーム/防湿シート
面 積(坪)	3.8	内壁	カラー鋼板
重 量(kg)	約1,530	床	構造用合板 12mm/フロアペイント仕上げ
蛍光灯	(32W-2灯)×3	設備	換気扇 漏電ブレーカー ブレーカー







室内風景

- ●屋根を吊り上げると自動的に柱が起きる バタフライ工法なので吊り荷の下に 作業員が入る必要がなく安全な作業が可能です。
- ●屋根上にスタンションが設置可能。高所作業時、親綱を張り、安全帯を繋ぐことで作業員の安全性を確保できます。







## スタンダードパネル

壁パネル・換気パネル



	壁パネル	換気パネル
幅(mm)×厚み(mm)×高さ(mm)	960×25.54×2,425	960×25.54×2,425
重 量(kg)	18	20

引違い戸パネル



幅(mm)×厚み(mm)×高さ(mm)	1,920×25.54(70)×2,425	
重 量(kg)	38	
出入口寸法(mm)	アルミサッシ 引違い戸(W1,660×H1,920)	

窓パネル



幅(mm)×厚み(mm)×高さ(mm)	1,920×25.54(56)×2,425
重 量(kg)	44
	アルミサッシ 窓(W1,662×H983)

## エアコンユニット

エアコンユニット 1HP



商品コード	NAT 000A1	
幅(mm)×長さ(mm)×高さ(mm)	910×705×2,405	
重 量(kg)	67	
設備	単相100V 2.8kw	

エアコンユニット 2HP



商品コード	NAT 000A2	
幅(mm)×長さ(mm)×高さ(mm)	1,870×732×2,045	
重 量(kg)	112	
設備	単相200V 5.0kw	

エアコンユニット 3HP



商品コード	NAT 000A3
幅(mm)×長さ(mm)×高さ(mm)	1,870×966×2,045
重 量(kg)	136
設備	単相/三相200V 8.0kw

エアコンユニット 5HP



商品コード	NAT 000A5	
幅(mm)×長さ(mm)×高さ(mm)	1,870×1,046×2,045	
重 量(kg)	196	
設備	三相200V 14.0kw	

## オプションユニット

キッチンユニット



商品コード	NAT 000C0
幅(mm)×長さ(mm)×高さ(mm)	1,796×715×2,020
重 量(kg)	110
照明	蛍光灯(20W 1灯)×1ヶ所
窓寸法(mm)	W1,240×H753
設備	換気扇 調理台付流し台

スペースユニット



商品コード	NAT 000B0
幅(mm)×長さ(mm)×高さ(mm)	1,796×715×2,020
重 量(kg)	110
窓寸法(mm)	W1,243×H753

風除室



商品コード	NAT 000D0	
幅(mm)×長さ(mm)×高さ(mm)	2,200×1,310×2,583	
重 量(kg)	220	
照明	蛍光灯(40W 1灯)×1ヶ所	
出入口寸法(mm)	アルミサッシ 引違い戸 W1,694×H1,925	

玄関ユニット



商品コード	NAT 000E0
幅(mm)×長さ(mm)×高さ(mm)	1,850×700×2,270
重 量(kg)	165
照明	玄関灯 60W
入口	親子ドア
設備	ドアポスト付

トイレユニット



商品コード	NAT 000F0	
幅(mm)×長さ(mm)×高さ(mm)	1,796×930×2,020	
重 量(kg)	170	
照明	蛍光灯(20W 1灯)×1ヶ所	
窓寸法(mm)	W786×H450	
入口	フラッシュドア	
設備	換気扇8cm タオルハンガー ペーパーホルダー	

## その他オプション

4.0坪/間仕切/ドア



商品コード	NAE 400Q0
幅(mm)×高さ(mm)	910×2,272
出入口寸法(mm)	フラッシュドア W800×H1,800

## 4.0坪/間仕切/壁



商品コード	NAE 400P0
幅(mm)×高さ(mm)	878×2,272

## オプションパネル

豊富なパネルとユニットでレイアウトフリーな ハウス作成が可能です。



## UHシリーズ







開口の大きい親子ドア UH38ハウスのみ

#### 2.0坪(UH20/UH20A UH20S/UH20SA)



	ノーマルハウス	エアコンハウス	ノーマルハウス(Sタイプ)	エアコンハウス(Sタイプ)
商品コード	NA9 02000	NA9 020A0	NA9 02000	NA9 020A0
幅(mm)×長さ(mm)×高さ(mm)	3,740×1,800×2,660	4,240×1,800×2,660 ※エアコン架台含む	3,600×1,800×2,660	4,100×1,800×2,660 ※エアコン架台含む
重 量(kg)	750	800	800	830
面 積(㎡(坪))	6.7(2坪)	6.7(2坪)	6.5(2坪)	6.5(2坪)
照明	蛍光灯(40W 2灯)×1ヶ所	蛍光灯(40W 2灯)×1ヶ所	蛍光灯(40W 2灯)×1ヶ所	蛍光灯(40W 2灯)×1ヶ所
窓寸法(mm)	アルミサッシ 窓 (W1,722×H912)×2ヶ所	アルミサッシ 窓 (W1,722×H912)×2ヶ所	アルミサッシ 窓 (W1,653×H1,055)×2ヶ所	アルミサッシ 窓 (W1,653×H1,055)×2ヶ所
出入口寸法(mm)	アルミサッシ 片開きドア (W796×H1,840)	アルミサッシ 片開きドア (W796×H1,840)	アルミサッシ 片開きドア (W794×H1,855)	アルミサッシ 片開きドア (W794×H1,855)
設備	換気扇 外線引込口 コンセント×4 スイッチ 分電盤	単相100V 2.2kw 換気扇 外線引込口 コンセント×4 スイッチ 分電盤	換気扇 外線引込口 コンセント×2 分電盤	単相100V 2.2kw 換気扇 外線引込口 コンセント×2 分電盤

### 3.0坪(UH29/UH29A UH29S/UH29SA)



	7 (707 (77)	±/ 12/17/	7 (707 (327 (02 12)	
商品コード	NA9 03000	NA9 030A0	NA9 03000	NA9 030A0
幅(mm)×長さ(mm)×高さ(mm)	4,590×1,900×2,660	5,090×1,900×2,660 ※エアコン架台含む	4,450×1,900×2,660	4,950×1,900×2,660 ※エアコン架台含む
重 量(kg)	900	950	900	930
面 積(㎡(坪))	8.7(2.6坪)	8.7(2.6坪)	8.5(2.5坪)	8.5(2.5坪)
照明	蛍光灯(40W 2灯)×2ヶ所	蛍光灯(40W 2灯)×2ヶ所	蛍光灯(40W 2灯)×2ヶ所	蛍光灯(40W 2灯)×2ヶ所
窓寸法(mm)	アルミサッシ 窓 (W1,722×H912)×2ヶ所	アルミサッシ 窓 (W1,722×H912)×2ヶ所	アルミサッシ 窓 (W1,653×H1,055)×2ヶ所	アルミサッシ 窓 (W1,653×H1,055)×2ヶ所
出入口寸法(mm)	アルミサッシ 片開きドア (W796×H1,840)	アルミサッシ 片開きドア (W796×H1,840)	アルミサッシ 片開きドア (W794×H1,855)	アルミサッシ 片開きドア (W794×H1,855)
設備	換気扇 外線引込口 コンセント×5 スイッチ 分電盤	単相100V 2.5kw 換気扇 外線引込口 コンセント×5 スイッチ 分電盤	換気扇 外線引込口 コンセント×2 分電盤	単相100V 2.5kw 換気扇 外線引込口 コンセント×2 分電盤


## 4.0坪(UH38/UH38A)




	7 (10/()	エノコンハンへ	7 (70/(3547)	エノコンハンス(35-17)
商品コード	NA9 04000	NA9 040A0	NA9 04000	NA9 040A0
幅(mm)×長さ(mm)×高さ(mm)	5,540×2,200×2,660	6,040×2,200×2,660 ※エアコン架台含む	5,400×2,300×2,575	5,900×2,300×2,575 ※エアコン架台含む
重 量(kg)	1,200	1,250	1,275	1,325
面 積(㎡(坪))	11.9(3.6坪)	11.9(3.6坪)	11.9(3.6坪)	11.9(3.6坪)
照明	蛍光灯(40W 2灯)×2ヶ所	蛍光灯(40W 2灯)×2ヶ所	蛍光灯(40W 2灯)×2ヶ所	蛍光灯(40W 2灯)×2ヶ所
窓寸法(mm)	アルミサッシ 窓 (W1,722×H912)×2ヶ所	アルミサッシ 窓 (W1,722×H912)×2ヶ所	アルミサッシ 窓 (W1,653×H1,055)×2ヶ所	アルミサッシ 窓 (W1,653×H1,055)×2ヶ所
出入口寸法(mm)	アルミサッシ 親子ドア (W1,245×H1,840)	アルミサッシ 親子ドア (W1,245×H1,840)	アルミサッシ 引違戸	アルミサッシ 引違戸
設備	換気扇 ブレーカー コンセント×5 スイッチ	単相100V 2.8kw 換気扇 ブレーカー コンセント×5 スイッチ	換気扇 ブレーカー コンセント×5 スイッチ	単相100V 2.8kw 換気扇 ブレーカー コンセント×5 スイッチ

## EZ DOME(イージードーム)







#### .重構造パネル

壁パネル(厚さ40mm)は中空構造になっ ており二重パネルにより室内の断熱、防寒 性を上げて快適な室内空間を実現します。

	仕 様
外寸(mm)	3,360×2,550
内寸(mm)	3,280×2,350
重量(kg)	300

採光ルーフサンバイザー 室内棚 冷暖房エアコン フード付ベンチレータ(換気扇) カーテン・網戸(エントランス・窓用) LEDリングペンダントライト 高密度ポリエチレン(HDPE) AC100Vコンセント(2口)



窓のロック装置

室内のレバーをロックし、施錠す ることができます。



採光用ルーフ(ポリカーボネート製) 外部からの強い衝撃にも耐える強化 ガラスの150倍の耐久性があります。


## グランピングテント







※室内イメージ

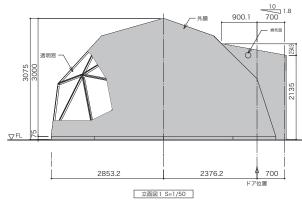

## 屋外用デジタルサイネージ





商品コード	GGW100A2
重量(kg)	102
サイズ	100インチ
パネル枚数	12 (1枚当たり500×500mm)
幅(mm)	1,500
高さ(mm)	2,000
入力電圧(V)	100
1パネル 平均消費電力(W)	240W
防塵・防水性能	IP65


## SPシリーズ



## 4トントラックで運べて設置もOK!

2.9トン吊り4段ブームクレーンで組み立てができます。

折り畳んであるスペースハウスを 4トントラックで移動、運搬。



③ 屋根と床パネルを水平に展開し、 一方の壁パネルを展開する。













壁パネルを展開し、しっかり固定する。

⑤ 同様に反対側のパネルも 展開・固定し、1フロア分完成。









## WRシリーズ標準装備

## 全木目調パネル



## 引違戸

大きな荷物の出し入れの際には 取り外しも可能です。



## 5.6坪(SP-2/SP-2A)



	ノーマルハウス	エアコンハウス
商品コード	NAA 56000	NAA 56A00
幅(mm)×長さ(mm)×高さ(mm)	3,945×4,668×2,680	3,945×5,100×2,680 ※エアコン架台含む
重 量(kg)	1,460	1,560
面 積(㎡(坪))	18.2(5.5坪)	18.2(5.5坪)
照明	蛍光灯(40W 1灯)×4ヶ所	蛍光灯(40W 1灯)×4ヶ所
窓寸法(mm)	アルミサッシ 窓 小(W1,200×H1,000)×3ヶ所 アルミサッシ 窓 大(W1,600×H1,000)×2ヶ所	アルミサッシ 窓 小(W1,200×H1,000)×3ヶ所 アルミサッシ 窓 大(W1,600×H1,000)×2ヶ所
出入口寸法(mm)	アルミサッシ 片開きドア(W800×H1,800)	アルミサッシ 片開きドア(W800×H1,800)
設備	換気扇 分電盤 コンセント×2 カーテンレール×5ヶ所	単相200V 5.0kw 換気扇 分電盤 コンセント×2 カーテンレール×5ヶ所

## 5.6坪/木目(SP-2WR/SP-2WRA)



	ノーマルハウス	エアコンハウス
商品コード	NAA 5600A	NAA 56A0A
幅(mm)×長さ(mm)×高さ(mm)	3,945×4,688×2,680	3,945×5,108×2,680 ※エアコン架台含む
重 量(kg)	1,460	1,560
面 積(㎡(坪))	18.4(5.6坪)	18.4(5.6坪)
照明	蛍光灯(40W 1灯)×4ヶ所	蛍光灯(40W 1灯)×4ヶ所
窓寸法(mm)	アルミサッシ 窓 小(W1,200×H1,000)×2ヶ所 アルミサッシ 窓 大(W1,600×H1,000)×2ヶ所	アルミサッシ 窓 小(W1,200×H1,000)×2ヶ所 アルミサッシ 窓 大(W1,600×H1,000)×2ヶ所
出入口寸法(mm)	アルミサッシ 引違い戸(W1,400×H1,800)	アルミサッシ 引違い戸(W1,400×H1,800)
設備	換気扇 分電盤 コンセント×2 A/C用×1 カーテンレール×4ヶ所	単相200V 5.0kw 換気扇 分電盤 コンセント×2 A/C用×1 カーテンレール×4ヶ所

## 8.3坪(SP-3/SP-3A)



	ノーマルハウス	エアコンハウス
商品コード	NAA 83000	NAA 83A00
幅(mm)×長さ(mm)×高さ(mm)	5,840×4,668×2,680	5,840×5,108×2,680 ※エアコン架台含む
重 量(kg)	1,800	1,930
面 積(㎡(坪))	26.8(8.1坪)	26.8(8.1坪)
照明	蛍光灯(40W 1灯)×6ヶ所	蛍光灯(40W 1灯)×6ヶ所
窓寸法(mm)	アルミサッシ 窓 小(W1,200×H1,000)×2ヶ所 アルミサッシ 窓 大(W1,600×H1,000)×4ヶ所	アルミサッシ 窓 小(W1,200×H1,000)×2ヶ所 アルミサッシ 窓 大(W1,600×H1,000)×4ヶ所
出入口寸法(mm)	アルミサッシ 片開きドア(W800×H1,800)	アルミサッシ 片開きドア(W800×H1,800)
設備	換気扇 分電盤 コンセント×2 A/C用×1 カーテンレール×6ヶ所	単相200V 3.6kw×2基 換気扇 分電盤 コンセント×2 A/C用×2 カーテンレール×6ヶ所

## 8.3坪/木目 (SP-3WR/SP-3WRA)



	ノーマルハウス	エアコンハウス
商品コード	NAA 8300A	NAA 83A0A
幅(mm)×長さ(mm)×高さ(mm)	5,840×4,668×2,680	5,840×5,108×2,680 ※エアコン架台含む
重 量(kg)	1,800	1,930
面 積(㎡(坪))	26.8(8.3坪)	27.3(8.3坪)
照明	蛍光灯(40W 1灯)×6ヶ所	蛍光灯(40W 1灯)×6ヶ所
窓寸法(mm)	アルミサッシ 窓 小(W1,200×H1,000)×2ヶ所 アルミサッシ 窓 大(W1,600×H1,000)×4ヶ所	アルミサッシ 窓 小(W1,200×H1,000)×2ヶ所 アルミサッシ 窓 大(W1,600×H1,000)×4ヶ所
出入口寸法(mm)	アルミサッシ 引違い戸(W1,400×H1,800)	アルミサッシ 引違い戸(W1,400×H1,800)
設備	換気扇 分電盤 コンセント×2 A/C用×1 カーテンレール×6ヶ所	単相200V 3.6kw×2基 換気扇 分電盤 コンセント×2 A/C用×1 カーテンレール×6ヶ所

## 2階建てタイプ(Fシリーズ)





	ノーマルハウス(シルバー/木目)	エアコンハウス(シルバー/木目)	ノーマルハウス(シルバー/木目)	エアコンハウス(シルバー/木目)
商品コード	NAA 56020/NAA 5602A	NAA 56A20/NAA 56A2A	NAA 83020/NAA 8302A	NAA 83A20/NAA 83A2A
幅(mm)×長さ(mm)×高さ(mm)	3,945×4,778×2,680	3,945×5,218×2,680 ※エアコン架台含む	5,840×4,778×2,680	5,840×5,218×2,680 ※エアコン架台含む
重 量(kg)	1,470	1,500	1,950	1,980
面 積(㎡(坪))	18.4(5.6坪)	18.4(5.6坪)	27.3(8.3坪)	27.3(8.3坪)
照明	蛍光灯(40W 1灯)×4ヶ所	蛍光灯(40W 1灯)×4ヶ所	蛍光灯(40W 1灯)×6ヶ所	蛍光灯(40W 1灯)×6ヶ所
窓寸法(mm)	アルミサッシ 窓 小(W1,200×H1,000)×2ヶ所 アルミサッシ 窓 大(W1,600×H1,000)×2ヶ所	アルミサッシ 窓 小(W1,200×H1,000)×2ヶ所 アルミサッシ 窓 大(W1,600×H1,000)×2ヶ所	アルミサッシ 窓 小(W1,200×H1,000)×2ヶ所 アルミサッシ 窓 大(W1,600×H1,000)×4ヶ所	アルミサッシ 窓 小(W1,200×H1,000)×2ヶ所 アルミサッシ 窓 大(W1,600×H1,000)×4ヶ所
出入口寸法(mm)	アルミサッシ 引違い戸(W1,400×H1,800)	アルミサッシ 引違い戸(W1,400×H1,800)	アルミサッシ 引達い戸(W1,400×H1,800)	アルミサッシ 引違い戸(W1,400×H1,800)
設備	換気扇 分電盤30A(100/200V) コンセント×3 A/C用×1 カーテンレール×3ヶ所	単相200V 5.0kw 換気扇 分電盤 コンセント×3 A/C用×1 カーテンレール×4ヶ所	換気扇 分電盤 コンセント×4 A/C用×1 カーテンレール×6ヶ所	単相200V 3.6kw×2基 換気扇 分電盤 コンセント×4 A/C用×1 カーテンレール×6ヶ所

## 1坪シャッター倉庫



商品コード	NFA 061A0
幅(mm)×長さ(mm)×高さ(mm)	1,800×1,800×2,440
重 量(kg)	390
面	3.2(1坪)
備考	シャッター鍵巻き込みストッパー取付 鍵位置最下部(スラット部)取付 棚受材70×25×800



商品コード	NFA 061A0
幅(mm)×長さ(mm)×高さ(mm)	1,814×1,814×2,443
重 量(kg)	420
面 積(㎡(坪))	3.3(1坪)
備考	シャッター鍵巻き込みストッパー取付 鍵位置最下部(スラット部)取付 棚受材90×24×890

## 1坪観音開き倉庫



商品コード	NFA 06100
幅(mm)×長さ(mm)×高さ(mm)	1,750×2,000×2,200
重 量(kg)	310
面 積(㎡(坪))	3.2(1坪)
備考	棚受材90×30×900

**\*\*UMECON Mark II** 

## 倉庫ハウス/ガードマンBOX/シャワーユニット

## 2坪シャッター倉庫



商品コード	NFA 130A0
幅(mm)×長さ(mm)×高さ(mm)	3,600×1,800×2,505
重 量(kg)	670
面 積(㎡(坪))	6.48(1.96坪)
備考	シャッター鍵巻き込みストッパー取付 鍵位置最下部(スラット部)取付 棚受材25×70 左右2段



商品コード	NFA 130A0
幅(mm)×長さ(mm)×高さ(mm)	3,600×1,865×2,664
重 量(kg)	620
面 積(㎡(坪))	6.7
備考	シャッター鍵巻き込みストッパー取付 鍵位置最下部(スラット部)取付 棚受材 左右2段

## ガードマンBOX



商品コード	NF1 10000	NF1 20000
幅(mm)×長さ(mm)×高さ(mm)	1,120×1,120×2,150	1,800×1,800×2,380
重 量(kg)	127	241
面 積(㎡(坪))	1.3(0.4坪)	3.3(1坪)
窓寸法(mm)	830×800	850×750
出入口寸法(mm)	610×1,860	800×1,850
備考	照明ソケット	照明ソケット

## シャワーユニット





商品コード	NA5 17000
幅(mm)×長さ(mm)×高さ(mm)	1,485×1,458×2,132
重 量(kg)	140
面 積(㎡(坪))	2.3(0.7坪)
浴槽寸法(mm)	800×700×640
出入口寸法(mm)	674×1,650
備考	防湿型白熱灯 40W 樹脂棚 樹脂鏡 シャワー付湯水混合水栓

(1坪タイプ)

(2坪タイプ)

## 少量危険物保管庫 SK1·SK2

### 少量危険物保管庫は、現場の安全・衛生管理に役立ちます。

本体は軽量鉄骨構造で、外壁はガルバニウム鋼板製。 庫内照明は、防爆型LED照明を備えています。 給気ガラリと機械式換気ベンチレーターで庫内を換気します。 必ず分電盤へ電気引込工事を行って、強制換気して使用してください。








## SRS YouTube チャンネル

~ 少量危険物保管庫 動画 ~




SK1(1坪タイプ)

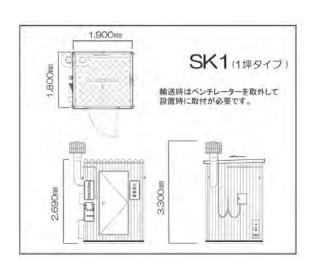



SK2(2坪タイプ)

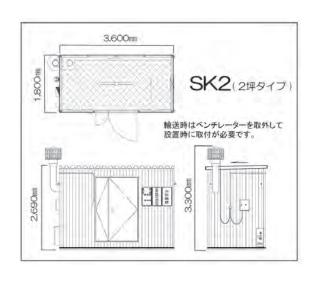

### 第四類危険物(引火性液体)の少量保管に対応

(主にガソリン、灯油、軽油、重油、シンナー、アルコール、オイルなど)

### 危機管理対策商品

業種や規模の大小にかかわらず、コンプライアンス(法令遵守)の重要性が増しています。 とくに日常危険物を扱う現場は危険物の厳重且つ安全な貯蔵が最重要課題です。

### ※設置計画の際、所轄消防署と事前協議を行って、指導に従い設置届出を提出してください。

第4類危険物の 石油類種別	物品種類	少量危険物貯蔵取り扱い届出範囲
特殊引火物	ジエチルエーテル アセトアルデヒド 等	10L以上~ 50L未満(指定数量50L)
第1石油類(非水溶性)	ガソリン トルエン ラッカーシンナー 等	40L以上~ 200L未満(指定数量200L)
第1石油類(水溶性)	アセトン ビリジン等	80L以上~ 400L未満(指定数量400L)
アルコール類(水溶性)	メチルアルコール エチルアルコール 等	80L以上~ 400L未満(指定数量400L)
第2石油類(非水溶性)	軽油 灯油 合成樹脂塗料用シンナー 等	200L以上~1,000L未満(指定数量1,000L)
第2石油類(水溶性)	酢酸 プロピオン酸 アクリル酸 等	400L以上~2,000L未満(指定数量2,000L)
第3石油類(非水溶性)	重油 合成樹脂エナメル塗料 等	400L以上~2,000L未満(指定数量2,000L)
第3石油類(水溶性)	エチレングリコール グリセリン 等	800L以上~2,000L未満(指定数量4,000L)
第4石油類(非水溶性)	作動油 エンジンオイル マシン油 等	1,200L以上~2,000L未満(指定数量6,000L)
動植物油類(非水溶性)	サラダ油 ゴマ油 オリーブ油 等	200L以上~10,000L未満(指定数量10,000L)

<sup>※</sup>指定数量の1/5以上の量を貯蔵または取扱いする場合、各市町村の条例により「少量危険物」として規制を受けます。 管轄する消防署への届出及び、事故防止に必要な措置を講じる事が義務付けられております。

### 貯蔵取扱危険物

**種 別** 第四類引火性液体 **規制区分** 少量危険物貯蔵取扱所

最大貯蔵取扱数量 消防法指定数量未満 設置場所 屋外

<b>F</b>	あ品コー	ド	NN4 01000	NN4 02000	
			10型 (1坪タイプ) SK1	20型 (2坪タイプ) SK2	
構	造		軽量鉤	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		高さ	2,690mm	2,690mm	
外	寸	奥行	1,800mm	1,800mm	
		幅	1,900mm	3,600mm	
面	積		3.42m²	6.48m²	
自	重		0.45t	0.85t	
外	壁		角波カラートタン: (ガルバニウム鋼	扳 t=0.35) 不燃認定:NM-8697	
屋	根		ルーフデッキ: (ガルバニウム鋼板 下面: 断熱材張り (フネンエース t=4.0		
耐火	被膜		不	要	
床				編鋼板(t=3.2、水勾配付) 床鉄部全面:SOP塗装 鋼製側溝(W=100mm、水勾配付)	
内	壁		外壁材	<b>才表</b> し	
天	井		屋根村	オ表し	
溜	桝		鋼鉄(H200mm×400mm×400mm)	鋼鉄(H200mm×400mm×400mm)	
建具			鋼製片開きドア (W=900mm×H=2,000mm) 特定防火設備	鋼製親子ドア (W=1,300mm×H=2,000mm) 特定防火設備	
			ドアクローザー	ドアクローザー・シリンダー錠付	
			シリンダー錠付	順位調整機付	
電気	気設備 防雨スイッチ・防雨型分電盤(20A漏電ブレーカ) 気設備 防水コンセント・安全防爆形LED証明器具		防爆形LED証明器具		
換気設備			機械式電動ベンチレーター(強制換気・SUS引火防止網付)		
			SUS給気ガラリ(SUS防虫網・FD付)		
			鋼製スパイラルダクト(Φ 200mm×t=0.5)・中間FD ※FD=防火ダンパーの略		
<del>オプ</del> ・	ション				

<sup>※</sup>石油類種別を混合で保管する際はそれぞれの貯蔵数量が変更となり、最大保管数量が変わります。 混合で保管する際は管轄する消防署へ確認をお願い致します。

## 快適トイレ

### 「快適トイレ」とは

国土交通省は建設現場を男女ともに働きやすい環境とする取り組みを進めておりその一環として、男女ともに快適に使用できる仮設トイレを「快適トイレ」と名付け平成28年10月1日以降に入札手続きを開始する土木工事から、快適トイレの設置を基本としています。

建設現場の職場環境の改善を促進する方針のなかで「快適トイレ」とは、以下の仕様を満たすトイレと定義されております。

## 1.快適トイレに求める機能

### 快適トイレとして必須機能

- (1) 洋式便座
- (2) 水洗機能(簡易水洗、し尿処理装置付きを含む)
- (3) 臭い逆流防止機能(フラッパー機能) (必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策を取ること)
- (4) 容易に開かない施錠機能(二重ロック等) (二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明出来るもの)
- (5) 照明設備(電源がなくても良いもの)
- (6) 衣類掛け等のフック付、又は、荷物置き場設備機能(耐荷重5kg以上)

### 2.快適トイレとして活用するために備える付属品

### 快適トイレとして必須機能

- (7) 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
- (8) 入口の目隠しの設置 (男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等)
- (9) サニタリーボックス(女性専用トイレに限る)
- (10) 鏡付きの洗面台
- (11) 便座除菌シート等の衛生用品

## 3. 推奨する仕様、付属品

#### 装備していればより快適な機能

- (12) 室内寸法900×900mm以上
- (13) 擬音装置
- (14) 着替え台(フィッティングボード等)
- (15) フラッパー機能の多重化
- (16) 窓など室内温度の調整が可能な設備
- (17) 小物置き場等(トイレットペーパー予備置き場)

### 当社の快適トイレは大きく分けて2種類









入口目隠しもご用意致します

## 快適トイレ 認定マーク について

国土交通省が定めた快適トイレの定義を踏まえNPO法人日本トイレ研究所が快適トイレの認定商品を制度化しました。トイレ本体の機能やサイズ、装備に応じ

快適トイレ★(上記の1.2.3.4.5.6.7.11を満たすもの、8.10は現場対応でも構わない)

快適トイレ★★(快適トイレ★の条件に加え、上記の12から17のうち12を含む3つを満たすもの)の2段階があります。







## ボックスタイプ





商品コード	NBV 21100			
幅(mm)×長さ(mm)×高さ(mm)	1,705×1,590×2,590			
重 量(kg)	約200			
面 積(㎡(坪))	2.71 (0.8)			
設備	左記装備(1)~(7)、(10)~(13) タンク式(下水接続不可)			
認定マーク	☆☆(2つ星)			





商品コード	NBV 21100		
幅(mm)×長さ(mm)×高さ(mm)	1,725×1,580×2,534		
重 量(kg)	155		
面 積(㎡(坪))	2.73(0.8)		
設備	タンク式(下水接続不可)		
認定マーク	☆☆(2つ星)		



ハウスタイプ(寒冷地にお勧め)



商品コード	NBV 11100
幅(mm)×長さ(mm)×高さ(mm)	1,850×1,920×2,625
重 量(kg)	800
面 積(㎡(坪))	3.55(1.1)
設備	左記装備(1)~(7)、(10)~(17) タンク式(下水接続不可)
認定マーク	☆☆(2つ星)





パネルヒーター付

## 車載用トイレ









- ●快適認定トイレ
- ●目隠しフェンスユニット付となり、スライド方式で作業が 簡単!しかもコンパクト設計
- ●ドアの脱着が、工具不要で簡単に行えます
- ●水タンクと便タンクが独立しており、他社類似製品より大容量を確保しております
- ●本体重量が業界最軽量の75kgを達成。取り回し性に優れ、燃費改善にも繋がります
- ●高分子ポリエチレン製のボディは耐候性・耐衝撃性に優れ、丈夫で長持ちします
- ●NETIS登録商品です。公共工事等の際、評価アップに繋がります

#### みのる化成㈱

商品コード	NB6 00000 007
幅(mm)×長さ(mm)×高さ(mm)	920 × 1,350 × 1,834(収納時)/2,083(開放時)
重 量(kg)	約75
給水タンク容量(L)	約65
便タンク容量(L)	約85

## 簡易水洗トイレ

## 簡易水洗トイレ(大小兼用)



商品コード	NBA 00100
幅(mm)×長さ(mm)×高さ(mm)	880×1,580×2,503
水タンク容量(L)	70
便タンク容量(L)	300

## 非水洗トイレ(小用)



商品コード	NBA 00200
幅(mm)×長さ(mm)×高さ(mm)	800×1,580×2,503
便タンク容量(L)	300

## 水洗トイレ(大小兼用)



商品コード	NB4 00000
幅(mm)×長さ(mm)×高さ(mm)	880×1,130×2,373
備考	本水洗タイプ

## 水洗トイレ(小用)



商品コード	NB4 00200			
	1104 00200			
幅(mm)×長さ(mm)×高さ(mm)	880×1,130×2,373			
備考	本水洗タイプ			

## トイレ:オプション トイレブラインド



商品コード NBE 00001

## オフィス用品(デスク・チェアー)





両袖机



● W1,400mm×D700mm×H700mm

平机

脇机



片袖机



脇机(キャスター付)







丸椅子

● W1,800mm×D600mm×H700mm

• W1,500mm×D450mm×H700mm





### 会議用テーブル(座卓)



- W1,800mm×D600mm×H315mm









ミーティングテーブル



### 折タタミ椅子



### 面談椅子



#### 長椅子



### ベンチ(屋外用)



•W1,800mm×D460mm×H380mm ●W1,800mm×D540mm×H420mm

## オフィス用品(書庫・収納)

### スチール書庫



● W880mm×D400mm×H880mm



●W1,760mm×D400mm×H880mm

### カウンター書庫



● W1,800mm×D454mm×H950mm

### ガラス書庫



● W880mm×D400mm×H880mm



●W1,760mm×D400mm×H880mm

マップケース



● W978mm×D740mm×H921mm

### ロッカー



•W455mm×D515mm×H1,790mm



• W608mm×D515mm×H1,790mm



● W900mm×D515mm×H1,790mm



4人用 • W900mm×D515mm×H1,790mm



9人用 ●W900mm×D515mm×H1,790mm

シューズボックス



シューズボックス(長靴)

● W900mm×D515mm×H1,790mm

12人用

### 組立て棚



●W875mm×D450mm×H1,800mm



•W1,000mm×D350mm×H1,180mm



● W1,000mm×D380mm×H1,600mm


## オフィス用品(ホワイトボード)

### 行事予定表(縦)



●W1,800mm×D78mm×H909mm

### 行事予定表(2段)



●W1,400mm×D78mm×H909mm

#### 無地



● W1,800mm×D78mm×H909mm

#### 工事予定表



● W1,800mm×D78mm×H909mm

#### 行動予定表



- W903mm×D53mm×H603mm
- ●W1,200mm×D78mm×H909mm
- ●W1,800mm×D78mm×H909mm

### スタンド付両面回転ボード(行事/無地)



●W1,890mm×D560mm×H1,800mm

## オフィス用品(応接)

#### 応接セット テーブル



### 応接セット ソファー/1人掛け用



● W640mm×D725mm×H700mm



### スチールパーテション 全面スチール





スチールパーテション ドア

### 手洗シンク 1槽



● W600mm×D590mm×H1,050mm

### 手洗シンク 3槽



●W1,800mm×D590mm×H1,050mm

### 手洗シンク 全槽



●W1,800mm×D590mm×H1,050mm

### 冷蔵庫

製氷器





- W476mm×D500mm×H1,088mm(120ℓ)

### 電気ポット





電子レンジ

●W455mm×D315mm×H260mm

● W480mm×D590mm×H1,285mm(180ℓ)

● W596mm×D656mm×H1,405mm(255ℓ)

## 家庭用掃除機







- W503mm×D456mm×H850mm(35kg)





## 子機付FAX電話機



- ●W338mm×D216mm×H148mm(親機)
- ●W48mm×D30mm×H175mm(子機)

子機付電話機



- ●W43mm×D38mm×H181mm(子機)

ラジカセ



● W380mm×D260mm×H170mm

### 液晶テレビ



- ●W519mm×D178mm×H365mm(22型)
- ●W734mm×D180mm×H489mm(32型)

### DVDプレーヤ



## テレビ台



## 厨房用品

## 調理台付流し台



● W1,000mm×D550mm×H800mm

### 流し台



● W600mm×D550mm×H800mm

### 調理台



● W600mm×D550mm×H800mm

### ガス台



● W600mm×D545mm×H600mm

## ウォータークーラー



● W290mm×D330mm×H547mm

食器棚



● W595mm×D295mm×H1,760mm

## 空調機器

### 扇風機



石油ファンヒーター

● W330mm×D320mm×H497mm

### 空気清浄機



- ●W391mm×D133mm×H424mm(~6坪)
- ●W400mm×D198mm×H498mm(~11坪)

## スポットクーラー



- ●W415mm×D430mm×H860mm(1馬力)
- ●W490mm×D590mm×H1,300mm(1.5馬力)
- ●W490mm×D590mm×H1,300mm(2馬力)

#### ブルーヒータ

### 対流式ストーブ



- ●W371mm×D299mm×H429mm(~4坪)
- ●W470mm×D350mm×H450mm(~6坪)



●W456mm×D546mm×H665mm(~11坪)



●W460mm×D460mm×H598mm(~8坪)

## 反射式ストーブ



●W452mm×D314mm×H510mm(~3坪)

## 遠赤外線ヒーター



● W320mm×D300mm×H725mm

## 保安用品・その他

### 消火器



## 消火器台 プレート付



## 吸殻入れ スタンド式



### ヘルボード 2人用



● W550mm×H240mm

## ブラインド



●W1,030mm×H1,230mm(小) ●W1,030mm×H1,680mm(大) 壁掛け時計



● W327mm×D46mm×H327mm

### 傘立



- ●W512mm×D285mm×H553mm
- W512mm×D285mm×H500mm

## 図面ハンガー



## ペーパーハンガー



● W650mm×D400mm×H900mm

## ダストボックス



● W500mm×D500mm×H740mm

## 【ご使用にあたっての注意点】

エスアールエス株式会社プロマックス事業部レンタルユニットハウスをご利用いただき、誠に有難う御座います。安全にお使いいただく為に、下記の点に十分注意の上、ご使用いただきます様お願い致します。

#### 《警告!》

#### □強風時には必ず施錠を!

台風、強風、暴風雨が来ると思われる場合は、窓、出入り口を確実に閉め、施錠して下さい。

#### □重量物を設置するときは!

床上に重量物を設置する場合には、床の補強が必要となる場合がありますので、事前にご相談下さい。

#### □天井には照明器具だけ!

天井には照明器具以外のものは取り付けないで下さい。落下による事故・怪我の恐れがあります。

#### □設置場所に注意!

屋上・ベランダ・崖のふち・風の強い場所等安全の確認が出来ない場所への設置はしないで下さい。

#### 《注意!》

#### □屋根に載せると危険!

屋根上に重量物は載せないで下さい。雨漏れの原因となります。

#### □オプション部品の取り付けは!

オプション部品の取り付けは、別途組立工事費を申し受けます。

#### □雨どいはきれいに!

雨どいに枯葉やゴミがたまると雨漏れの原因となりますので、雨どいの清掃は定期的に行って下さい。

#### □定期的に換気を!

寒冷時、締め切った状態でストーブ等の燃焼暖房器具を使用しないで下さい。 締め切った状態で長時間使用する場合は空気の汚れ、結露、カビの発生原因となります。 適宜、換気を行なって下さい。

#### □結露は早く拭き取って!

アルミサッシに結露が付着した場合は、速やかに拭き取って下さい。カビ発生の原因となります。 また、適宜換気をして下さい。

#### 《レンタル商品》

本カタログの掲載内容は、2023年9月現在のものです。仕様は予告なく変更する場合が御座います。 また生産中止あるいはその他の理由で予告なしにレンタルできなくなる商品も御座います。 あらかじめご了承下さい。

#### 《設置・取り付け》

- ・商品によっては、設置や取り付けの際、専門知識、技術資格、専用重機、特殊工具を必要とする場合が御座います。
- ・本カタログ以外の製品を取り付けする際は、取り付け可否を当社にご確認下さい。
- ・道路が狭い、高架下への搬入等、困難な環境にハウスの設置を予定される場合は、当社にご確認下さい。
- ・1次側結線の際は、必ず有資格者が作業を行なうようにして下さい。

#### 《建築確認申請》

- ・設置するにあたって、建築確認申請が必要となる場合が御座います。
- ・地域によっては、建築確認申請の他に別途申請が必要となる場合が御座います。

## ハウス製品一覧

<b>分類</b> 連 棟 ハ ウ ス 単 棟 ハ ウ ス										
型式		理 棟 ハ ウ ス  PROハウス PROハウス CT-54J			単 棟 ハ ウ ス UH20 UH29 UH38 UH20S UH29S					
1	表示面積	5坪	4坪	4坪	2坪	3坪	4坪	2坪	3坪	
	掲載ページ	2~10	2~10	11-13	16	16	16	16	16	
	桁側(mm)	7,432	5,632	5,890	3,740	4,590	5,540	3,600	4,450	
外寸法	妻側(mm)	2,285	2,285	2,350	1,800	1,900	2,200	1,800	1,900	
	高さ(mm) (R金具込み)	2,700 (2,768)	2,700 (2,768)	2,675 (2,675)	2,575 (2,660)	2,575 (2,660)	2,575 (2,660)	2,575 (2,660)	2,575 (2,660)	
	桁側(mm)	7,228	5,407	5,546	3,490	4,340	5,290	3,350	4,200	
内寸法	妻側(mm)	2,199	2,199	2,232	1,690	1,790	2,090	1,690	1,790	
13372	天井高(mm)	2,353	2,353	2,343	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	
	フレーム重量(kg)	1,591	1,130	1,086		-	-		-	
重量	標準仕様重量(kg)	2,109	1,542	1,531	750	900	1,200	800	900	
半里	床耐荷重(kg/m)	300	300	295	240	240	240	240	240	
	2階建て	300	- 300	293	2.10		210	210		
連結		•	•	•						
建和						-			-	
	妻側連結	クリールホロイト	クリールホロイト	ホワイト		- ブラウン		= /1 -	ブラウン	
		クリームホワイト	クリームホワイト					ライトブラウン		
	構造	軽鋼ラーメン構造	軽鋼ラーメン構造	鉄骨造		角型鋼管		角型		
	屋根材	ガルバリウム鋼板 カラー鋼板	ガルバリウム鋼板カラー鋼板	金属折板張り		カラー鋼板			ウム鋼板	
	天井材	(断熱材入り) カラー鋼板	(断熱材入り) カラー鋼板	(断熱材入り) カラー鋼板		プリント合板	プリント合板			
仕様	壁材	(断熱材入り)	(断熱材入り)	(断熱材入り)	外壁:金	:属サイディング 内壁:プリ: 	外壁:金属サイディング 内壁:プリント合板			
	床材	構造用塗装合板	構造用塗装合板	構造用塗装合板		構造用塗装合板	構造用塗装合板			
	レイアウト交換	•	•	▲一部固定パネル有		-	-			
	ノックダウン	•	•	•		-		-		
						•				
	フォークガイド	•	•	-		•				
	2階建て建築確認申請対応品	-	₩1	<b>●</b> ※1		-			-	
	2階建て建築確認申請対応品 技術評価認定取得品	-	*1	•		-			-	
	2階建て建築確認申請対応品 技術評価認定取得品 出入口(標準タイプ)	- - 引違い戸	引達い戸	**1 - 引達い戸		きドア	親子ドア	片開	- - - きドア	
	2階建て建築確認申請対応品 技術評価認定取得品 出入口(標準タイプ) 出入口 開口幅(mm)	- ・ 引違い戸 1,660	ま1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	**1 - 引達い戸 1,660	7	- - きドア 96	1,245	片開。	・ ・ きドア 94	
建具	2階建て建築確認申請対応品 技術評価認定取得品 出入口(標準タイプ)	- 引達い戸 1,660 1,779	引達い戸 1,660 1,779	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7	きドア		片開。	- - - きドア	
建具	2階建て建築確認申請対応品 技術評価認定取得品 出入口(標準タイプ) 出入口 開口幅(mm)	- ・ 引違い戸 1,660	ま1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	**1 - 引達い戸 1,660	7	- - きドア 96	1,245	片開。	- - *ドア 94	
建具	2階建て建築催認申請対応品 技術評価認定取得品 出入口(標準タイプ) 出入口 開口幅(mm) 出入口 開口高さ(mm)		引達い戸 1,660 1,779 レイアウトにより 数量変更可 1,662	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7	- - きドア 96 340 2ヶ所 1,722	1,245	片開: 75 1,6 2カ 1,6	- - - 94 355 -所	
建具	2階建て建築確認申請対応品 技術評価認定取得品 出入口(標準タイプ) 出入口 開口幅(mm) 出入口 開口高さ(mm) 窓 窓 開口幅 (mm)	- 引達い戸 1,660 1,779 レイアウトにより 数量変更可 1,662 982	引達い戸 1,660 1,779 レイアウトにより 数量変更可 1,662 982	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7	- - きドア 96 340 2ヶ所 1,722	1,245	片開。 79 1.8 25 1,6	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
建具	2階建て建築確認申請対応品 技術評価認定取得品 出入口(標準タイプ) 出入口 開口幅(mm) 出入口 開口高さ(mm) 窓 窓 開口幅 (mm) 窓 開口高さ(mm)	- 引達い戸 1,660 1,779 レイアウトにより 数量変更可 1,662 982 30A×1	引達い戸 1,660 1,779 レイアウトにより 数量変更可 1,662 982 30A×1	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7	- - きドア 96 340 2ヶ所 1,722 912 30A×1	1,245	片開。 75 1,6 25 1,6 1,0	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
建具	2階建て建築確認申請対応品 技術評価認定取得品 出入口(標準タイプ) 出入口 開口幅(mm) 出入口 開口高さ(mm) 窓 開口幅 (mm) 窓 開口高さ(mm) 漏電ブレーカー (ノーヒューズブレーカー)	- 引達い戸 1,660 1,779 レイアウトにより 数量変更可 1,662 982 30A×1 20A×3	引達い戸 1,660 1,779 レイアウトにより 数量変更可 1,662 982 30A×1 20A×3	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7:	- - きドア 96 340 2ヶ所 1,722	1,245	片開。 75 1,6 25 1,6 1,0 30/	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
建具電気設備	2階建て建築確認申請対応品 技術評価認定取得品 出入口(標準タイプ) 出入口 開口幅(mm) 出入口 開口高さ(mm) 窓 開口幅 (mm) 窓 開口高さ(mm) 窓 開口高さ(mm) 漏電ブレーカー (ノーヒューズブレーカー) 照明器具	- 1,660 1,779 レイアウトにより 数量変更可 1,662 982 30A×1 20A×3 埋込LED照明 (40W)×4ヶ所	引達い戸 1,660 1,779 レイアウトにより 数量変更可 1,662 982 30A×1 20A×3 埋込LED照明 (40W)×2ヶ所	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7	- - きドア 96 340 2ヶ所 1,722 912 30A×1 20A×4 蛍光灯(40W	1,245	片開る 75 1,8 2か 1,6 1,0 30/ 20/ 蛍光灯 (40W 2灯)×1ヶ所	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	2階建て建築催認申請対応品 技術評価認定取得品 出入口(標準タイプ) 出入口 開口幅(mm) 出入口 開口高さ(mm) 窓 開口幅 (mm) 窓 開口高さ(mm) 深 開口高さ(mm) 深 開口高さ(mm) 漏電ブレーカー (ノーヒューズブレーカー) 照明器具	- 1,660 1,779 レイアウトにより 数量変更可 1,662 982 30A×1 20A×3 埋込LED照明 (40W)×4ヶ所 3路×2ヶ所	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	等光灯 (40W 2灯)×1ヶ所	- - - 96 340 2ヶ所 1,722 912 30A×1 20A×4 蛍光灯(40W) 単路×1ヶ所	1,245 1,840 / 2灯)×2ヶ所	片開る 75 1,8 2か 1,6 1,0 30/ 20/ 蛍光灯 (40W 2灯)×1ヶ所	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	2階建て建築確認申請対応品 技術評価認定取得品 出入口(標準タイプ) 出入口 開口幅(mm) 出入口 開口高さ(mm) 窓 開口幅 (mm) 窓 開口高さ(mm) 窓 開口高さ(mm) 漏電ブレーカー (ノーヒューズブレーカー) 照明器具	- 1,660 1,779 レイアウトにより 数量変更可 1,662 982 30A×1 20A×3 埋込LED照明 (40W)×4ヶ所 3路×2ヶ所 2口×2ヶ所 AC用×2ヶ所 アース取り付け可	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	等光灯 (40W 2灯)×1ヶ所	- - きドア 96 340 2ヶ所 1,722 912 30A×1 20A×4 蛍光灯(40W	1,245 1,840 / 2灯)×2ヶ所	片開。 79 1,6 2か 1,6 1,0 30か 20か (40W 2灯)×1ヶ所 単路× 2口×3ヶ所	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	
	2階建て建築催認申請対応品 技術評価認定取得品 出入口(標準タイプ) 出入口 開口幅(mm) 出入口 開口高さ(mm) 窓 開口幅 (mm) 窓 開口高さ(mm) 深 開口高さ(mm) 深 開口高さ(mm) 漏電ブレーカー (ノーヒューズブレーカー) 照明器具	- 1,660 1,779 レイアウトにより 数量変更可 1,662 982 30A×1 20A×3 埋込LED照明 (40W)×4ヶ所 3路×2ヶ所	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	等光灯 (40W 2灯)×1ヶ所	- - - 96 340 2ヶ所 1,722 912 30A×1 20A×4 蛍光灯(40W) 単路×1ヶ所	1,245 1,840 / 2灯)×2ヶ所	片開。 79 1,6 2か 1,6 1,0 30か 20か (40W 2灯)×1ヶ所 単路× 2口×3ヶ所	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	2階建て建築確認申請対応品 技術評価認定取得品 出入口(標準タイプ) 出入口 開口幅(mm) 出入口 開口高さ(mm) 窓 開口幅 (mm) 窓 開口高さ(mm) 漏電ブレーカー (ノーヒューズブレーカー) 照明器具 スイッチ コンセント	- 1,660 1,779 レイアウトにより 数量変更可 1,662 982 30A×1 20A×3 埋込LED照明 (40W)×4ヶ所 3路×2ヶ所 2口×2ヶ所 AC用×2ヶ所 アース取り付け可	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	等光灯 (40W 2灯)×1ヶ所	- - - 96 340 2ヶ所 1,722 912 30A×1 20A×4 蛍光灯(40W 単路×1ヶ所	1,245 1,840 / 2灯)×2ヶ所	片開記 79 1.8 2か 1.6 1,0 30/ 20/ <u>第光灯</u> (40W 2灯)×1ヶ所 単路× 2口×3ヶ所	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	
	2階建て建築確認申請対応品 技術評価認定取得品 出入口(標準タイプ) 出入口 開口幅(mm) 出入口 開口高さ(mm) 窓 開口幅 (mm) 窓 開口高さ(mm) 漏電ブレーカー (ノーヒューズブレーカー) 照明器具 スイッチ コンセント 換気扇	- 「 ・ 「 」 「 」 「 」 「 」 「 。 「 。 「 。 「 。 「 。 「 。	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	等光灯 (40W 2灯)×1ヶ所	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1,245 1,840 / 2灯)×2ヶ所	片開: 75 1,6 25 1,6 1,6 30/ 20/ (40W 2灯)×1ヶ所 単路× 2口×3ヶ所  ◆2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	
	2階建て建築確認申請対応品 技術評価認定取得品 出入口(標準タイプ) 出入口 開口幅(mm) 出入口 開口高さ(mm) 窓 開口幅 (mm) 窓 開口高さ(mm) 深 開口高さ(mm) 漏電ブレーカー (ノーヒューズブレーカー) 照明器具 スイッチ コンセント 換気扇 エアコン	- 1,660 1,779 レイアウトにより 数量変更可 1,662 982 30Ax1 20Ax3 埋込LED照明 (40W)×4ヶ所 3路×2ヶ所 2口×2ヶ所 AC用×2ヶ所 アース取り付け可 ゆ200 ● OP対応	ます。 ます。 ます。 ます。 ます。 ます。 ます。 ます。	● 1 1,660 1,920 レイアウトにより 数量変更可 1,662 983 30A×1 20A×2 埋込電光灯 (32W 2灯)×3ヶ所 3路×2ヶ所 2口×3ヶ所 AC用×2ヶ所 のP対応	等光灯 (40W 2灯)×1ヶ所	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1,245 1,840 / 2灯)×2ヶ所	片開: 75 1,6 25 1,6 1,6 30/ 20/ (40W 2灯)×1ヶ所 単路× 2口×3ヶ所  ◆2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	294 355 所 394 355 A×1 A×1 (40W 2灯)×2ヶ所 は1ヶ所 AC用×1ヶ所	
	2階建て建築確認申請対応品 技術評価認定取得品 出入口(標準タイプ) 出入口 開口幅(mm) 出入口 開口高さ(mm) 窓 開口幅 (mm) 窓 開口高さ(mm) 漏電ブレーカー (ノーヒューズブレーカー) 照明器具 スイッチ コンセント 換気扇 エアコン 収納ユニット	- 1,660 1,779 レイアウトにより 数量変更可 1,662 982 30A×1 20A×3 埋込LED照明 (40W)×4ヶ所 3路×2ヶ所 2□×2ヶ所 AC用×2ヶ所 アース取り付け可 φ200 ● OP対応	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	● 1 1,660 1,920 レイアウトにより 数量変更可 1,662 983 30A×1 20A×2 埋込蛍光灯 (32W 2灯)×3ヶ所 3路×2ヶ所 2口×3ヶ所 AC用×2ヶ所 Ф 200 ● OP対応	等光灯 (40W 2灯)×1ヶ所	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1,245 1,840 / 2灯)×2ヶ所	片開: 75 1,6 25 1,6 1,6 30/ 20/ (40W 2灯)×1ヶ所 単路× 2口×3ヶ所  ◆2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	
	2階建て建築確認申請対応品 技術評価認定取得品 出入口(標準タイプ) 出入口 開口幅(mm) 出入口 開口高さ(mm) 窓 開口高さ(mm) 源電ブレーカー (ノーヒューズブレーカー) 照明器具 スイッチ コンセント 換気扇 エアコン 収納ユニット キッチンユニット	- 1,660 1,779 1,660 1,779 レイアウトにより 数量変更可 1,662 982 30A×1 20A×3 埋込LED照明 (40W)×4ヶ所 3路×2ヶ所 2口×2ヶ所 AC用×2ヶ所 アース取り付け可 ゆ200 ● OP対応 ● OP対応	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	1,660   1,920   レイアウトにより 数量変更可   1,662   983   30A×1   20A×2   埋込蛍光灯 (32W と灯)×3ヶ所   3路×2ヶ所   2口×3ヶ所   AC用×2ヶ所   4,000   ● OP対応   ● OP対応   ● OP対応	等光灯 (40W 2灯)×1ヶ所	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1,245 1,840 / 2灯)×2ヶ所	片開3 75 1.8 2か 1.6 1.0 30/ 20/ (40W 2灯)×1ヶ所 単路> 2ロ×3ヶ所 Ф2	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	
電気設備	2階建て建築確認申請対応品 技術評価認定取得品 出入口(標準タイプ) 出入口 開口幅(mm) 出入口 開口高さ(mm) 窓 開口幅 (mm) 窓 開口高さ(mm) 漏電ブレーカー (ノーヒューズブレーカー) 照明器具 スイッチ コンセント 換気扇 エアコン 収納ユニット キッチンユニット トイレユニット	- 1,660 1,779 1,660 1,779 レイアウトにより 数量変更可 1,662 982 30Ax1 20Ax3 埋込LED照明 (40W)×4ヶ所 3路×2ヶ所 2口×2ヶ所 AC用×2ヶ所 クロの ● OP対応 ● OP対応 ● OP対応	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	1,660   1,920   レイアウトにより 数量変更可   1,662   983   30A×1   20A×2   埋込電光灯 (32W 2灯)×3ヶ所   3路×2ヶ所   2口×3ヶ所   AC用×2ヶ所   女200   OP対応   OP対応   OP対応   OP対応   OP対応	等光灯 (40W 2灯)×1ヶ所	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1,245 1,840 / 2灯)×2ヶ所	片開。 79 1,6 2か 1,6 1,0 30か 20か (40W 2灯)×1ヶ所 単路× 2口×3ヶ所 ◆2	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	
	2階建て建築確認申請対応品 技術評価認定取得品 出入口(標準タイプ) 出入口 開口幅(mm) 出入口 開口高さ(mm) 窓 開口高さ(mm) 深 開口高さ(mm) 漏電ブレーカー (ノーヒューズブレーカー) 照明器具 スイッチ コンセント 換気扇 エアコン 収納ユニット キッチンユニット トイレユニット	- 1,660 1,779 Lイアウトにより 数量変更可 1,662 982 30A×1 20A×3 埋込LED照明 (40W)×4ヶ所 3路×2ヶ所 2口×2ヶ所 AC用×2ヶ所 アース取り付け可	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	● 1 1,660 1,920 レイアウトにより 数量変更可 1,662 983 30A×1 20A×2 埋込蛍光灯 (32W 2灯)×3ヶ所 3路×2ヶ所 2口×3ヶ所 AC用×2ヶ所 Ф 200 ● OP対応 ● OP対応 ● OP対応 ● OP対応	等光灯 (40W 2灯)×1ヶ所	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1,245 1,840 / 2灯)×2ヶ所	片開。 79 1,6 2か 1,6 1,0 30か 20か (40W 2灯)×1ヶ所 単路× 2口×3ヶ所 ◆2		
電気設備	2階建て建築確認申請対応品 技術評価認定取得品 出入口(標準タイプ) 出入口 開口幅(mm) 出入口 開口高さ(mm) 窓 開口高さ(mm) 滴電ブレーカー (ノーセューズブレーカー) 照明器具 スイッチ コンセント 換気扇 エアコン 収納ユニット キッチンユニット トイレユニット 風除室 フラッシュドア	- 1,660 1,779 1,660 1,779 レイアウトにより 数量変更可 1,662 982 30Ax1 20Ax3 埋込LED照明 (40W)×4ヶ所 3路×2ヶ所 2口×2ヶ所 AC用×2ヶ所 アース取り付け可 ゆ200 ● OP対応	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	● 1 1,660 1,920 Lイアウトにより 数量変更可 1,662 983 30A×1 20A×2 埋込蛍光灯 (32W 2灯)×3ヶ所 AC用×2ヶ所 4200 ● OP対応	等光灯 (40W 2灯)×1ヶ所	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1,245 1,840 / 2灯)×2ヶ所	片開。 79 1,6 2か 1,6 1,0 30か 20か (40W 2灯)×1ヶ所 単路× 2口×3ヶ所 ◆2		
電気設備	2階建て建築確認申請対応品 技術評価認定取得品 出入口(標準タイプ) 出入口 開口幅(mm) 出入口 開口高さ(mm) 窓 開口幅 (mm) 窓 開口高さ(mm) 漏電ブレーカー (ノーヒューズブレーカー) 照明器具 スイッチ コンセント 換気扇 エアコン 収納ユニット キッチンユニット トイレユニット 風除室 フラッシュドア 両開きドア	- 1,660 1,779 1,660 1,779 レイアウトにより 数量変更可 1,662 982 30A×1 20A×3 埋込LED照明 (40W)×4ヶ所 3路×2ヶ所 2口×2ヶ所 AC用×2ヶ所 アース取り付け可 ゆ200 ● OP対応	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	1,660	等光灯 (40W 2灯)×1ヶ所		1,245 1,840 / 2灯)×2ヶ所	片開。 79 1,6 2か 1,6 1,0 30か 20か (40W 2灯)×1ヶ所 単路× 2口×3ヶ所 ◆2		
電気設備	2階建て建築確認申請対応品 技術評価認定取得品 出入口(標準タイプ) 出入口 開口幅(mm) 出入口 開口高さ(mm) 窓 開口高さ(mm) 源電ブレーカー (ノーヒューズブレーカー) 照明器具 スイッチ コンセント 換気扇 エアコン 収納ユニット キッチンユニット トイレユニット トイレユニット 風除室 フラッシュドア 両開きドア シャッターパネル	1,660	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	● 1 1,660 1,920 レイアウトにより 数量変更可 1,662 983 30A×1 20A×2 埋込蛍光灯 (32W 2灯)×3ヶ所 AC用×2ヶ所 Ф200 ● OP対応	等光灯 (40W 2灯)×1ヶ所		1,245 1,840 / 2灯)×2ヶ所	片開記 79 1.6 20 1.6 1,0 30/ 20/ (40W 2灯)×1ヶ所 単路 2口×3ヶ所 ◆2		
電気設備	2階建て建築確認申請対応品 技術評価認定取得品 出入口(標準タイプ) 出入口開口幅(mm) 出入口開口高さ(mm) 窓開口高さ(mm) 漏電ブレーカー (ノーとユーズブレーカー) 照明器具 スイッチ コンセント 換気扇 エアコン 収納ユニット キッチンユニット トイレユニット 風除室 フラッシュドア 両開きドア シャッターパネル 間仕切り	- 1,660 1,779 1,660 1,779 レイアウトにより 数量変更可 1,662 982 30Ax1 20Ax3 埋込LED照明 (40W)×4ヶ所 3路×2ヶ所 2口×2ヶ所 AC用×2ヶ所 アース取り付け可 ゆ200 ● OP対応	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	1,660	等光灯 (40W 2灯)×1ヶ所		1,245 1,840 / 2灯)×2ヶ所	片開記 79 1.6 20 1.6 1,0 30/ 20/ (40W 2灯)×1ヶ所 単路 2口×3ヶ所 ◆2	255 -所 394 355 -所 394 355 A×1 A×1 (40W 2灯)×2ヶ所 *1ヶ所 AC用×1ヶ所 OO 対応 ※2	
電気設備	2階建て建築確認申請対応品 技術評価認定取得品 出入口(標準タイプ) 出入口 開口幅(mm) 窓 開口幅 (mm) 窓 開口幅 (mm) 窓 開口高さ(mm) 漏電ブレーカー (ノーセュースプレーカー) 照明器具 スイッチ コンセント 換気扇 エアコン 収納ユニット キッチンユニット トイレユニット トイレユニット タラッシュドア 両開きドア シャッターパネル 間仕切り 1階部 ひさし	1,660	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	1,660	等光灯 (40W 2灯)×1ヶ所		1,245 1,840 / 2灯)×2ヶ所	片開記 79 1.6 20 1.6 1,0 30/ 20/ (40W 2灯)×1ヶ所 単路 2口×3ヶ所 ◆2	255 -所 394 355 -所 394 355 A×1 A×1 (40W 2灯)×2ヶ所 *1ヶ所 AC用×1ヶ所 OO 対応 ※2	

単棟ハウス	折 畳 /	<b>リウス</b>			倉庫		
UH38S	SP2	SP3	KUH30	KUH70	PAL10S	NR21LS	UMECOM Mark
4坪	5.6坪	8.3坪	1坪	2坪	1坪	2坪	1坪
	• 151						
2-5	18-19	18-19	20	21	20	21	20
5,400	4,668	4,668	1,800	3,600	1,814	3,600	1,750
2,300	3,945	5,840	1,800	1,800	1,814	1,865	2,000
2,575 (2,645)	2,400 (2,530)	2,400 (2,530)	2,380 (2,440)	2,500 (2,505)	2,375 (2,443)	2,650 (2,664)	2,200
5,242	4,588	4,588	1,650	3,450	1,730	1,715	1,630
1,742	3,865	5,760	1,650	1,650	1,705	3,450	1,930
2,297	2,310	2,310	2,135	2,225	2,088	2,372	1,940
-	-	-	-	-	-	-	-
1,275	1,460	1,800	390	670	420	620	310
180	180	180	300	300	300	250	500
-	•			-	-	-	-
-	-			-	-	-	-
-	-			-	-	-	-
ライトブラウン	グレー/木目		7	木目		グレー	シルバー
角型鋼管	角型	鋼管	角型	型鋼管	角型鋼管	角型鋼管	鉄製フレーム
ガルバリウム鋼板	カラー	-鋼板	ガルバ!	ガルバリウム鋼板		ガルバリウム鋼板	FRP
プリント合板	プリン	卜合板	野均	也合板	プリントベニヤ	プリントベニヤ	合板
外壁:金属サイディング 内壁:プリント合板	外壁:カラー鋼板	内壁:プリント合板		外壁:金属サイディング 内壁:木下地ベニヤ		外壁:金属サイディング 内壁:プリントベニヤ	ガルバリウム鋼板
構造用塗装合板	構造用塗	<b>登装</b> 合板		塗装合板	内壁:プリント合板 構造用塗装合板	構造用塗装合板	合板
-	-	-	-		-	-	-
-	-		-		-	-	-
•	-		•		•	•	•
-	-	-	-		-	-	-
-	-	-	-		-	-	-
引違い戸	片開る ※3 引		シャッター		シャッター	シャッター	観音扉
1,694	片開きド ※3 引違い	ア:796 戸:1,396	1,570		1,557	1,557	1,856
1,817	片開きドス ※3 引達い	ア: 1,813 N戸: 1,813	1,	830	1,840	1,840	1,895
2ヶ所	小3ヶ所/大2ヶ所 ※4	小2ヶ所/大4ヶ所 ※4	-		-	-	-
1,694	小:1,213,	/大:1,653	-		-	-	-
1,055	小:983/	/大:983	-		-	-	-
30A×1	30 <i>A</i> %3 5		-		-	-	-
20A×1	20A×3 ※3 20A×6		-		-	-	-
蛍光灯 (40W 2灯)×2ヶ所	蛍光灯 (40W 1灯)×4ヶ所	蛍光灯 (40W 1灯)×6ヶ所	-		-	-	-
単路×1ヶ所	単路×		-		-	-	-
コ×3ヶ所 AC用×1ヶ所	3□×2	2ヶ所	-		-	-	-
φ200	φ150/φ250 <b>※</b> 4		換気ガラリ		換気ガラリ	換気ガラリ	-
Ψ200	● OP対応 ※2		-				
● OP対応 ※2	● OP対			-	-	-	-
	● OP対 -	才応 ※2		-	-	-	-
● OP対応 ※2		<b>寸応 ※2</b> -					
● OP対応 ※2 -		ric ※2 - ric ※2		-	-	-	-
● OP対応 ※2 - -	- ● OP対	d応 ※2 - d応 ※2		-	-	-	-
● OP対応 ※2 - -	- ● OP☆ -	け応 ※2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -		-		-	
● OP対応 ※2 - - -	- ● OP☆ - ● OP☆	け応 ※2 - - け応 ※2 - - け応 ※2		- - -	-	-	- - -
● OP対応 ※2 - - - -	-	け応 ※2 - け応 ※2 - - -		-	- - - -	-	-
● OP対応 ※2 - - - - -	- ● OP次 - ● OP次 -	け応 ※2 - 対応 ※2 - け応 ※2		-	- - - -	-	- - - - -
● OP対応 ※2 - - - - - -	● OP次	け応 ※2 - - け応 ※2 - - - -		-	- - - - -	- - - - -	- - - - -
● OP対応 ※2	- ● OP☆ - ● OP☆ - -	け応 ※2 - け応 ※2 - - - - -		-	- - - - - -	- - - - -	-

<sup>- \*3 ※2</sup>商品の一部を選択した場合の仕様となります。 ※4 製造年により仕様が異なります。あらかじめご確認をお願い致します。



## エスアールエス株式会社

〒103-0027

東京都中央区日本橋3丁目12番2号

朝日ビルヂング8F

TEL:03-3517-3360(代表)

TEL:03-3517-3355(プロマックス事業部)

