

## 高所作業台[PC40.Version3]主要諸元

### ●型式・名称

型式	PC40Ⅲ
名称	垂直昇降(ポスト)型 クローラ式高所作業車

### ●デッキ

積載荷重	200kg(作業員含む)
最大地上高	3.85m
内側寸法	1035×700×1050mm

### ●車両諸元

機体重量	740kg
全長×全幅×全高	1390×820×1790mm

### ●昇降装置

昇降方式	4段同時伸縮マスト
駆動方式	油圧シリンダ
昇降速度	上昇20sec・下降20sec

### ●走行装置

方式	DCモータ比例制御
速度	0~2.2km/h
クローラシュー幅	200mm(白ゴム)
クローラ接地圧	0.21kg/cm <sup>2</sup>
許容路面傾斜角	2度
登坂能力	18度

### ●充電器

方式	フルオート
入力	100V・50/60Hz
入力電流	10A

### ●バッテリー

容量	12V・77Ah(5時間率)×2
----	------------------


### ●安全装置

走行・上昇規制装置(車体傾斜時)、過積載規制装置、走行速度規制装置、作動警報装置、車体傾斜警報装置、充電中作動規制装置、非常停止ボタン、レバーガード、急降下防止装置、油圧系安全装置、フートスイッチ

### ●その他

緊急降下装置、バッテリー容量表示ランプ、伸長時走行速度規制選択装置

## [PC40.Version3]車両寸法表

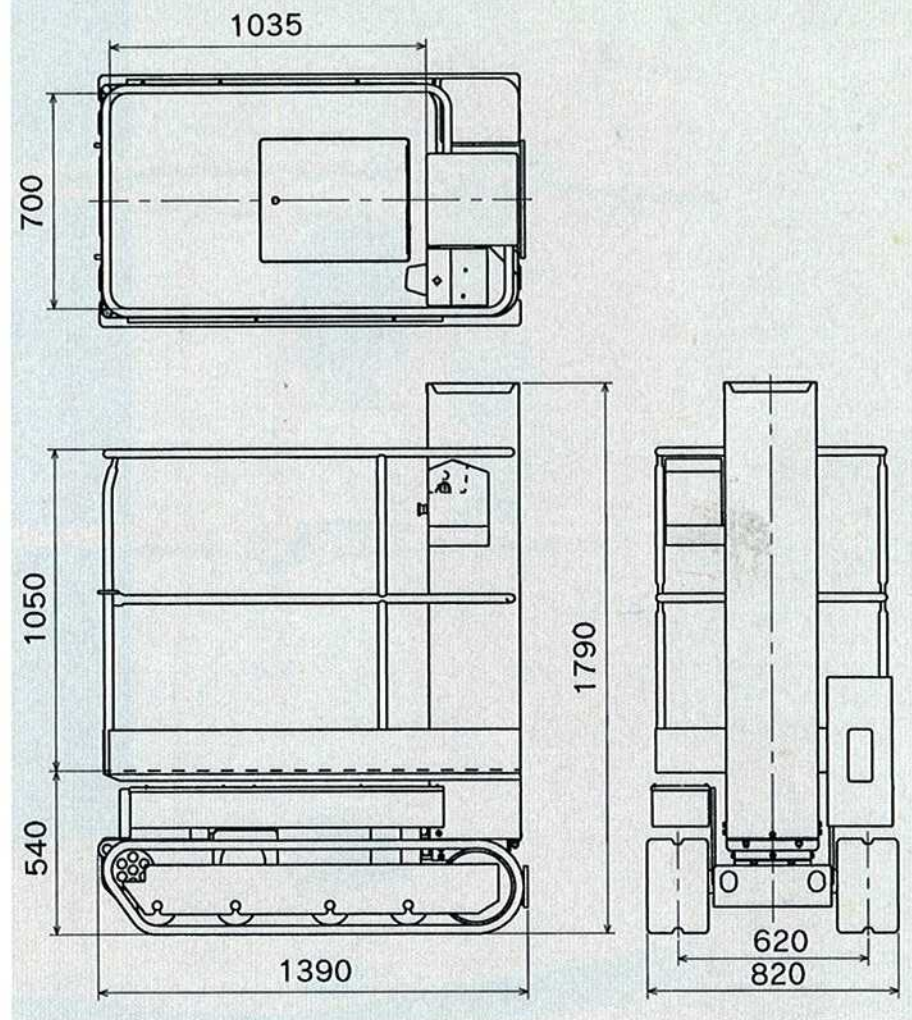

- 改良のため、本仕様の一部を予告なく変更することがあります。
- ご使用の際には「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。