


# 寸法と仕様図

|        |               |  |
|--------|---------------|--|
| 型式     | NUL-070R      |  |
| 名称     | クローラ型自走式高所作業車 |  |
| クローラ材質 | 白ゴム(オプション黒ゴム) |  |
| 寸法     | 車両全長          | 4,080 mm   |
|        | 車両全高          | 1,960 mm   |
|        | 車両全幅          | 1,600 mm   |
|        | ターンテーブル回転半径   | 800 mm   |
|        | 最低地上高         | 195 mm   |
| 車両質量   | 2,300 kg      |  |
| エンジン   | 名称型式          | クボタ D722   |
|        | 定格出力          | 7.35kW/2,000min <sup>-1</sup> (10.0PS/2,000rpm)      |
|        | 最大トルク         | 3.92N-m/1,800min <sup>-1</sup> (4.0 kgf-m/1,800 rpm) |
|        | 総排気量          | 719 cm <sup>3</sup>                                  |
|        | 燃料タンク容量       | 18 ℓ   |
| バスケット  | 定格荷重          | 150 kg   |
|        | 内寸法 (幅×奥行×高さ) | 770 × 620 × 1000mm                                   |
|        | 最大作業床面高さ      | 6.8 m  |
|        | 最大作業半径        | 4.5 m  |
| 首振角度   | 左 90° ~ 右 45° |  |
| ブーム・旋回 | 伸縮長さ          | 800 mm   |
|        | 起伏角(第1)       | 55°  |
|        | 起伏角(第2)       | 70°  |
|        | 旋回角度          | 360°   |
| 作動速度   | 走行            | 1.4/2.6 km/h(2速)                                     |
| 油圧     | 常用油圧          | 17.15MPa(175 kgf/cm <sup>2</sup> )                   |
|        | 油圧ポンプ         | 歯車式3連  |
| 電圧     | 12V           |  |

※作動速度はエンジン最高回転時での時間(sec)を示します。

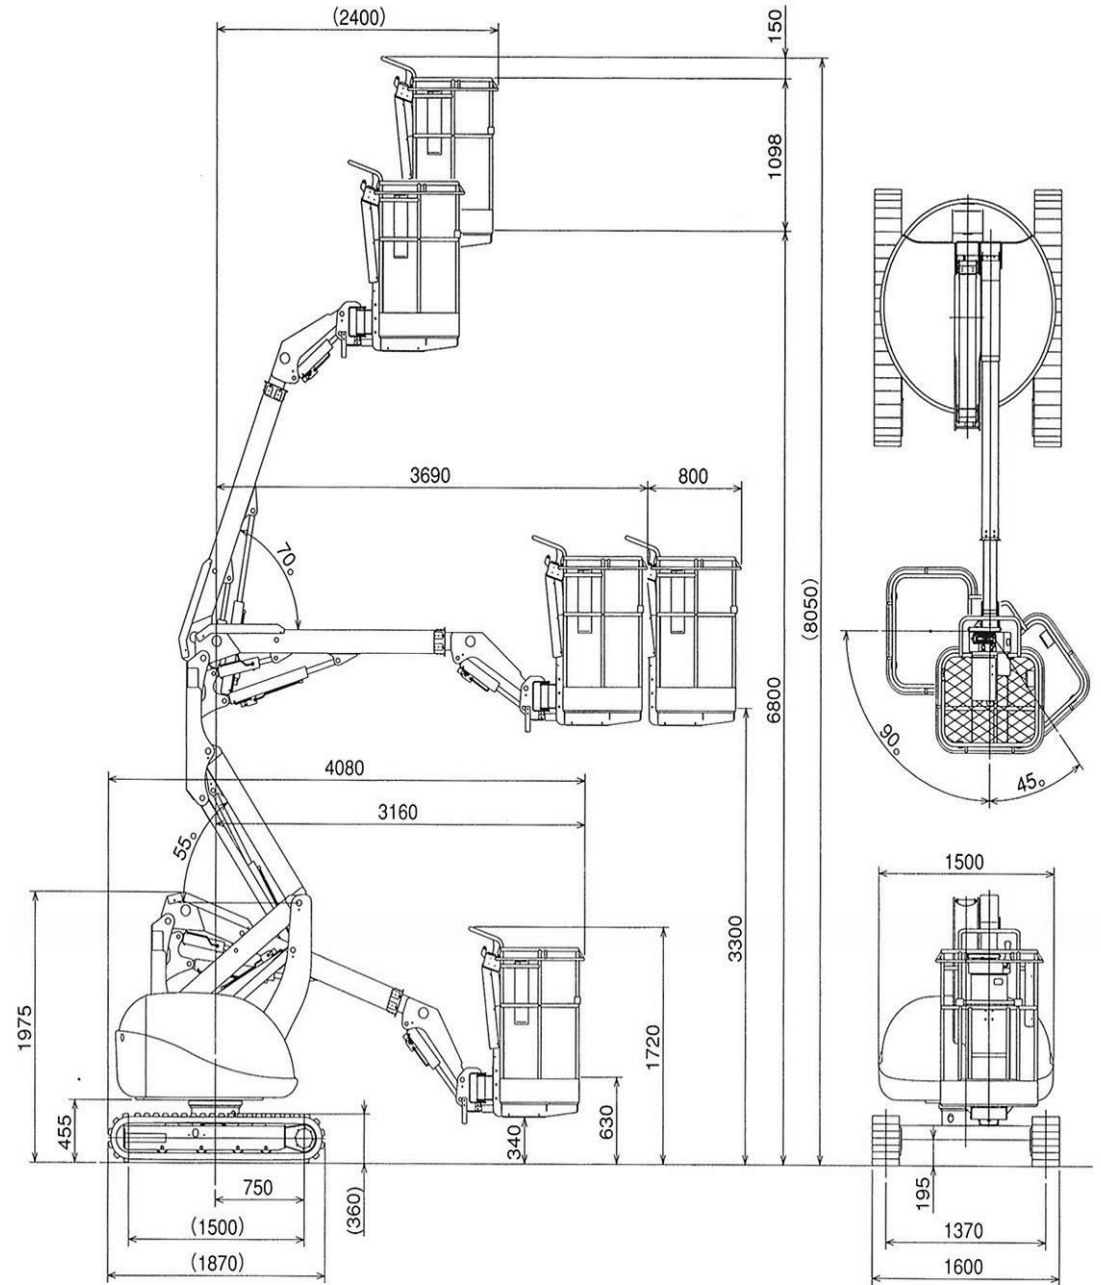

※本仕様および外観や構造の一部を予告なく変更することがありますので、ご了承願います。