

レンタルします！！

杭打ち抜き機 油圧バイブロ

市街地・狭い場所での
杭打ち・杭抜きに最適！！



エスアールエス株式会社 HP: <https://www.srscorp.co.jp/>





国土交通省より低騒音機械として認定!!

Point!!

- 国土交通省より超低騒音機械（0.25m³:指定番号1781）
低騒音機械（0.45m³:指定番号1782）に認定
- 簡易矢板装着機能を採用。シートパイルをらくらくセット!
- クレーン、発電機などの機械が不要
- 少人数での作業が可能でコスト削減

【寸法図】

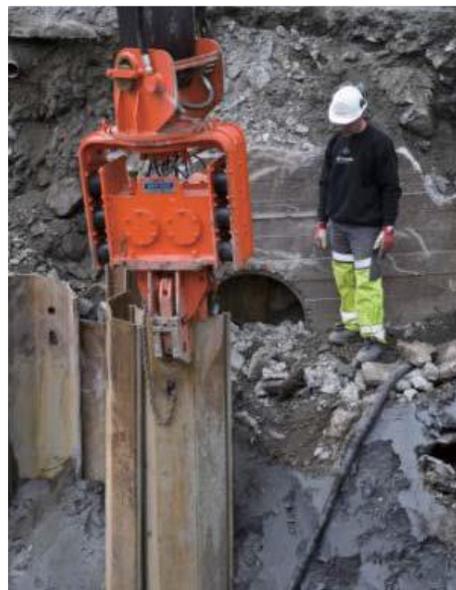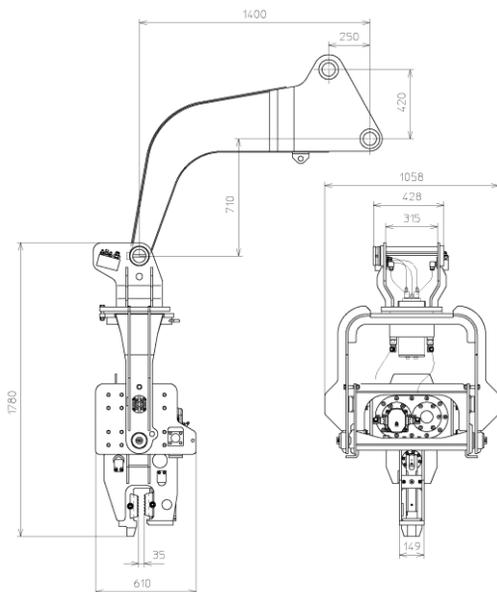

【仕様表】

商品コード	FF1 02500	FF1 04500	FF1 07000
本体クラス(m)	0.25	0.45	0.7
本体内蔵リーフ弁設定圧力(MPa)	20	21	17
ATT油圧配管設定圧力（最大使用圧力）(MPa)	22	22~25	19
矢板掘み用シリンダ最大使用圧力(MPa)	17.5	24	21
油量(L/min)	~60	~120	~200
起振力(kN)	82	82	104
最大振動数(Hz)	50	50	40
本体質量(kg)	480	765	1,180

※取り付けの際には当該ショベルのアタッチメント装着可能質量をご確認ください。

※ATT油圧配管の圧力は指定の圧力レンジに設定してください。圧力が高すぎると故障や破損の原因になります。

※矢板掘み用シリンダ駆動用の油圧配管は指定の最大圧力に設定してください。圧力が高すぎると故障の原因になります。

SRS YouTubeチャンネル
商品紹介の動画はこちら



SRS ショッピングサイト
お買得商品が盛りだくさん



SRS エスアールエス株式会社

PROMAX プロマックス事業部

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-12-2 朝日ビルディング8F

TEL:03-3517-3355 FAX:03-3517-3356

レンタルのご用命は