


## 高所作業車[XH60]主要諸元

<b>●型式・名称</b>	
型式	XH60
名称	垂直昇降(シザーズ)型 タイヤ式高所作業車
<b>●デッキ</b>	
積載荷重	200kg(作業員含む)
デッキ延長時	固定部:100kg 延長部:100kg
最大地上高	5.8m
内側寸法(延長デッキ格納時)	1595×630mm
延長デッキスライド	800mm
<b>●車両諸元</b>	
機体重量	1360kg
全長×全幅×全高	1800×760×1925mm
<b>●昇降装置</b>	
昇降方式	油圧シリンダ
昇降速度	上昇30sec・下降35sec
<b>●走行装置</b>	
方式	油圧モータ(左右)
速度 高速	1.8km/h
低速	0.8km/h
登坂能力	8度 ※路面状態等により異なります。
<b>●動力源</b>	
方式	DCモータ
<b>●充電器</b>	
方式	フルオート
入力	100V・50/60Hz
入力電流	15A
<b>●バッテリー</b>	
容量	6V・189Ah(5時間率)×4
<b>●安全装置</b>	
走行・上昇規制装置(車体傾斜時)、過積載規制装置、走行速度規制装置、作動警報装置、充電中作動規制装置、非常停止ボタン、レバーガード、急降下防止装置、油圧系安全装置	
<b>●その他</b>	
緊急降下装置、バッテリー容量表示ランプ、伸長時走行規制選択装置	

## [XH60]車両寸法表

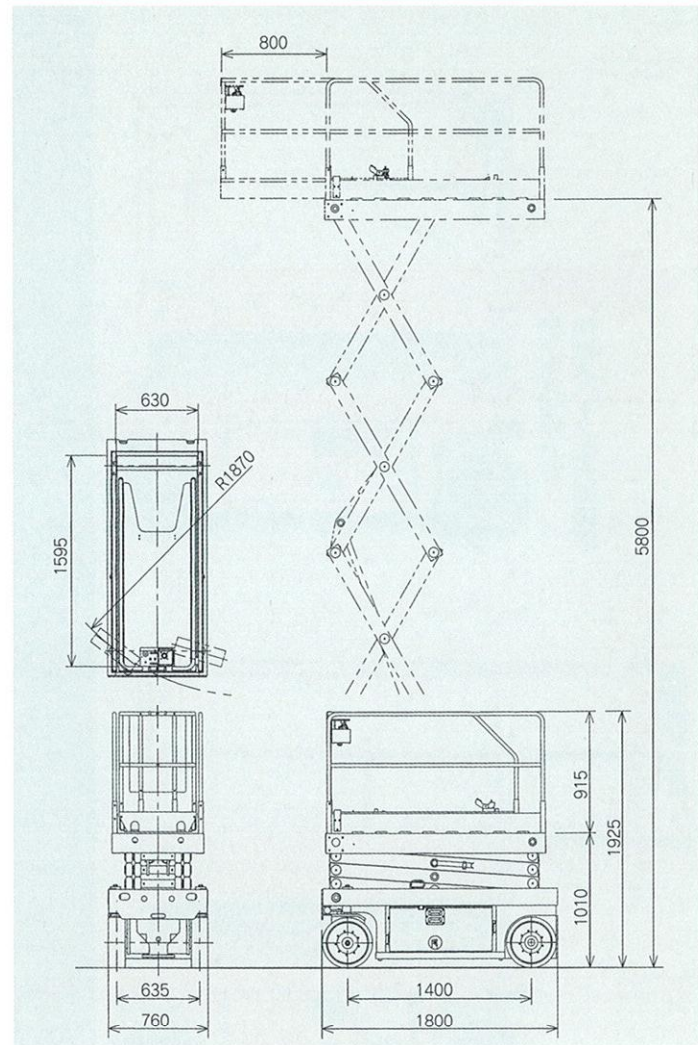

- 改良のため、本仕様の一部を予告なく変更することがあります。
- ご使用の際には「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。