

レンタルします！！

解体バックホー  
小旋回（2ピース）

# SK30UR-6

## 狭い現場への優れた対応力

## 作業範囲も広い木造家屋解体機

### ■ワイドな作業視界

ブーム取付部が車体中心に近いので右前方の死角が少ない。  
大きな天窗により、上方視界も見やすくなっています。



### ■クローラ幅伸縮機構

狭い路地などへ進入時にはクローラ幅を縮めて  
スムーズに進入できます。  
広げれば5tクラスと同等幅となり、専用ロング  
クローラと相まって機体を安定させて作業が  
できます。



エスアールエス株式会社 HP: <https://www.srscorp.co.jp/>




# 高所から足元まで、ムダな動きのない解体作業を実現

## ■高所作業性アップ

取り回しやすく作業高さも稼げるセパレートブーム仕様。  
アームトップピン位置で6.3mに迫る最大作業高さを実現しています。

●最大作業高さ：6,290mm



## ■高安定性


プラス250kgの増量ウェイトを標準装備。  
高い安定性が機体の揺れを抑えるので、効率よく作業を進められます。



## ■足元作業性アップ

足元作業時の最小前方張出量も2.6mと小さく、狭い現場での足元作業が効率的に行えます。

●水平作業距離：4,140mm

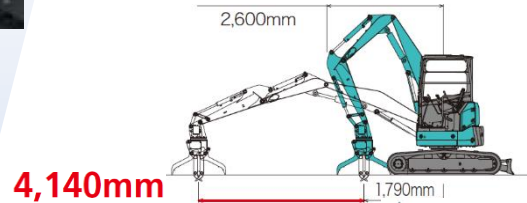

## ■小さな作業占有幅


最大作業高さ姿勢時の前方旋回半径が1,160mmと小さく、180°旋回での作業占有幅は2,025mm。

住宅と隣地境界との距離が小さな場所でも、幅2m以上のスペースが確保できれば作業が可能です。



約2m

### ■作動範囲

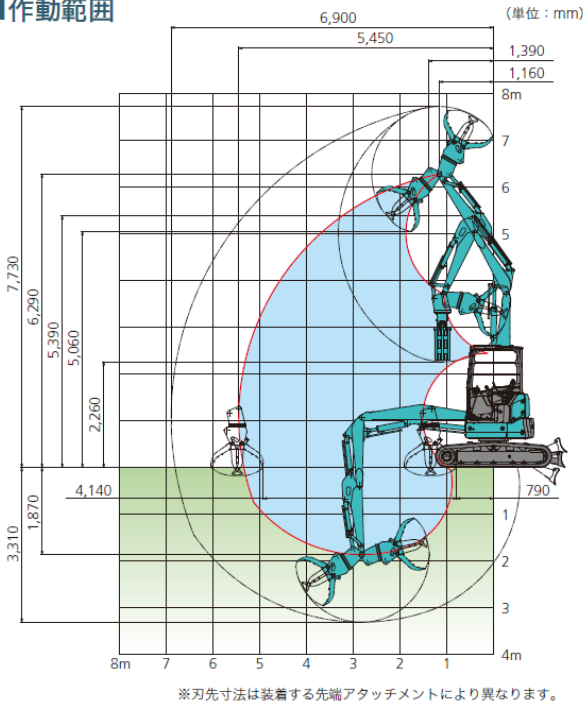

商品コード	VAZ 140A3	
クラス	m <sup>3</sup>	0.1
メーカー	コベルコ建機	
型式	SK30UR-6	
形状	超小旋回セパレートブーム	
後端旋回半径	mm	865
全高	mm	2,620
全幅	mm	1,550(走行時)/1,960(作業時)
運転質量	kg	4,180
アタッチメント装着重量	kg	380
バケット容量	m <sup>3</sup>	0.07
クローラ仕様	鉄クローラ+ゴムパッド	
クレーン能力	ton	-
環境対応	第3次基準値	

SRS YouTubeチャンネル  
商品紹介の動画はこちら



SRS ショッピングサイト  
お買得商品が盛りだくさん



SRS エスアールエス株式会社

PROMAX プロマックス事業部

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-12-2 朝日ビルディング8F

TEL:03-3517-3355 FAX:03-3517-3356

レンタルのご用命は