

## 高所作業車[XH43]主要諸元

### ●型式・名称

型式	XH43
名称	垂直昇降型タイヤ式高所作業車

### ●性能

作業床地上高	4.29m(最大) 0.905m(最小)
最大積載荷重	200kg 作業床伸長部100kg
許容路面傾斜角度	2度(前後左右共)
走行速度(格納状態)	2.1km/h(高速) 0.7km/h(低速)
昇降速度	28sec/str(上昇) 26sec/str(下降)

### ●寸法

全長	1,745mm
全幅	740mm
全高	1,820mm
作業床(長さ×幅×高さ)	1,525×630×915mm
作業床伸長	700mm
車両重量	990kg
タイヤサイズ	15×4 1/2(白・ソリッド)
接地圧	6.2kgf/cm <sup>2</sup>

### ●動力源

方式	DCモータ(0.86kW)
バッテリー	12V・100Ah(5時間率)×2
充電器	方式 定電流・定電圧方式(フルオート) 入力電圧 AC85~264V(50/60Hz) 入力電流 10A
常用油圧	16.0MPa(163kgf/kgf/cm <sup>2</sup> )


### ●安全装置

走行・上昇規制装置(車体傾斜時)・過積載規制装置  
 走行速度規制装置・作動警報装置・充電中作動規制装置  
 非常停止ボタン・レバーガード・急降下防止装置・油圧系  
 安全装置・フートスイッチ(オプション)

### ●その他装置

バッテリー容量表示ランプ・緊急降下装置・伸長時走行  
 規制選択装置

## [XH43]車両寸法表

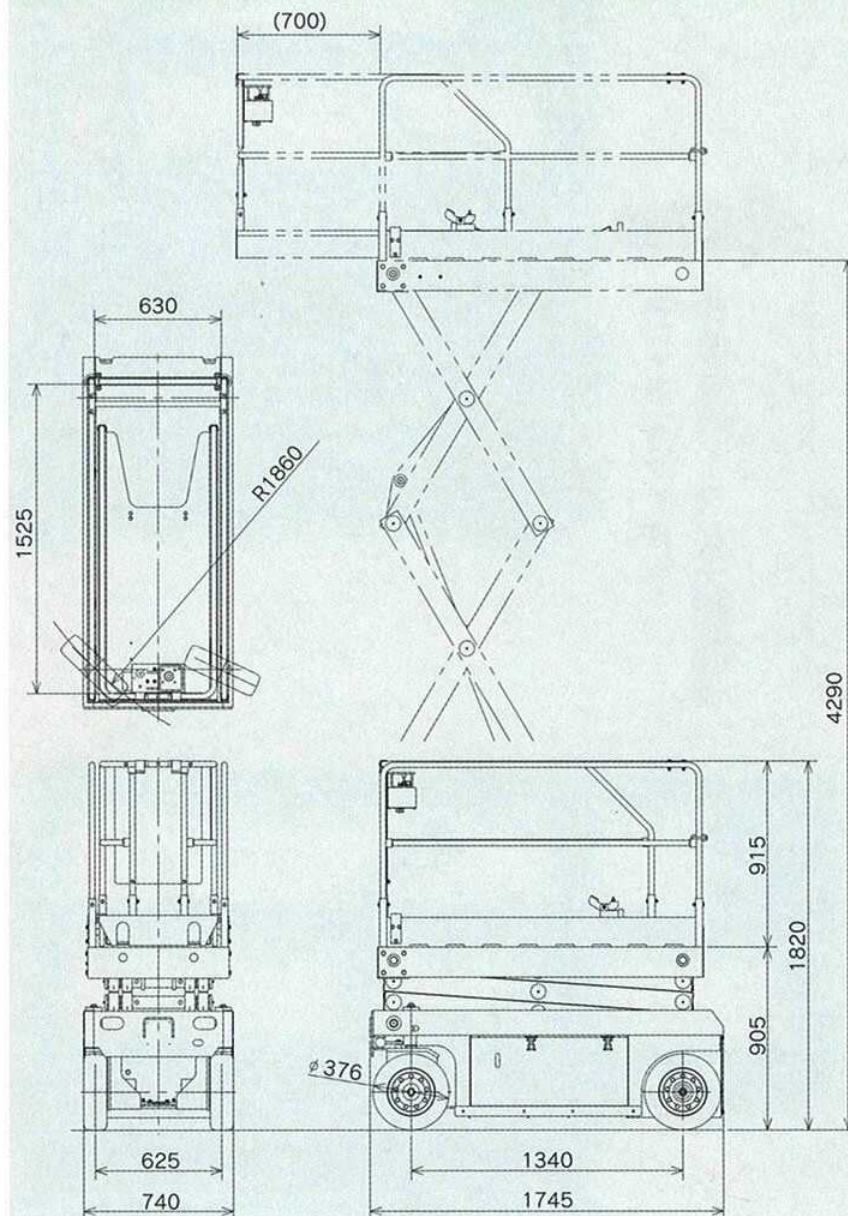

- 改良のため、本仕様の一部を予告なく変更することがあります。
- ご使用の際には「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。